Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

KREUTZKÄMPER – Belüftungskanal halbrund

Unsere Halbrundkanäle zur Belüftung eignen sich für Getreide, Raps und Kartoffel.

Überflurbelüftung mit Kühlkanälen ist zurzeit die an der meist verbreiteten Art der der Lufteinbringung. Diese Form der Belüftung ist eine in der Anschaffung kostengünstigste Variante.

Ein komplettes Lieferspektrum von halbrunden Kanälen, angefertigt aus verzinktem perforiertem Stahlblech, erlaubt die komplette Errichtung eines wirkungsvollen Belüftungssystems.

Die Perforation gibt es passend für Raps, Getreide und Kartoffeln.

Unsere halbrunden Belüftungskanäle oder auch Kühlkanal K 30 genannt sind ausgelegt bis zu einer Schütthöhe von bis zu 12m.

Vorteile:
• günstige Lösung für eine professionelle Belüftung
• einfach zu Verlegen
• viele Anbauteile für viele Lagerarten
• auch eine Version für Raps, Kartoffeln und Hackschnitzel

Verlege-Abstand

Schütthöhe	Verlege-Abstand
2,0m	2,00m
2,5m	2,25m
3,0m	2,50m
3,5m	2,75m
4,0m	3,00m
4,5m	3,25m
5,0m	3,50m
5,5m	3,75m
6,0m	4,00m
6,5m	4,50m
7,0m	5,00m

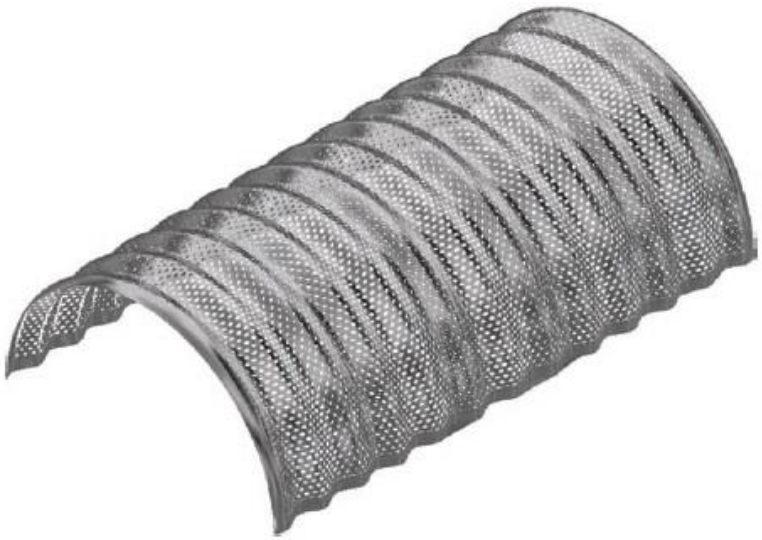

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Belüftungstechnik

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Belüftungskanal 240x480mm, halbrund, vollperforiert, 0,86m lang	270500	13,50
Kreuzverteiler	270600	85,90
Winkelstück 90°	270700	76,70
Y-Verteiler	270550	87,50
T-Verteiler	270750	79,90
Endblech	270800	11,95
Kanalanschluss mit Schlauchstutzen Ø 150mm	272141	22,80
Kanalanschluss mit Schlauchstutzen Ø 300mm	272140	96,90
Gummiverschlussdeckel Ø 150mm, lose	272151	12,50
Gummiverschlussdeckel Ø 300mm, lose	272150	25,30
Silodurchführung für gerade Wand	272120	19,50
Silodurchführung für Rundsilo	272100	39,90
Gummidichtung für Silodurchführung	272130	22,60
Gabelstück Ø 300mm / 2x45° mit Rohrschellenverbindung	272131	136,50

Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 150mm 1,00m	271001	57,50
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 200mm 1,00m	271002	57,50
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 300mm 1,00m	271003	64,60
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 300mm 1,50m	271004	84,90
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 300mm 2,00m	271005	105,50
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 300mm 3,00m	271006	145,90
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 300mm 4,00m	271007	186,40
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 500mm 1,00m	271444	92,30
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 500mm 2,00m	271445	143,70
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 500mm 3,00m	271448	206,60
Spiralschlauch mit Spannband und Spanngurt Ø 500mm 4,00m	271447	249,90
Spiralschlauch Ø 320mm auf Ø 170mm mit Spannband 1,50m	271008	124,90
Spiralschlauch Ø 520mm auf Ø 320mm mit Spannband 1,20m	271449	174,50
Spanngurt, lose	271009	5,50
Warmluftschlauch Ø 500mm / 1,00m lg. mit Riemen	271010	119,50

* Spiralschläuche auch in anderen Größen und Längen erhältlich!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Y-Verteiler



Belüftungskanal

Winkelstück 90°

Belüftungsspiralschlauch

T-Stück

Kreuzverteiler

Kanalanschluss

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Belüftungskanal für Kartoffeln und Hackschnitzel

Bezeichnung	Maße in mm		Art.-Nr.	EURO
	a	b		
Belüftungskanal K30, halbrund, vollperforiert – für Hackschnitzel und Kartoffeln – Rundlochung 10mm	865	480	3015824	22,40
Belüftungskanal K40, halbrund, vollperforiert – für Hackschnitzel und Kartoffeln – Rundlochung 10mm	865	640	3015826	33,50
Belüftungskanal K50, halbrund, vollperforiert – für Hackschnitzel und Kartoffeln – Rundlochung 10mm	865	800	3015826	44,90

Kanalanschluss mit Schlauchstutzen 500mm			3015715	199,90

Belüftungskanal halbrund, vollperforiert – Kartoffeln	820	800	3016277	63,40
Belüftungskanal halbrund, vollperforiert – Kartoffeln	820	1000	3016279	69,10
Belüftungskanal halbrund, unperforiert - Kartoffeln	820	860	3016215	37,50

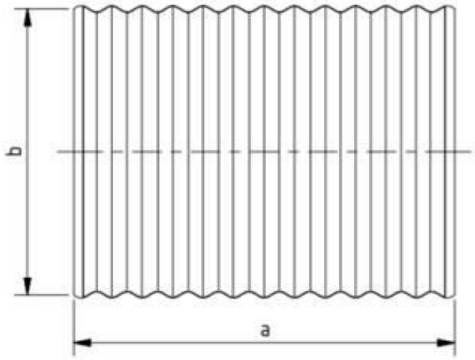

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Belüftungsgebläse in verzinkter Ausführung

zum Belüften und Kühlung von Getreide.

mit Elektro-Motor, Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker,
Handgriff, Fahrgestell, **Ausblasstutzen 300mm**, **mit Spiralschlauch 1,00 m**

Typ	kW	m³/h gegen	PA	Anschluss-Ø	Art.-Nr.	EURO
BLN 11	1,1	3500	600	150 mm	270100	919,00
BLN 30	3,0	7000	1200	300 mm	512311	995,00
BLN 60	5,5	9400	1600	300 mm	512312	1.599,00
BLN 75	7,5	10300	1800	300 mm	270300	1.995,00
BLN 110	11,0	12500	1800	300 mm	270301	2.785,00

Auch andere Größen auf Anfrage.

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

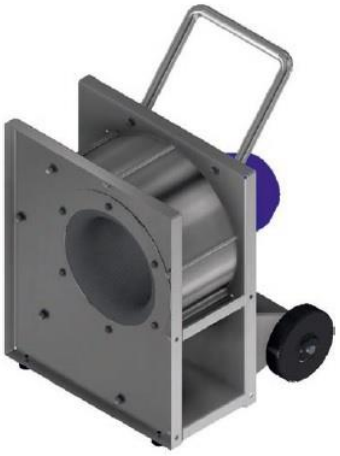

Typ	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Motorleistung (kW)	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Drehzahl U(min)	2890	2890	2895	2890	28940	2940	2950	2950
Max. Luft-menge (m³/h)	4000	6000	6500	7000	11000	12500	14000	16000
Max. Druck (Pa)	1200	1800	2500	2600	3400	3500	3800	4500
Gewicht (kg)	45	59	76	90	116	131	238	248

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Schallschutzgehäuse für Belüftungsgebläse

unser hochwertig verarbeitetes Schallschutzgehäuse aus verzinktem Stahlblech

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
Schallschutzgehäuse für Belüftungsgebläse für BLN 11 bis BLN 75 - Abmessung ca. 1.000x1.200x1.300mm (LxBxH) - aus verzinktem Stahlblech, innen ausgekleidet - abnehmbare Seitendeckel mit Schnellverschluss - Staplerunterfahrbar - Inspektionsöffnung / Tür für einschalten des Gebläses - unmontiert	270101	899,00
Montage für Schallschutzgehäuse	270102	45,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Kanalanschluss

auf Halbrundkanal

und Belüftungsgebläse

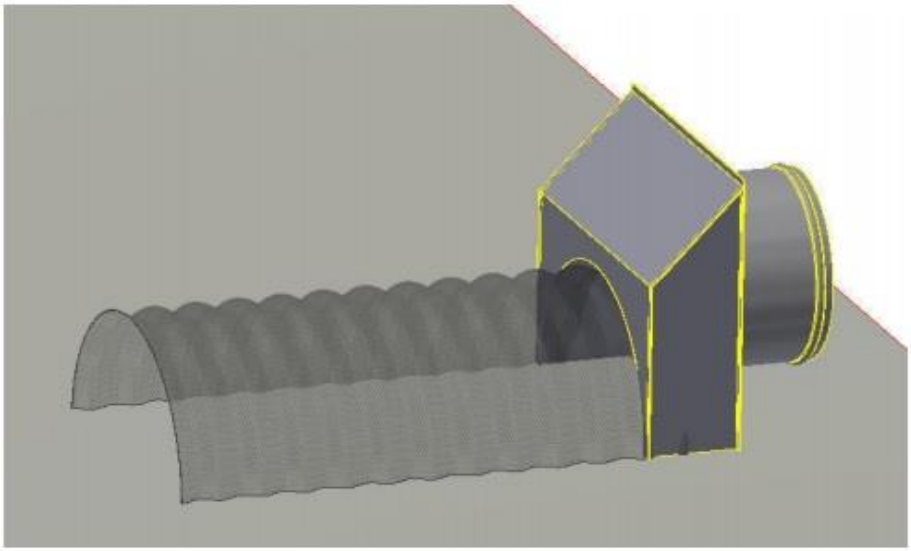

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Kreutzkämper

Junkendiek 16 ● 49479 Ibbenbüren ● Tel. 054 51 – 89 39 10 ● Fax 0 54 51 – 89 39 129

Überfahrbare Belüftungsroste

für bauseits zu erstellende Unterflurkanäle

Befahrbare Belüftungsroste (für Hartgummireifen nicht geeignet)
Auflagefläche mind. 200x200mm bzw. max. Belastung 125 kg/cm²

Bezeichnung	*Art.-Nr.*	EURO
Belüftungsroste 0,30x1,00m, Kiemenabdeckung, Kiemen 2,0mm **max. Radlast 7 t** – Luftaustrittsfläche ca. 11% - rapstauglich	*272240*	48,20
Belüftungsroste 0,30x1,00m, Lochblechabdeckung, Lochung 1,5mm **max. Radlast 7 t** – Luftaustrittsfläche ca. 22% - rapstauglich	*272230*	49,10
Belüftungsroste 0,30x1,00m, Lochblechabdeckung, Lochung 1,5mm **max. Radlast 10 t** – Luftaustrittsfläche ca. 11% - rapstauglich	*272555*	52,20
befahrbare Abdeckung, 0,30x1,00m, **oberfläche** unperforiert **max. Radlast 10 t**	*272271*	61,80
Schalung aus verzinktem Stahlblech 1,00m lang	*272270*	43,30
2,00m lang	*272275*	64,50
T-Stück aus verzinktem Stahlblech, 0,50 /1,00m	*272276*	148,70
Winkelstück 90° aus verzinktem Stahlblech 0,50 / 1,00m	*272277*	148,70
Kreuz-Verteiler	*272281*	198,30
Enddeckel Luftanschluss für KG-Rohr Ø 250mm	*272278*	92,50
Abdeckung 0,30x0,50m mit Luftanschluss Ø 300mm	*272285*	135,70
Endstück aus verzinktem Stahlblech	*272279*	28,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Belüftungsroste

Schalung

Enddeckel Luftanschluss

Kreuzverteiler

Winkelstück 90°

Endstück



T-Stück

Abdeckung mit Luftanschluss

befahrbare Abdeckung

Schlitzlochblechabdeckung:

Nutzlänge	100 cm
Breite	30 cm
Höhe	3,5 cm
Raddruck	bis max. 7 t
Belüftung mit - 15 m³/h Luftrate - 4 m Schütthöhe - 2,5 m Kanalabstand max. Kanallänge	20 m
Belüftungstrocknung - 75 m³/h Luftrate - 4 m Schütthöhe - 1 m Kanalabstand max. Kanallänge	12 m