

## - Sonderheft ERNTE 2023 -

### Belüftungsgebläse in verzinkter Ausführung

zur Belüftung und Kühlung von Getreide.

mit Elektro-Motor, Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker,  
Handgriff, Fahrgestell, **Ausblasstutzen 300mm, mit Spiralschlauch 1,00 m und Spanngurte**

| Typ                                                             | kW   | m³/h gegen | PA   | Anschluss-Ø | Art.-Nr. | EURO     |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------|----------|----------|
| BLN 11                                                          | 1,1  | 3500       | 600  | 150 mm      | 270100   | 919,00   |
| BLN 30                                                          | 3,0  | 7000       | 1200 | 300 mm      | 512311   | 995,00   |
| BLN 60                                                          | 5,5  | 9400       | 1600 | 300 mm      | 512312   | 1.599,00 |
| BLN 75                                                          | 7,5  | 10300      | 1800 | 300 mm      | 270300   | 1.995,00 |
| BLN 110                                                         | 11,0 | 12500      | 1800 | 300 mm      | 270301   | 2.785,00 |
| Schallschutzgehäuse für Belüftungsgebläse – Staplerunterfahrbar |      |            |      |             | 270101   | 899,00   |
| Belüftungsautomatik für Kalt- und Warmbelüftung bis 5,5 kW      |      |            |      |             | 15680    | 2.124,00 |
| Belüftungsautomatik für Kalt- und Warmbelüftung bis 11,0 kW     |      |            |      |             | 15681    | 2.310,00 |

Auch andere Größen auf Anfrage.



Schallschutz für Belüftungsgebläse

### Belüftungskanal – Halbrundkanal


Belüftungskanal 240x480mm, halbrund, vollperforiert, 0,86m lang

270500 13,50

Spiralschlauch mit Spanngurt Ø 300mm 1,00m

271003 64,60

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

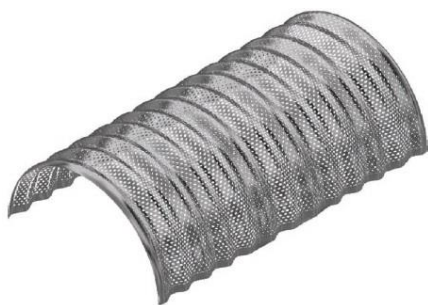

Halbrundkanal



Belüftungsschlauch



Belüftungsautomatik


## Belüftungstechnik für Getreide-Flachlager

| Bezeichnung                                                            | Art.-Nr. | EURO  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>Belüftungskanal</b> 240x480mm, halbrund, vollperforiert, 0,86m lang | 270500   | 13,50 |
| <b>Kreuzverteiler</b>                                                  | 270600   | 85,90 |
| <b>Winkelstück 90°</b>                                                 | 270700   | 76,70 |
| <b>Y-Verteiler</b>                                                     | 270550   | 87,50 |
| <b>T-Verteiler</b>                                                     | 270750   | 79,90 |
| <b>Endblech</b>                                                        | 270800   | 11,95 |
| <b>Kanalanschluss</b> mit Schlauchstutzen Ø 150mm                      | 272141   | 22,80 |
| <b>Kanalanschluss</b> mit Schlauchstutzen Ø 300mm                      | 272140   | 96,90 |
| <b>Gummiverschlussdeckel</b> Ø 150mm, lose                             | 272151   | 12,50 |
| <b>Gummiverschlussdeckel</b> Ø 300mm, lose                             | 272150   | 25,30 |
| <b>Silodurchführung</b> für gerade Wand                                | 272120   | 19,50 |
| <b>Silodurchführung</b> für Rundsilo                                   | 272100   | 39,90 |
| <b>Gummidichtung</b> für Silodurchführung                              | 272130   | 22,60 |

|                                                          |       |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| <b>Spiralschlauch</b> mit 2x Spanngurte Ø 175mm          | 1,00m | 271001 | 57,50  |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 225mm             | 1,00m | 271002 | 57,50  |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 325mm             | 1,00m | 271003 | 64,60  |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 325mm             | 1,50m | 271004 | 84,90  |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 325mm             | 2,00m | 271005 | 105,50 |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 325mm             | 3,00m | 271006 | 145,90 |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 325mm             | 4,00m | 271007 | 186,40 |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 525mm             | 1,00m | 271444 | 92,30  |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 525mm             | 2,00m | 271445 | 143,70 |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 525mm             | 3,00m | 271448 | 206,60 |
| <b>Spiralschlauch</b> mit Spanngurte Ø 525mm             | 4,00m | 271447 | 249,90 |
| <b>Spiralschlauch</b> Ø 325mm auf Ø 175mm mit Spanngurte | 1,50m | 271008 | 124,90 |
| <b>Spiralschlauch</b> Ø 525mm auf Ø 325mm mit Spanngurte | 1,20m | 271449 | 174,50 |
| <b>Spanngurt</b> , lose                                  |       | 271009 | 5,50   |

\* Spiralschläuche auch in anderen Größen und Längen erhältlich!


Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

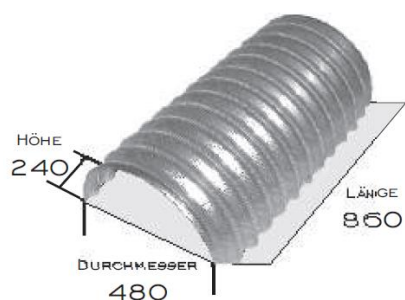

Belüftungskanal



Y-Verteiler



Winkelstück 90°



Belüftungsspiralschlauch




T-Stück



Kreuzverteiler



Kanalanschluss

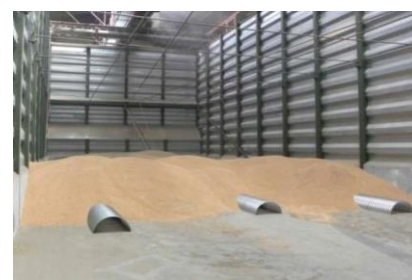

## Teleskop-Belüftungsrohr für Flachlager

- inkl. Auszugsseil
- auch für Raps geeignet
- einfaches Auslegen des Teleskopbelüftungsrohres auf dem Hallenboden durch hintere Seilöse
- Gebläseanschluss Ø 300mm
- Luftaustrittsfläche auf die gesamte Länge 22%
- problemloses herausziehen des Rohres vor dem auslagern durch innenliegendes Stahlseil
- beschüttbar bis 5m Höhe
- nachträgliches Verlängern durch Baukastensystem jederzeit möglich



| Bezeichnung                       |
|-----------------------------------|
| Teleskopbelüftungsrohr 3,9 m lg.  |
| Teleskopbelüftungsrohr 5,8 m lg.  |
| Teleskopbelüftungsrohr 7,8 m lg.  |
| Teleskopbelüftungsrohr 9,7 m lg.  |
| Teleskopbelüftungsrohr 12,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 14,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 15,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 17,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 19,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 22,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 23,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 25,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 27,0 m lg. |
| Teleskopbelüftungsrohr 29,0 m lg. |

| Art.-Nr. | EURO     |
|----------|----------|
| 3016423  | 719,90   |
| 3016424  | 849,50   |
| 3016425  | 969,60   |
| 3016426  | 1.129,40 |
| 3016427  | 1.298,80 |
| 3016428  | 1.399,90 |
| 3016429  | 1.509,20 |
| 3016430  | 1.705,50 |
| 3016431  | 1.897,90 |
| 3016432  | 2.229,30 |
| 3016433  | 2.568,60 |
| 3016434  | 2.715,10 |
| 3016435  | 2.833,40 |
| 3016436  | 2.996,70 |


Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

### Verlege-Abstand der Teleskopbelüftungsrohre

| Schütthöhe | Abstand der Rohre |
|------------|-------------------|
| 2,00 m     | 2,00 m            |
| 2,50 m     | 2,25 m            |
| 3,00 m     | 2,50 m            |
| 3,50 m     | 2,75 m            |
| 4,00 m     | 3,00 m            |
| 4,50 m     | 3,25 m            |
| 5,00 m     | 3,50 m            |



Teleskop-Belüftungsrohre  
(auseinandergezogen und  
zusammengeschoben)

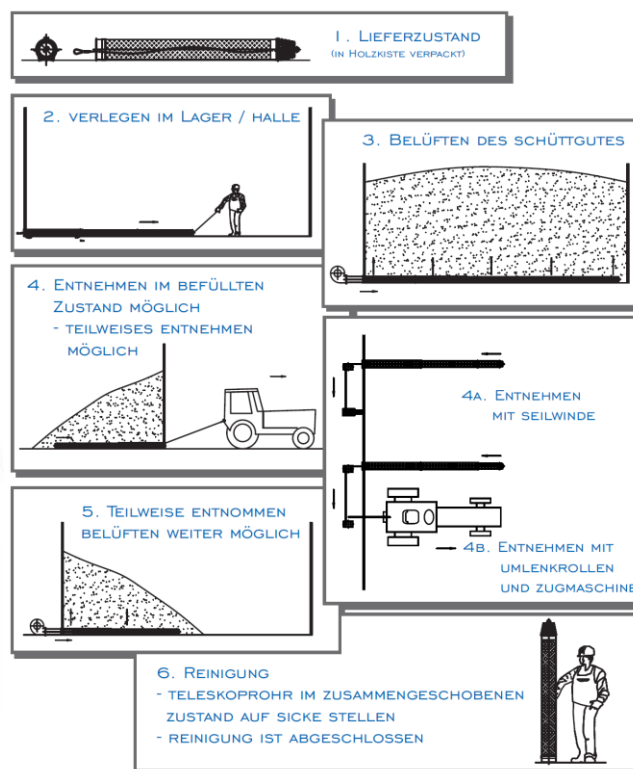

## Belüftungsspeer – Belüftungsrakete - Getreidespeer

### Anwendungshinweis:

- zur Getreidekühlung drückend einsetzbar
- zur Beseitigung von Feuchtenestern saugend einsetzbar

### Serienmäßig mit:

Belüftungsrrohr, Ventilator, Handgriff; Übergang; komplett mit Motorschutzschalter und Geräteanschlusssteckdose (400 V-AC) geliefert), Thermometer




| Bezeichnung             | Belüftungsspeer ECO +                  |          |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Gesamtlänge             | ca. 3.000mm                            |          |
| Länge Belüftungsrrohr   | 2.200mm                                |          |
| Motor in kW             | 1,5 kW                                 |          |
| Einsetzbar als          | Saugend und drückend                   |          |
| <b>Rohr-Durchmesser</b> | <b>150mm<br/>für mehr Luftleistung</b> |          |
| Luftleistung            | 2500 m³/h                              |          |
| Druck                   | 1200 Pa                                |          |
| Spannung                | 400 V                                  |          |
| EURO / Art.-Nr.         | 1.129,00                               | KR-Eco + |



|                         |              |      |
|-------------------------|--------------|------|
| Belüftungsrrohr einzeln | Länge 2200mm |      |
| EURO / Art.-Nr.         | 419,00       | 3016 |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Nur solange der Vorrat reicht.

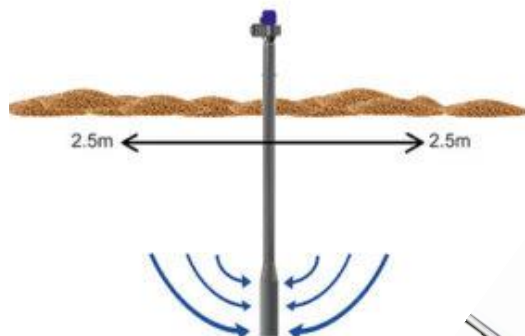



## SuperPro-Combi – Feuchte-Messgerät für Heu / Stroh / und Silage



Das tragbare Heu-Feuchtemessgerät

Digitale Anzeige zeigt an:





- aktuellen Feuchtegehalt
- Anzahl der Messungen
- Durchschnittlicher Feuchtegehalt
- 50 cm lange Edelstahl-Messlanze mit Feuchte- und Temperatursensor
- Messungen Speicherbar

- verändern der Kalibration zum Ausgleichen von abweichenden Feuchtegehalten im Ballen
- Anpassen der Ergebnisse an amtliche Prüfgeräte
- Messbereich (Feuchte): 8,5 – 80%
- Arbeitsbereich (Temp.): -5 bis 70°C
- Display: 2-zeilig LCD
- Genauigkeit: Besser als +/- 1,5% im normalen Feuchtebereich bei Nutzung des Durchschnittswertes

| Bezeichnung                           | Artikel-Nr. | EURO   |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| SuperPro-Combi – Heu-Feuchtemessgerät | 1601        | 319,00 |

## Rundballenzange





- für Rundballen von 900mm – 1600mm
- packen zu - mit gleichmäßigem Druck auf beiden Seiten durch hochwertige Hydraulikzylinder
- schonen die umhüllende Folie durch die spezielle Form der Greifarme
- kein Versatz der Ballen beim Aufnehmen aufgrund des Greifarm-Ausgleichs
- Schmiernippel an den beweglichen Bauteilen für eine lange Lebensdauer
- Tragkraft 1.000 kg / Abstellfuß
- Gewicht 180 kg



| Bezeichnung                       | Art.-Nr. | EURO     |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Rundballenzange für Euro-Aufnahme | 3-2112   | 1.099,00 |

## Quaderballengreifer

- für Quaderballen von 800mm – 2.000mm
- packen zu - mit gleichmäßigem Druck auf beiden Seiten durch hochwertige Hydraulikzylinder
- schonen die umhüllende Folie durch die spezielle Form der Greifarme
- kein Versatz der Ballen beim Aufnehmen aufgrund des Greifarm-Ausgleichs
- Schmiernippel an den beweglichen Bauteilen für eine lange Lebensdauer
- Tragkraft 1.000 kg / Abstellfuß
- Gewicht 210 kg



| Bezeichnung                           | Art.-Nr. | EURO     |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Quaderballengreifer für Euro-Aufnahme | 3-2113   | 1.295,00 |

\* passend für Weidemann, Schäffer, Kramer, Terex, Volvo, Atlas

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Preise gelten nur solange der Vorrat reicht.

## Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

### Serienmäßig:

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45° mit Regulierverschieber, Auslauf gerade, Verlängerungen mit robuster Flanschverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring, Aufhängeöse; **Lieferung ohne Laufräder**; feuerverzinkte Ausführung; unmontiert



| Type                   | RGK 150 |     |
|------------------------|---------|-----|
| Leistung waagrecht bis | t/h     | 38  |
| Leistung Neigung 45°   | t/h     | 26  |
| Rohrdurchmesser        | Ø mm    | 150 |

|         |          | RGK 150 |          |
|---------|----------|---------|----------|
| Länge   | Art.-Nr. | kW      | EURO     |
| 10,00 m | 401535   | 5,5     | 2.375,00 |
| 12,00 m | 401545   | 5,5     | 2.469,00 |

| Zubehör                                                                                            | Art.-Nr. | EURO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Fahrgestell</b> , feuerverzinkt, höhenverstellbar, mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0 m | 401560   | 1.568,00 |
| <b>Pendelachse</b> mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis | 401570   | 324,00   |
| <b>Motorschutzschalter</b> bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert                       | 401755   | 138,00   |
| <b>Montagekosten</b> für Motorschutzschalter, netto                                                | 401730   | 45,00    |



## Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

### Serienmäßig:

Motor mit Keilriemenantrieb, Abklappbar 2,0m, Außenrohr Material 2,5mm, Zwischenlager, Einlauftrichter 2,00x1,00m mit Absperrschieber – in Neigung einstellbar,

Stabiles Fahrgestell, verstärkte Achse, große luftbereifte Räder, teleskopierbare Deichsel mit Zugöse, massive Sicherheitshandwinde zur Höhenverstellung

Schaltkasten mit Motorschutzschalter und Regenhaube, Wendeschalter Rechts-/ Linkslauf, Anschlusskabel 32 A Stecker, komplett verdrahtet und Steckerfertig angeschlossen

Getreidekanone wird unmontiert ausgeliefert.

| Type                   | GKK 200 |     | GKK 250 |
|------------------------|---------|-----|---------|
| Leistung waagrecht bis | t/h     | 60  | 80      |
| Leistung Neigung 45°   | t/h     | 50  | 70      |
| Rohrdurchmesser        | Ø mm    | 200 | 250     |

|         |          | GKK 200  | GKK 250  |
|---------|----------|----------|----------|
| Länge   | Art.-Nr. | EURO     | EURO     |
| 12,00 m | 420000   | 5.949,00 | ---      |
| 12,00 m | 420100   | ---      | 6.849,00 |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



## Kreutzkämper Einschütt-Trichter – Annahmetrichter die Mobile Lösung – zur Befüllung mit z.B. Radlader

Unser mobiler Einschütt-Trichter oder auch Annahmetrichter genannt führen wir in zwei Größen bei uns im Programm. Unser Einschütttrichter KET 18 hat ein Volumen von 1,8 m³ und unser Annahmetrichter KET 37 hat ein Volumen von 3,7 m³ und dienen der Annahme von Getreide und anderen Schüttgütern. Die großen Laufräder ermöglichen ein leichtes Rangieren.

### Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 18

- Volumen 1,8 m³
- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt
- 4 Lenkräder Ø 200mm
- Auslaufhöhe 1,0m
- Maße 1,60x2,50m
- Höhe 1,85 / 2,10m
- mit Absperrschieber - handbetätigt
- einfache Montage
- verzinkte Ausführung
- unmontiert



### Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 37

- Volumen 3,7 m³
- Staplerlaschen – Staplerschuhe – ideal zum Versetzen und Transportieren
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt
- 4 Lenkräder
- Auslaufhöhe 1,10m
- Maße 3,00x1,50m
- Höhe ca. 2,70m
- mit Absperrschieber - handbetätigt
- einfache Montage
- verzinkte Ausführung
- unmontiert



| Bezeichnung              | Inhalt | Art.-Nr. | EURO     |
|--------------------------|--------|----------|----------|
| Einschütttrichter KET 18 | 1,8 m³ | 401590   | 2.035,00 |
| Einschütttrichter KET 37 | 3,7 m³ | 401593   | 2.349,00 |


Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



## Dosiergerät für Getreide Type SP 400

Das Dosiergerät ist für die Ausbringung von Propionsäure, Ameisensäure und deren Zubereitungen. Weitere korrosive Flüssigkeiten auf Anfrage. Zum Anbau an Förderschnecken zur Getreidekonservierung.

- Leistung ca. 400 l/h
- Digitale Durchflussanzeige
- 230 V Wechselstrom
- bis 2,50m selbstansaugende Edelstahlpumpe
- Förderdruck 5 bar
- 10m Säureschlauch
- Ansaugstab
- Düsensatz „Standard VA/VA“
- Maße 320x340x180mm (BxHxT)

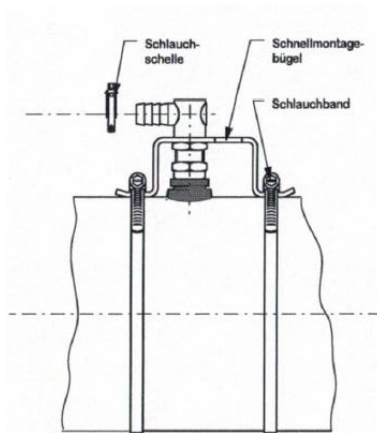

weitere Angaben:

Stufenlose Mengeneinstellung mit digitaler Anzeige;

Anzeige der Fördermenge in l/h und der geförderten Gesamtmenge in l (Liter);

beleuchtetes Display, rückstellbar; zu empfehlen für die Kontrolle der geförderten Menge

### Bezeichnung

Dosiergerät Type SP 400

### EUR

1.549,00

## Getreidefeuchte-Messgerät SuperPro

Der tragbare Getreidefeuchtemesser mit eingebautem Mahlwerk

- Digitale Anzeige
- einfache Menüführung
- DLG-geprüft
- Individuelle Kalibration für alle Getreidesorten
- Mahlwerk aus gehärtetem, galvanisiertem Stahl
- günstiger Preis
- Ergonomischer Handgriff

- automatische Temperaturkompensation
- autom. Berechnung eines Durchschnittswertes
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Digitales Display mit 1/10% Teilung
- eingebauter Messbecher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Lieferung erfolgt im schlagfestem Transportkoffer



### Bezeichnung

SuperPro – Getreidefeuchte-Messgerät

### Artikel-Nr.

2601

### EURO

399,00

## Digitaler Temperatur-Stab DTS 2000

Der DTS ist ein tragbarer Temperatur-Messstab in 2,0m Länge mit einem Display am Handgriff.

Ein Sensor befindet sich in der Spitze und der zweite am Handgriff im Display.

Ideal für Getreidetemperatur-Schnelltest.

### Bezeichnung

Digitaler Temperatur-Stab DTS 2000

### Artikel-Nr.

3201

### EURO

144,00

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil





## Getreidekanone / Vorreiniger-Kombination

**Serienmäßig:** Getreidekanone 3,00m lang, Einlauftrichter 45°, Pendelachse; fahrbare Stütze, Vorreiniger, Zyklon, Luftregulierklappe, kpl. mit Motor, unmontiert



| Type                                                                                                                                         | kW        | Leistung   | Art.-Nr. | EURO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|
| RGK 150 – GVR 28                                                                                                                             | 3,0 + 2,2 | bis 28 t/h | 470370   | 4.578,00 |
| <b>Filteranlage</b> mit 4 Filterschläuchen á 2,50m                                                                                           |           |            | 751700   | 1.356,00 |
| <b>Sandsieb</b> , verzinkt, Lochung 2,0mm                                                                                                    |           |            | 751800   | 508,00   |
| <b>Schaltung</b> mit Motorschutzschalter für Getreidekanone und Vorreiniger, Not-Aus-Taster und CEE-Stecker, 16 A, vorverdrahtet, unmontiert |           |            | 470620   | 374,00   |



## Getreidekanone / Vorreiniger-Kombination

**Serienmäßig:** Getreidekanone 4,00m lg., Einlauftrichter 45°, Pendelachse, fahrbare Stütze, Vorreiniger, Zyklon, Luftregulierklappe, Zyklonaustrageschnecke 2,00m mit Ablaufschlauch 1,0m, unmontiert

| Type                                                                                                                                                                                                             | kW        | Leistung   | Art.-Nr. | EURO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| RGK 220 – GVR 40 N – 300 U/min                                                                                                                                                                                   | 3,0 + 4,0 | bis 40 t/h | 470470   | 10.088,00 |
| RGK 220 – GVR 60 N – 450 U/min                                                                                                                                                                                   | 4,0 + 5,5 | bis 60 t/h | 470570   | 10.298,00 |
| <b>Filteranlage</b> für RGK 220 mit 6 Filterschläuchen á 2,80m                                                                                                                                                   |           |            | 751710   | 2.063,00  |
| <b>Sandsieb</b> für RGK 220, verzinkt; Lochung 2,0mm                                                                                                                                                             |           |            | 751820   | 635,00    |
| <b>Schaltung</b> mit Sterndreieck-Motorschuttschalter für Vorreiniger, Motorschutzschalter für Getreidekanone und Austragschnecke, Amperemeter, Not-Aus-Taster, CEE-Gerätestecker, anschlussfertig vorverdrahtet |           |            | 470625   | 1.580,00  |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



## KÖRNERGEBLÄSEROHR-SYSTEM

150 mm Durchmesser, **verzinkt**, mit Guma und Klammer



| Rohrbauteile     | Art.-Nr.: | EURO   |
|------------------|-----------|--------|
| 0,50 m Rohr (12) | 2-200     | 72,20  |
| 1,00 m Rohr      | 2-201     | 85,40  |
| 2,00 m Rohr      | 2-202     | 105,10 |
| 3,00 m Rohr      | 2-203     | 134,70 |
| 4,00 m Rohr      | 2-204     | 157,60 |

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Rohrbogen 15 Grad / RM 900     | 2-205 | 121,40 |
| Rohrbogen 30 Grad / RM 900     | 2-206 | 127,20 |
| Rohrbogen 45 Grad / RM 900     | 2-207 | 132,60 |
| Rohrbogen 60 Grad / RM 900     | 2-208 | 147,90 |
| Rohrbogen 90 Grad / RM 900 (8) | 2-209 | 149,20 |

|                                                         |       |        |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|
| Metallschlauch, biegsam 90° - ca. 1,35m lang (7)        | 2-210 | 229,50 |
| Rohrumschalter 1 x 45 Grad Typ E (10)                   | 2-220 | 338,20 |
| Rohrumschalter 2 x 45 Grad Typ Z (11)                   | 2-221 | 338,20 |
| Körnerauslauf mit Drehschieber (13)                     | 2-226 | 99,50  |
| Ausblaszyklon D. 573 mm Bauhöhe ca. 550 mm (5)          | 2-218 | 329,90 |
| Körner-Ausblaskopf (9)                                  | 2-211 | 289,40 |
| Saug- und Druck-Kunststoffspiralschlauch 4,0m lang (14) | 2-224 | 389,50 |

|                                                       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| Körnerrohrübergang mit Ring auf Spannring Ø 150mm (3) | 2-212 | 38,40 |
| Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (1)            | 2-225 | 43,30 |
| Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160            | 2-226 | 57,50 |
| Körnerrohrübergang mit Klammern (Guma-Stutzen) (2)    | 2-213 | 53,90 |
| Klammerring zum aufschweißen (6)                      | 2-214 | 10,90 |
| Satz Klammern (Satz = 2 Stück) (15)                   | 2-215 | 32,40 |
| Aufsteck-Gummi-Dichtungsring (4)                      | 2-216 | 19,90 |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

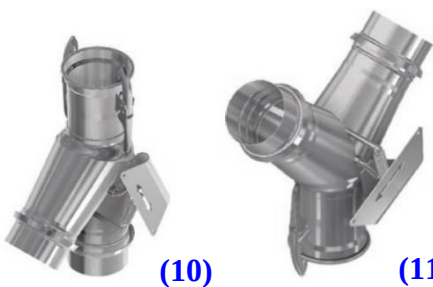


## Kongskilde Rohrsystem OK 160

Das robuste OK 160 Rohrsystem wird aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt. Die Rohrenden haben aufgewalzte Wülste zur Verstärkung der Rohre und Aufrechterhaltung der runden Form.

| Zubehör                                                            | Bestell-Nr. | EURO        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Rohr verzinkt, Material</b>                                     |             |             |
| Rohrlänge 0,30m Ø 160mm (1)                                        | 7-100       | 31,80       |
| Rohrlänge 0,60m Ø 160mm                                            | 7-101       | 37,20       |
| Rohrlänge 1,00m Ø 160mm                                            | 7-102       | 37,95       |
| Rohrlänge 2,00m Ø 160mm                                            | 7-103       | 53,80       |
| Rohrlänge 3,00m Ø 160mm                                            | 7-118       | 79,90       |
| <b>Bogen, R = 480 verzinkt</b>                                     |             |             |
| Winkel 15° Ø 160mm                                                 | 7-104       | 89,90       |
| Winkel 30° Ø 160mm                                                 | 7-105       | 114,95      |
| Winkel 45° Ø 160mm (3)                                             | 7-106       | 118,40      |
| Winkel 60° Ø 160mm                                                 | 7-107       | 135,90      |
| Winkel 90° Ø 160mm (2)                                             | 7-108       | 149,60      |
| <b>Schnellspannring verzinkt Ø 160mm</b>                           |             |             |
| 1-455                                                              |             | 19,90       |
| <b>Rohrabsperrrklappe OK 160 (6)</b>                               | 7-121       | 219,50      |
| <b>Rohrstütze OK 160 / Wandhalter OK 160 verzinkt (9)</b>          | 7-122       | 46,20       |
| <b>Zyklon UC verzinkt Ø 160mm</b>                                  | 7-109       | auf Anfrage |
| <b>Ausblaskopf OK 160 verzinkt</b>                                 | 7-120       | auf Anfrage |
| <b>Lochblech-Ausblasbogen grundiert Ø 160mm (12)</b>               | 7-117       | 79,70       |
| <b>Klappkasten 2x45° Ø 160mm (8)</b>                               | 7-110       | 239,00      |
| <b>Zwei-Wege-Verteiler 30° Ø 160mm (7)</b>                         | 7-115       | 359,50      |
| <b>Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (11)</b>             | 2-226       | 57,50       |
| <b>Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (10)</b>                 | 2-225       | 43,30       |
| <b>Übergang OK 160 auf D. 150 mm mit Spannringkante</b>            | 7-113       | 42,50       |
| <b>Kunststoff-Saugschlauch mit Spirale Ø 160mm – pro Meter (5)</b> | 7-116       | 68,50       |
| <b>Stahlschlauch flexibel 45° biegbar 1m (4)</b>                   | 7-119       | 199,50      |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

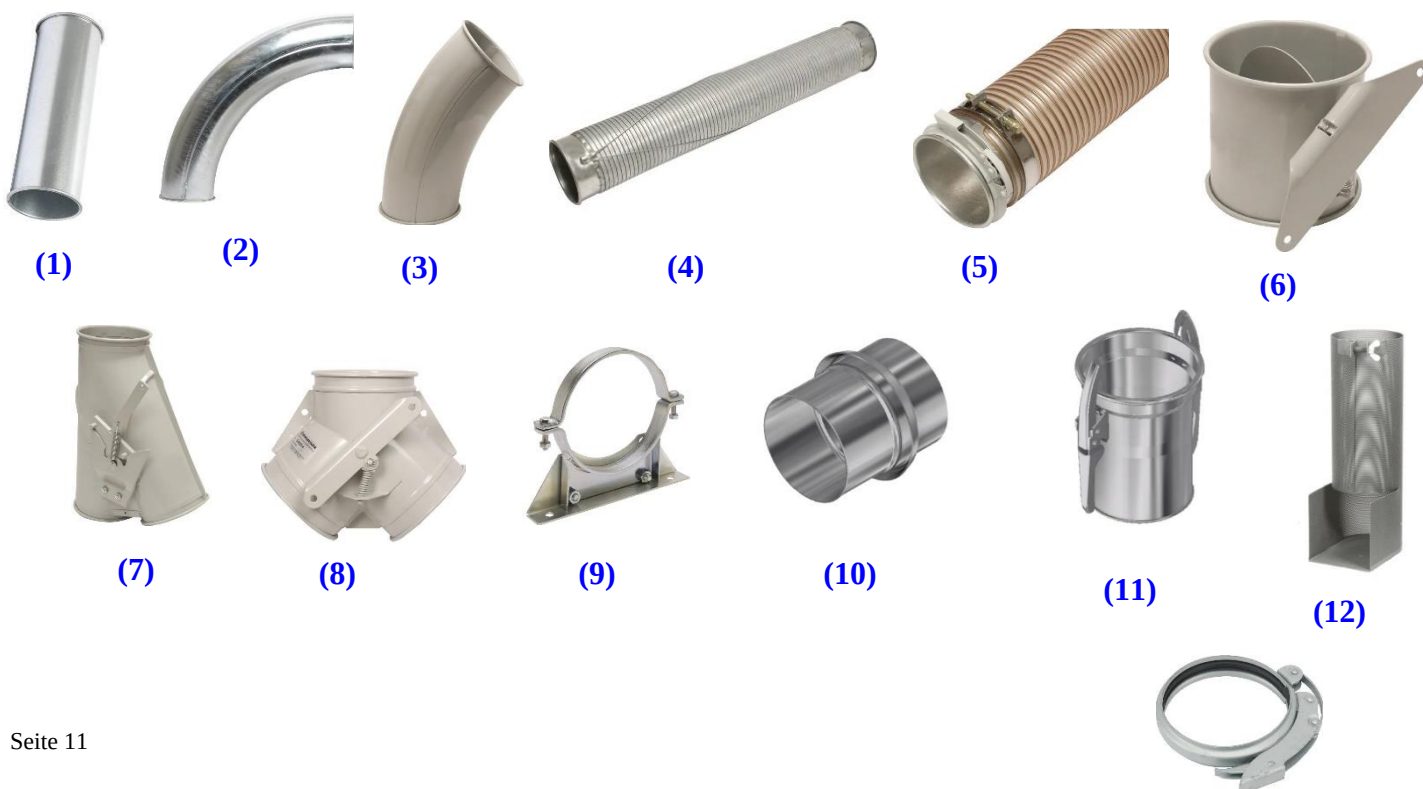




## Verzinkte Rohrteile im Baukastensystem

| Durchmesser:<br>Blechstärke:                  | 150<br>1,5 mm | EURO  | 150<br>2 mm | EURO   | 200<br>1 mm | EURO    | 200<br>2 mm | EURO   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------|
| Rohr 0,50 m                                   | 1-202         | 18,70 | 1-203       | 29,20  | 1-204       | 22,80   | 1-460       | 36,30  |
| Rohr 1,00 m                                   | 1-208         | 29,95 | 1-209       | 49,50  | 1-210       | 36,80   | 1-461       | 63,80  |
| Rohr 2,00 m                                   | 1-214         | 51,20 | 1-215       | 90,80  | 1-216       | 65,45   | 1-462       | 114,90 |
| Spannring 1-tlg. mit Dichtung                 | 1-220         | 3,95  | -----       | ----   | -----       | ----    | -----       | ----   |
| Spannring 2-tlg. mit Dichtung                 | 1-227         | 7,15  | 1-498       | 10,05  | 1-463       | 12,05   | 1-228       | 14,30  |
| Spannring 160 auf 150                         | 1-402         | 28,70 | -----       | ----   | -----       | ----    | -----       | ----   |
| Schnellspannring mit Dichtung                 | -----         | ----  | 1-234       | 13,20  | -----       | ----    | 1-235       | 16,30  |
| Bogen 45°/Material 2 mm                       | -----         | ----- | 1-699       | 77,70  | -----       | -----   | 1-698       | 93,90  |
| Bogen 90°/Material 2 mm                       | -----         | ----- | 1-697       | 118,30 | -----       | -----   | 1-696       | 160,90 |
| Segment 7,5°                                  | 1-251         | 7,70  | 1-252       | 8,95   | 1-464       | Anfrage | 1-253       | 13,80  |
| Segment 15°                                   | 1-257         | 8,20  | 1-258       | 9,80   | 1-465       | Anfrage | 1-259       | 14,60  |
| Segment 30°                                   | 1-263         | 9,50  | 1-264       | 11,30  | 1-466       | Anfrage | 1-265       | 18,20  |
| Segment 45°                                   | 1-269         | 10,10 | 1-270       | 11,90  | 1-467       | Anfrage | 1-271       | 23,50  |
| Segment 5° ballig                             | ---           | ---   | 1-620       | 15,10  | ---         | ---     | 1-624       | 22,80  |
| Segment 15° ballig                            | ---           | ---   | 1-621       | 15,60  | ---         | ---     | 1-625       | 23,30  |
| Segment 30° ballig                            | ---           | ---   | 1-622       | 17,60  | ---         | ---     | 1-626       | 28,40  |
| Segment 45° ballig                            | ---           | ---   | 1-623       | 18,10  | ---         | ---     | 1-627       | 38,90  |
| Gabelstück 1x45°                              | 1-275         | 48,60 | 1-276       | 53,80  | -----       | ----    | 1-277       | 89,90  |
| Gabelstück 2x45°                              | 1-281         | 53,95 | 1-282       | 56,40  | -----       | ----    | 1-283       | 99,90  |
| Gabelstück 3-fach                             | -----         | ----  | 1-288       | 107,80 | -----       | ----    | 1-289       | 190,40 |
| Übergangsstück gerade                         | 1-299         | 29,20 | 1-300       | 34,40  | -----       | ----    | 1-301       | 59,10  |
| Übergangsstück 45°                            | 1-305         | 62,40 | 1-306       | 74,65  | -----       | ----    | 1-307       | 96,90  |
| Auslauf mit Schieber gerade                   | 1-311         | 49,90 | 1-312       | 59,80  | -----       | ----    | 1-599       | 97,50  |
| Auslauf mit Schieber 45°                      | 1-438         | 93,95 | 1-439       | 108,50 | -----       | ----    | 1-712       | 126,30 |
| Rohrschieber                                  | 1-317         | 49,90 | 1-318       | 59,40  | -----       | ----    | 1-319       | 68,80  |
| Rohrabsperrschieber für Big Bag mit Spannband | 1-320         | 39,90 | ---         | ---    | ---         | ---     | ---         | ---    |
| Rohrabsperriklappe                            | 1-456         | 80,40 | -----       | ----   | -----       | ----    | 1-457       | 108,50 |

Rohr = Material-Stärke 1 mm ausgenommen 1-203 / 1-209 / 1-215 / 1-460 / 1-461 / 1-462 = 2mm

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

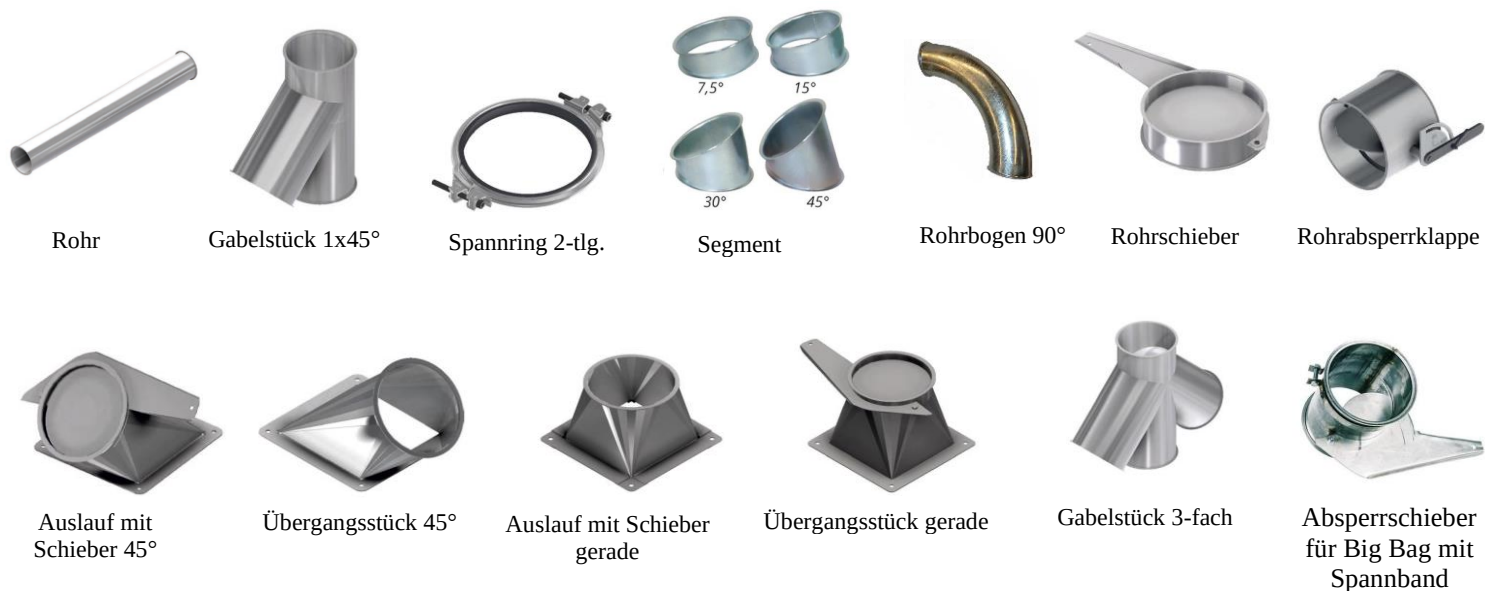

## Verzinkte Rohrteile im Baukastensystem

| Durchmesser:<br>Blechstärke:                     | 150<br>1,5 mm | EURO    | 150<br>2 mm | EURO     | 200<br>1 mm | EURO   | 200<br>2 mm | EURO     |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|----------|
| Klappkasten 1x45° handbetätigt                   | 1-323         | 133,90  | 1-324       | 172,50   | ----        | ----   | 1-325       | 263,20   |
| Klappkasten 1x45° pneumatisch                    | ----          | ----    | 1-458       | 726,10   | ----        | ----   | 1-459       | 824,90   |
| Klappkasten 1x45° motorisch                      | ----          | ----    | 1-601       | 1.084,40 | ----        | ----   | 1-602       | 1.184,00 |
| Klappkasten 2x45° handbetätigt                   | 1-330         | 133,90  | 1-331       | 182,50   | ----        | ----   | 1-332       | 263,20   |
| Klappkasten 2x45° pneumatisch                    | ----          | ----    | 1-608       | 726,10   | ----        | ----   | 1-609       | 824,90   |
| Klappkasten 2x45° motorisch                      | ----          | ----    | 1-606       | 1.084,10 | ----        | ----   | 1-607       | 1.184,00 |
| Übergang 150/200                                 | 1-360         | 27,70   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 100/120                                 | 1-346         | 16,90   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 120/150                                 | 1-353         | 20,90   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 100/150                                 | 1-347         | 21,30   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 150/300                                 | 1-631         | 51,70   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 200/250                                 | 1-632         | 54,10   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Übergang 200/300                                 | 1-633         | 55,90   | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Drehrohrverteiler 4-fach                         | ----          | ----    | 1-367       | 997,50   | ----        | ----   | 1-368       | 1395,00  |
| Drehrohrverteiler 6-fach                         | ----          | ----    | 1-373       | 1.240,20 | ----        | ----   | 1-374       | 1528,00  |
| Drehrohrverteiler 8-fach                         | ----          | ----    | 1-379       | 1.559,30 | ----        | ----   | 1-380       | 1.711,00 |
| Schwenkkopf 0° - 45°<br>schwenkbar; 360° drehbar | 1-384         | 122,80  | 1-385       | 195,20   | ----        | ----   | 1-386       | 214,70   |
| Kugelgelenkkopf 0° - 15°                         | 1-408         | 173,40  | ----        | ----     | ----        | ----   | 1-410       | 258,50   |
| Schieberohr 0,5 m                                | 1-390         | Anfrage | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Schieberohr 1 m                                  | 1-396         | Anfrage | ----        | ----     | ----        | ----   | ----        | ----     |
| Anschlussstutzen mit Flansch                     | 1-440         | 14,70   | 1-477       | 19,10    | ----        | ----   | 1-478       | 26,40    |
| T-Stück                                          | 1-491         | 99,90   | 1-499       | 38,90    | ----        | ----   | 1-492       | 51,70    |
| Kontrollrohr                                     | ----          | ----    | 1-821       | 68,80    | ----        | ----   | 1-822       | 83,40    |
| Schlauchstutzen verzinkt                         | ----          | ----    | 1-489       | 10,95    | ----        | ----   | 1-628       | 13,20    |
| Einschieberohr 1,0m mit Dichtung                 | 1-629         | 134,95  | ---         | ---      | 1-630       | 264,70 | ---         | ---      |
| Ausblasrohr mit Lochgitter                       | 1-823         | 168,95  | ----        | ---      | 1-824       | 201,50 | ----        | ----     |
| Plexiglasrohr Edelstahl                          | 1-825         | 99,20   | ---         | ---      | 1-826       | 136,90 | ---         | ---      |
| Gummi-Verschlussdeckel                           | 1-495         | 8,95    | ----        | ----     | ----        | ----   | 1-496       | 16,90    |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Klappkasten 1x45°



Klappkasten 2x45°



Klappkasten 1x45°  
motorisch



Klappkasten 1x45°  
pneumatisch



Gummi-  
Verschlussdeckel



Kontrollstutzen



Kugelgelenkkopf



Schwenkkopf



Übergang  
(Reduzierung)



T-Stück



Anschlussstutzen  
mit Flansch



Ausblasrohr  
mit Lochgitter




Plexiglasrohr



## Kettenelevatoren in verzinkter Ausführung

### Serienmäßig:

Stirnrad-Getriebemotor 310 U/min., Inspektionsschacht, Neigungsverstellung 0 – 25°  
in Auswurfrichtung, Auslaufübergang, Lieferung ohne Elevatorfuß



| Type              | KEI 25    |          |          | KEI 45     |          |          |
|-------------------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Leistung t/h      | 310 U/min |          |          | bis 22 t/h |          |          |
| Auslauf Ø mm      | 150       |          |          | 200        |          |          |
| <b>Gesamthöhe</b> | kW        | Art.-Nr. | EURO     | kW         | Art.-Nr. | EURO     |
| 3,35 m            | 4,0       | 518001   | 2.191,95 | 4,0        | 519001   | 2.373,60 |
| 4,35 m            | 4,0       | 518002   | 2.442,60 | 4,0        | 519002   | 2.664,50 |
| 5,35 m            | 4,0       | 518003   | 2.623,50 | 4,0        | 519003   | 2.890,80 |
| 6,35 m            | 4,0       | 518004   | 2.873,80 | 4,0        | 519004   | 3.180,70 |
| 7,35 m            | 4,0       | 518005   | 3.054,30 | 4,0        | 519005   | 3.407,95 |
| 8,35 m            | 4,0       | 518006   | 3.241,60 | 4,0        | 519006   | 3.639,50 |
| 9,35 m            | 4,0       | 518007   | 3.485,50 | 4,0        | 519007   | 3.925,20 |
| 10,35 m           | 4,0       | 518008   | 3.672,40 | 4,0        | 519008   | 4.156,80 |
| 11,35 m           | 4,0       | 518009   | 3.916,70 | 5,5        | 519009   | 4.501,80 |
| 12,35 m           | 4,0       | 518010   | 4.103,60 | 5,5        | 519010   | 4.733,40 |
| 13,35 m           | 4,0       | 518011   | 4.290,50 | 5,5        | 519011   | 4.964,90 |
| 14,35 m           | 4,0       | 518012   | 4.541,30 | 5,5        | 519012   | 5.254,80 |
| 15,35 m           | 4,0       | 518013   | 4.721,80 | 5,5        | 519013   | 5.482,10 |

\*\* Leistung bei 750 kg/m³ (Weizen) t/h

|                                                |        |        |  |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>Elevatorverlängerung</b> 0,25 m inkl. Kette | 518014 | 123,90 |  | 519014 | 138,10 |
| <b>Elevatorverlängerung</b> 0,50 m inkl. Kette | 518015 | 175,50 |  | 519015 | 199,90 |
| <b>Elevatorverlängerung</b> 1,00 m inkl. Kette | 518016 | 250,60 |  | 519016 | 289,95 |
| <b>Elevatorverlängerung</b> 2,00 m inkl. Kette | 518017 | 431,20 |  | 519017 | 517,30 |
| <b>Elevatorverlängerung</b> 2,50 m inkl. Kette | 518018 | 524,80 |  | 519018 | 632,95 |
| <b>Montageöffnung für Schacht</b> , lose       | 518019 | 65,90  |  | 519019 | 67,95  |

|                                                         |        |        |  |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>Elevatorfuß mit Welle, Lager und Zubringerflügel</b> |        |        |  |        |        |
| beidseitig (für Zubringerschnecke)                      | 518020 | 830,50 |  | 519020 | 900,50 |
| einseitig links                                         | 518021 | 741,30 |  | 519021 | 815,60 |
| einseitig rechts                                        | 518022 | 741,30 |  | 519022 | 815,60 |
| <b>Freilauf im Elevatorfuß</b> , Mehrpreis              | 518023 | 288,90 |  | 519023 | 290,90 |

|                                                              |        |        |  |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>Elevatorfuß mit Welle und Lager für dosierten Einlauf</b> |        |        |  |        |        |
| Einlauf Ø 150mm                                              | 518024 | 454,90 |  | 519024 | ----   |
| Einlauf Ø 200mm                                              | 518025 | ----   |  | 519025 | 519,90 |


|                                                  |        |        |  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>Elevatorfuß in Spitzsumpf- ausführung mit</b> |        |        |  |        |        |
| Einlaufregulierung und Gestänge 2,00m            | 518026 | 675,50 |  | 519026 | 774,90 |

|                                                            |        |        |  |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>Überlaufvorrichtung</b>                                 | 518027 | 292,30 |  | 519027 | 366,40 |
| <b>Einlauf</b> Ø 150mm für Elevatorfuß                     | 518028 | 27,80  |  | 519028 | 27,80  |
| <b>Einlauf</b> Ø 200mm für Elevatorfuß                     | 518029 | 78,90  |  | 519029 | 78,80  |
| <b>Einlauf</b> Ø 150mm für Rücklaufschacht                 | 518030 | 198,60 |  | 519030 | ---    |
| <b>Einlauf</b> Ø 200mm für Rücklaufschacht                 | ---    | ---    |  | 519031 | 230,50 |
| <b>Übergang</b> eckig auf Klappkasten 200x200mm, Mehrpreis |        |        |  | 519032 | 89,20  |

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Elevatorfuß rechts



Elevatorfuß links



Elevatorfuß für  
dosierten Zulauf




Spitzsumpf-  
ausführung

## Zubehör

| Bezeichnung                                                                                      |                        | KEI / KEA 25    |             | KEI / KEA 45    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Zubringerschnecken</b> mit feuerverzinktem Trog, einstellbaren Dachreitern; Zwischenlagerung, |                        |                 |             |                 |             |
|                                                                                                  | <b>Länge</b>           | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Euro</b> | <b>Art.-Nr.</b> | <b>EURO</b> |
| <b>Type T 10</b> – Leistung bis 10 t/h, rechts                                                   | 0,50 m                 | 51375           | 270,50      | ---             | ---         |
| Ø 115mm – Steigung 55mm                                                                          | 1,00 m                 | 51374           | 302,50      | ---             | ---         |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | 51372           | 410,70      | ---             | ---         |
|                                                                                                  | 2,50 m                 | 51373           | 464,40      |                 |             |
| <b>Type T 10</b> – Leistung bis 10 t/h, links                                                    | 0,50 m                 | 51376           | 270,50      | ---             | ---         |
| Ø 115mm – Steigung 55mm                                                                          | 1,00 m                 | 51377           | 302,50      | ---             | ---         |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | 51378           | 410,70      | ---             | ---         |
|                                                                                                  | 2,50 m                 | 51379           | 464,40      | ---             | ---         |
| <b>Type T 20</b> – Leistung bis 20 t/h, rechts                                                   | 0,50 m                 | 51380           | 270,50      | 52626           | 270,50      |
| Ø 115mm – Steigung 110 – 70 – 55mm                                                               | 1,00 m                 | 51381           | 302,40      | 52627           | 302,50      |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | 51382           | 410,70      | 52628           | 410,70      |
|                                                                                                  | 2,50 m                 | 51383           | 464,40      | 52629           | 464,40      |
| <b>Type T 20</b> – Leistung bis 20 t/h, links                                                    | 0,50 m                 | 51384           | 270,50      | 52630           | 270,50      |
| Ø 115mm – Steigung 110 – 70 – 55mm                                                               | 1,00 m                 | 51385           | 302,40      | 52631           | 302,40      |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | 51386           | 410,70      | 52632           | 410,70      |
|                                                                                                  | 2,50 m                 | 51387           | 464,40      | 52633           | 464,40      |
| <b>Type T40</b> , Leistung bis 40 t/h, rechts                                                    | 0,50 m                 | ---             | ---         | 52621           | 359,30      |
| Ø 150mm - Steigung 150 – 110 – 70mm                                                              | 1,00 m                 | ---             | ---         | 52623           | 397,90      |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | ---             | ---         | 52625           | 544,80      |
|                                                                                                  | 2,50 m                 |                 |             | 52634           | 620,90      |
| <b>Type T40</b> , Leistung bis 40 t/h, links                                                     | 0,50 m                 | ---             | ---         | 52620           | 359,30      |
| Ø 150mm – Steigung 150 – 110 – 70mm                                                              | 1,00 m                 | ---             | ---         | 52622           | 397,90      |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | ---             | ---         | 52624           | 544,80      |
|                                                                                                  | 2,50 m                 |                 |             | 52635           | 620,90      |
| <b>Verbindungssatz</b> KEI-Fuß / Zubringer (je Seite 1x erforderlich)                            |                        | 51388           | 111,50      | 51388           | 141,60      |
| <b>Verstärktes Gewinde</b> Typ 10/20, t = 3mm, Mehrpreis p.m.                                    |                        | 51389           | 87,90       | 51389           | 87,90       |
| <b>Verstärktes Gewinde</b> Typ 40, t = 3mm, Mehrpreis p.m.                                       |                        | ---             | ---         | 51636           | 108,30      |
| <b>Auslauf eckig</b> für Zubringerschnecke                                                       |                        | 51390           | 51,50       | 52636           | 53,60       |
| <b>Auslaufübergang eckig</b> auf Ø 150mm (KEA 20) / Ø 200mm (KEA 40)                             |                        | 51391           | 81,60       | 52637           | 87,90       |
| <b>Abdeckung</b> für Zubringerschnecke, verzinkt                                                 | 0,50 m                 | 51392           | 35,40       | 52638           | 35,40       |
|                                                                                                  | 1,00 m                 | 51393           | 40,75       | 52639           | 40,75       |
|                                                                                                  | 2,00 m                 | 51394           | 53,60       | 52640           | 53,60       |
|                                                                                                  | 2,50m                  | 51395           | 60,10       | 52641           | 60,10       |
| <b>Einlauf</b> Ø 150mm (KEI 20) / Ø 200mm (KEI 40) für Abdeckung                                 |                        | 51396           | 70,80       | 52642           | 78,30       |
| <b>Trichteraufsatz</b> 1,00x3,00m für Zubringerschnecke                                          |                        | 51397           | 1.868,20    | 52643           | 1.868,20    |
| <b>Deckel</b> für Trichteraufsatz                                                                |                        | 51398           | 701,40      | 52644           | 701,40      |
| <b>Rohrschnecke</b> (max. Länge je Seite 6,00m)                                                  | links, verzinkt, p.m.  | 51399           | 173,80      | 52645           | 242,40      |
| KEI 20 = RS 150 / KEI 40 / RS 200                                                                | rechts, verzinkt, p.m. | 51400           | 173,80      | 52646           | 242,40      |
| <b>Zwischenlager</b> für Rohrschnecke (alle 3,0m erforderlich)                                   |                        | 51401           | 115,80      | 52647           | 122,30      |
| <b>Verbindungssatz</b> KEI-Fuß / Rohrschnecke mit Endlager (je Seite 1x)                         |                        | 51402           | 155,50      | 52648           | 186,60      |
| <b>Einlauf</b> eckig zum Klemmen für Rohrschnecke, lose                                          |                        | 51403           | 61,20       | 52649           | 66,50       |
| <b>Einlaufübergang</b> eckig auf Ø 150mm KEI 20 / KEI 40 Ø 200mm                                 |                        | 51404           | 81,50       | 52650           | 87,90       |
| <b>Einschütt-Trichter</b> 1,00x1,00 m mit Schutzgitter und Deckel                                |                        | 51405           | 463,30      | 52651           | 463,30      |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil





## Verschleißteile für Kettenelevatoren passend für SKIOLD SK 20 / DAMECO/ FRITZEN und passend für KONGSKILDE

Wir liefern hochwertige Elevatorketten mit Gummi-Mitnehmern und Schrauben, sowie weitere Ersatzteile zu Kettenelevatoren.

| Fabrikat                                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| Kettenteilung                                                    |
| <b>Gußkettenrad</b> Bohrung 25; 9 Zähne; mit Nut für Antrieb     |
| <b>Gußkettenrad</b> Bohrung 40; 9 Zähne; mit Nut für Antrieb     |
| <b>Gußkettenrad</b> Bohrung 48; 9 Zähne; mit Nut für Antrieb     |
| <b>Antriebswelle</b> mit Paßfeder (Keilriemenantrieb)            |
| <b>Stahl-Umlenkrad</b> Bohrung 25; 8 Zähne; mit Nut              |
| <b>Guss-Umlenkrad</b> Bohrg. 25; 8 Zähne                         |
| <b>Guß-Umlenkswelle</b> mit Paßfeder – für Elevatorfuß           |
| <b>Flanschlager</b> Bohrung 25mm                                 |
| <b>Messing-Lagersteine</b>                                       |
| <b>Elevatorkette</b> ; kpl. montiert – 20 t/h je Meter           |
| <b>Kettenschloss</b> gerade                                      |
| <b>Kettenschloss</b> gekröpft                                    |
| <b>Elevatorkopf</b> mit Lagerung, Gußkettenrad und Antriebswelle |
| <b>Elevatorfuß</b> mit Lagerung, Umlenkrad und Umlenkswelle      |
| <b>Zubringerflügel</b> links / rechts                            |

| SKIOLD / DAMECO |        | KONGSKILDE |             |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| 38,4mm          |        | 41,4mm     |             |
| Art.-Nr.        | EURO   | Art.-Nr.   | EURO        |
| 8-400           | 78,50  | 8-501      | 95,10       |
| 8-401           | 78,50  | 8-502      | 95,10       |
| 8-402           | 78,50  | 8-503      | 95,10       |
| 8-403           | 59,90  | 8-504      | 55,40       |
| 8-404           | 78,50  | ---        | ---         |
| ---             | ---    | 44572      | 72,90       |
| 8-405           | 41,50  | 43705      | 69,90       |
| 8-406           | 46,40  | 8-405      | 49,20       |
| 8-415           | 14,90  | 5-406      | 16,80       |
| 8-407           | 89,50  | 8-410      | 85,50       |
| 8-408           | 9,20   | 8-411      | 10,40       |
| 8-409           | 9,80   | 8-412      | 18,90       |
| 20402           | 699,00 | 20403      | Auf Anfrage |
| 51142           | 375,00 | 51143      | Auf Anfrage |
| 0-100           | 112,40 | ---        | Auf Anfrage |



Elevatorkette




Gusskettenrad



Umlenkrad



Messing-Lagersteine



Elevatorkopf



Elevatorfuß



Kettenschloss gerade



Kettenschloss gekröpft

## Ersatzteile Getreidekanone DAMECO / SVEA

| Bezeichnung                                      | Art.-Nr. | EURO   |
|--------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>Doppellagerung SVEA 152 mit Antriebswelle</b> | 8-345    | 139,20 |
| <b>Doppellagerung SVEA 102 mit Antriebswelle</b> | 8-346    | 115,90 |

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

