


Ersatzteile für Förderschnecken

Schneckengewinde in Stahlausführung, ungebohrt, verschweißt mit Innenrohr, Länge bis 3,00 m.

Gewindedurchmesser mm	Innenrohr mm	Steigung mm	Drehrichtung	Bestell-Nr.:
78	22x2	78	links	8-200
85	22x2	85	rechts	8-201
85	22x2	60	rechts	8-300
87	22x2	87	links	8-202
87	22x2	60	links	8-301
90	25x3,2	90	rechts	8-302
90	25x3,2	90	links	8-303
105	28x2	105	rechts	8-203
115	1"	110	links	8-204
115	1"	80	links	8-304
115	1"	70	links	8-305
115	1"	55	links	8-306
115	1"	110	rechts	8-307
115	1"	80	rechts	8-308
115	1"	70	rechts	8-309
115	1"	55	rechts	8-310
135	1"	130	links	8-206
135	28x2	135	rechts	8-205
150		150	links	8-311
150		110	links	8-312
150		150	rechts	8-313
150		110	rechts	8-314

Andere Größen auf Anfrage!

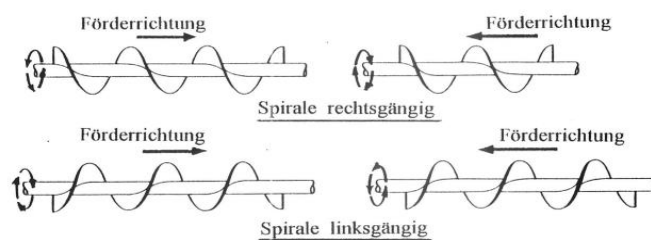

Schneckenaußenrohre und Verbindungsmuffen in verzinkter Ausführung, Länge bis 3,00 m.

Außendurchm. mm	Materialstärke mm	Verbindungsart	Bestell-Nr.: pro m	Bestell-Nr.: Muffe
90	2,0	Muffe	8-400	8-420
100	1,5	Muffe	8-401	8-421
102	1,5	Muffe	8-402	8-422
120	1,5	Muffe	8-403	8-423
127	2,0	Muffe	8-404	8-424
150	1,5	Muffe	8-405	8-425
150	2,0	Muffe	8-406	8-426
150	2,0	Flansch	8-407	8-427