

## DEUTSCHLAND – Vertriebspartner für KONGSKILDE


Wir sind Vertriebspartner der Firma KONGSKILDE aus Dänemark.

Bei uns erhalten Sie Neumaschinen und Ersatzteile für die Maschinen und die Gebläserohre für KONGSKILDE.

### So erhalten Sie bei uns Ersatzteile für:

- ✓ **Kettenelevator KONGSKILDE CFB 20 und CFB 40**
- ✓ **Rohrschnecken KONGSKILDE DGA 102, DGA 127 und DGA 152**
- ✓ **Gebläserohre – Rohrbauteil KONGSKILD OK 160 und OK 200**
- ✓ **Ersatzteile für Körnergebläse und Zellenradschleusen**

Aber auch neue Maschinen von der MARKE KONGSKILDE liefern wir Ihnen wie Saug- und Druckgebläse.

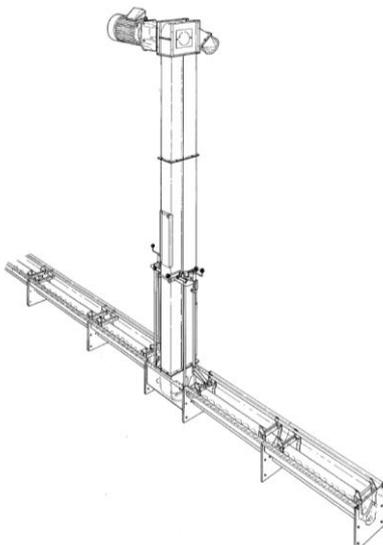

## Ersatzteile für Kettenelevatoren passend für KONGSKILDE CFB / CFG / CFS



Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
<b>Gußkettenrad</b> Bohrung 25mm; 9 Zähne; Teilung 41,4mm; mit Nut	8-501	99,60
Gußkettenrad Bohrung 40mm; 9 Zähne; Teilung 41,4mm; mit Nut	8-502	99,60
<b>Gußkettenrad</b> Bohrung 48mm; 9 Zähne; Teilung 41,4mm; mit Nut	8-503	99,60
Antriebswelle mit Paßfeder	8-504	55,40
<b>Umlenkrad</b> Bohrung 25mm; 8 Zähne; Teilung 38,4mm; mit Nut		
Umlenkswelle mit Paßfeder	44572	82,90
	43705	69,90
<b>Flanschlager</b> Bohrung 25mm		
	8-405	49,20
<b>Elevatorkette</b> , Teilung 41,4mm; komplett montiert		
Kettenschloss Teilung 41,4mm; gerade	8-410	82,90
Kettenschloss Teilung 41,4mm; gekröpft	8-411	7,90
	8-412	8,50
<b>Elevatorkopf</b> CFB KONGSKILDE mit Lagerung, Gußkettenrad und Antriebswelle		
	20403	auf Anfrage
<b>Elevatorfuß</b> CFB KONGSKILDE mit Lagerung, Umlenkrad und Umlenkswelle		
	55143	540,00
<b>Messing-Lagerstein</b>		
	8-406	16,80
<b>Elevatorschacht in verschiedenen Längen</b>		
Für FLA 20	---	Auf Anfrage
<b>0,50m PVC-Schale</b> für Zubringertrog (Sumpf) - für Schnecke Ø 135mm	8-422	89,50
<b>1,00m PVC-Schale</b> für Zubringertrog (Sumpf) - für Schnecke Ø 135mm	8-423	124,30
<b>2,00m PVC-Schale</b> für Zubringertrog (Sumpf) - für Schnecke Ø 135mm	8-424	158,50
<b>Getriebemotor 4,0 kW oder 5,5 kW</b> für Elevator CFB 20		
		Auf Anfrage

Unverbindliche Nettopreise; zzgl. 19% MwSt. und Frachtanteil



## KONGSKILDE *spare parts list*

# CFB 20

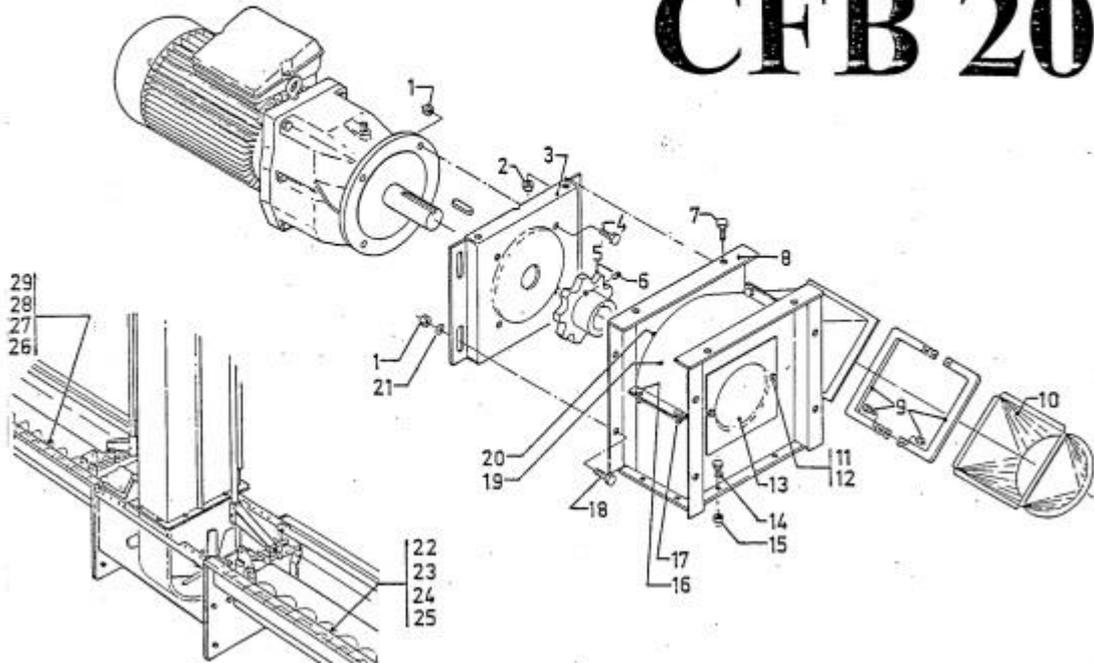


Fig.nr.	Bestell nr.	Stück	Bezeichnung
1	00 315 016	8	M 12 Stahlmutter
2	00 316 005	2	M 12 Sicherungsmutter
3	28 010 156	1	Motorlager
4	00 306 043	4	M 12x30 Stahlspannbolzen
5	28 010 165	1	Kettenrad mit Anschlagsschraube
6	00 322 005	1	M 10x15 Anschlagsschraube
7	00 304 051	2	M 12x75 Stahlsetzschraube
8	28 010 155	1	Elevatorkopf
9	28 000 163	1	Spannring
10	28 000 161	1	Übergangrohr
11	00 311 000	2	M 6x15 Schwellenschraube mit Mutter
12	00 331 004	2	M 6 Spannscheibe
13	28 010 147	1	Seitendeckel
14	00 306 015	8	M 8x20 Stahlspannbolzen
15	00 315 012	8	M 8 Stahlmutter
16	00 306 014	4	M 8x15 Stahlspannbolzen
17	00 315 007	4	M 8 Mutter
18	00 306 042	4	M 12x25 Stahlspannbolzen
19	28 010 146	1	Deckel
20	00 202 011	-	Schaumgummi 8/8nr1 1m
21	00 331 016	4	M 12 Spannscheibe
22	24 120 121	-	Rechte Seitenschnecke, 0,5m für FLA 135/10
23	24 120 123	-	" " " 1,0m "
24	24 120 125	-	" " " 1,25m "
25	24 120 127	-	" " " 2,0m "
26	24 120 129	-	Linke Seitenschnecke, 0,5m "
27	24 120 131	-	" " " 1,0m "
28	24 120 133	-	" " " 1,25m "
29	24 120 135	-	" " " 2,0m "

28 000 172 Nachtrag zur Ersatzteilliste nr.28 000 148

## Ersatzteile für Förderschnecken passend für KONGSKILDE DGA / DAMECO

Bezeichnung, Type	Länge	Art.-Nr.
<b>Innenschnecken mit aufgeschweißtem Innenrohr, ungebohrt</b>		
KONGSKILDE DGA 102 / DAMECO	1,0m	8-324
KONGSKILDE DGA 102 / DAMECO	2,0m	8-325
KONGSKILDE DGA 102 / DAMECO	3,0m	8-326
KONGSKILDE DGA 127 / DAMECO	1,0m	8-327
KONGSKILDE DGA 127 / DAMECO	2,0m	8-328
KONGSKILDE DGA 127 / DAMECO	3,0m	8-329
KONGSKILDE DAG 152 / DAMECO	1,0m	8-330
KONGSKILDE DGA 152 / DAMECO	2,0m	8-331
KONGSKILDE DGA 152 / DAMECO	3,0m	8-332
Unten-Lagersatz DGA 102 Lager, Lagerschale, Bolzen		Auf Anfrage
Unten-Lagersatz DGA 152 Lager, Lagerschale, Bolzen		Auf Anfrage
Fußkorb KONGSKILDE DGA 102		Auf Anfrage
Fußkorb KONGSKILDE DGA 152		Auf Anfrage


Sie können selbstverständlich auch andere Größen auf Anfrage bei uns bekommen.






## Ersatzteile KONGSKILDE Förderschnecke DGA 127

### DGA 127

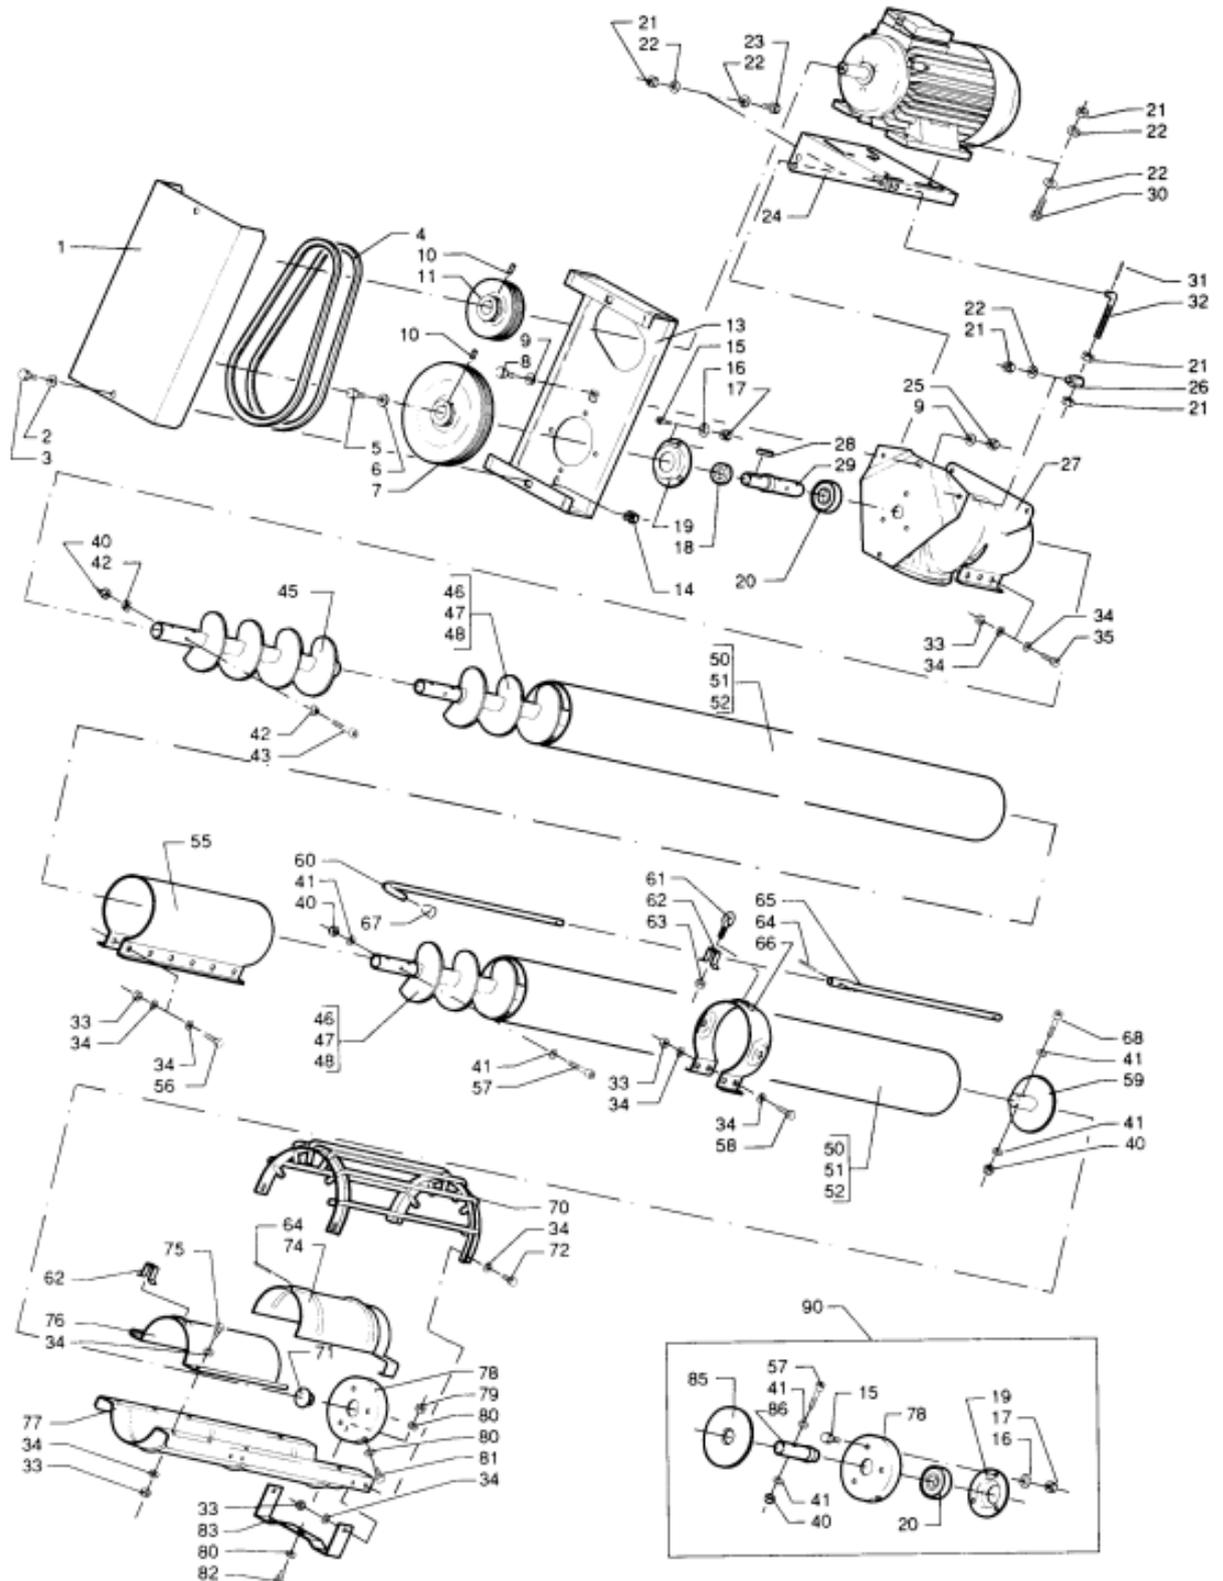

## Ersatzteile KONGSKILDE Förderschnecke DGA 152

### DGA 152

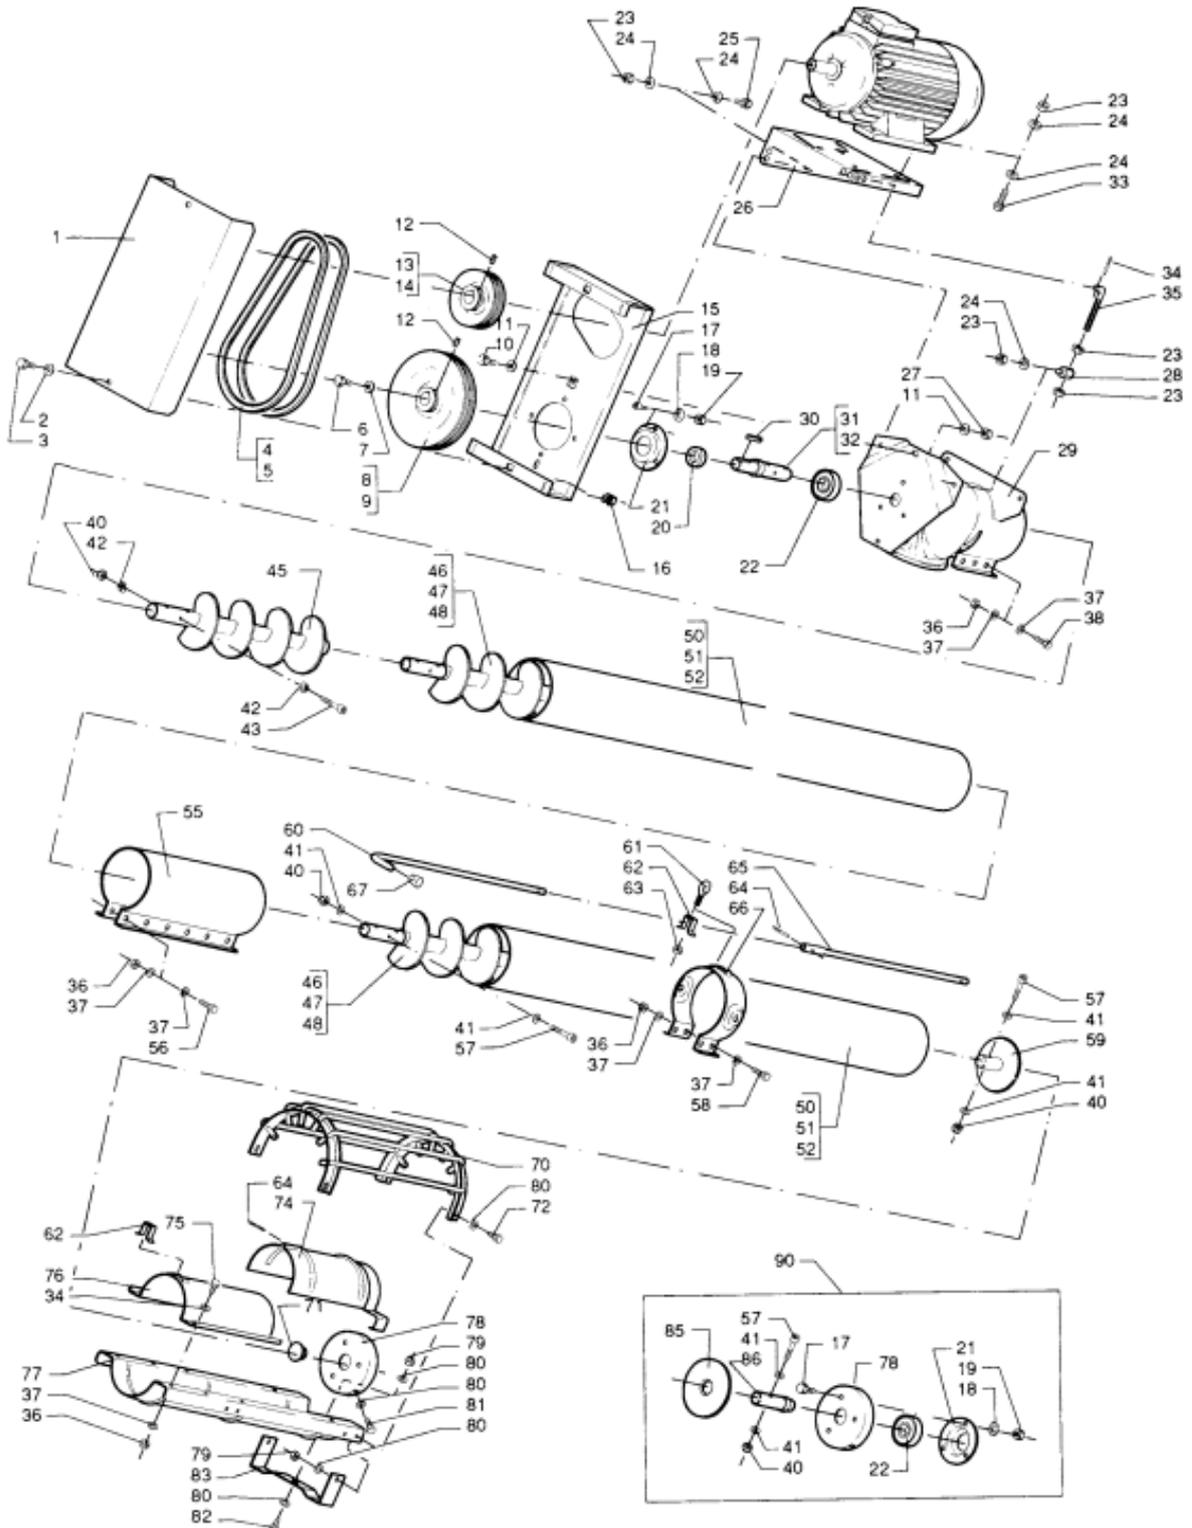


## Kongskilde Rohrsystem OK 160

Das robuste OK 160 Rohrsystem wird aus verzinktem und lackiertem Stahlblech gefertigt. Die Rohrenden haben aufgewalzte Wülste zur Verstärkung der Rohre und Aufrechterhaltung der runden Form.


Zubehör	Bestell-Nr.	EURO
<b>Rohr verzinkt, Material 1,0mm</b>		
Rohrlänge 0,30m Ø 160mm (1)	7-100	35,80
Rohrlänge 0,60m Ø 160mm	7-101	38,20
Rohrlänge 1,00m Ø 160mm	7-102	39,95
Rohrlänge 2,00m Ø 160mm	7-103	62,80
Rohrlänge 3,00m Ø 160mm	7-118	93,90
<b>Bogen, R = 480 verzinkt</b>		
Winkel 15° Ø 160mm	7-104	92,90
Winkel 30° Ø 160mm	7-105	126,95
Winkel 45° Ø 160mm (3)	7-106	142,40
Winkel 60° Ø 160mm	7-107	155,90
Winkel 90° Ø 160mm (2)	7-108	179,80
<b>Schnellspannring verzinkt Ø 160mm</b>		
	1-455	24,50
<b>Rohrabsperriklappe OK 160 (6)</b>		
	7-121	279,50
<b>Rohrstütze OK 160 / Wandhalter OK 160 verzinkt (9)</b>		
	7-122	46,20
<b>Zyklon UC verzinkt Ø 160mm</b>		
	7-109	auf Anfrage
<b>Ausblaskopf OK 160 verzinkt</b>		
	7-120	auf Anfrage
<b>Lochblech-Ausblasbogen grundiert Ø 160mm (12)</b>		
	7-117	79,70
<b>Klappkasten 2x45° Ø 160mm (8)</b>		
	7-110	239,00
<b>Zwei-Wege-Verteiler 30° Ø 160mm (7)</b>		
	7-115	359,50
<b>Körnerrohrübergang mit Klammern auf OK 160 (11)</b>		
	2-226	58,90
<b>Körnerrohrübergang mit Ring auf OK 160 (10)</b>		
	2-225	43,30
<b>Übergang OK 160 auf D. 150 mm mit Spannringkante</b>		
	7-113	42,50
<b>Kunststoff-Saugschlauch mit Spirale Ø 160mm – p. m. (5)</b>		
	7-116	68,50
<b>Stahlschlauch flexibel 45° biegsam 1m (4)</b>		
	7-119	199,50

andere Rohrbauteile auf Anfrage!

Unverbindliche Listenpreise zzgl. 19% MwSt. und Frachanteil

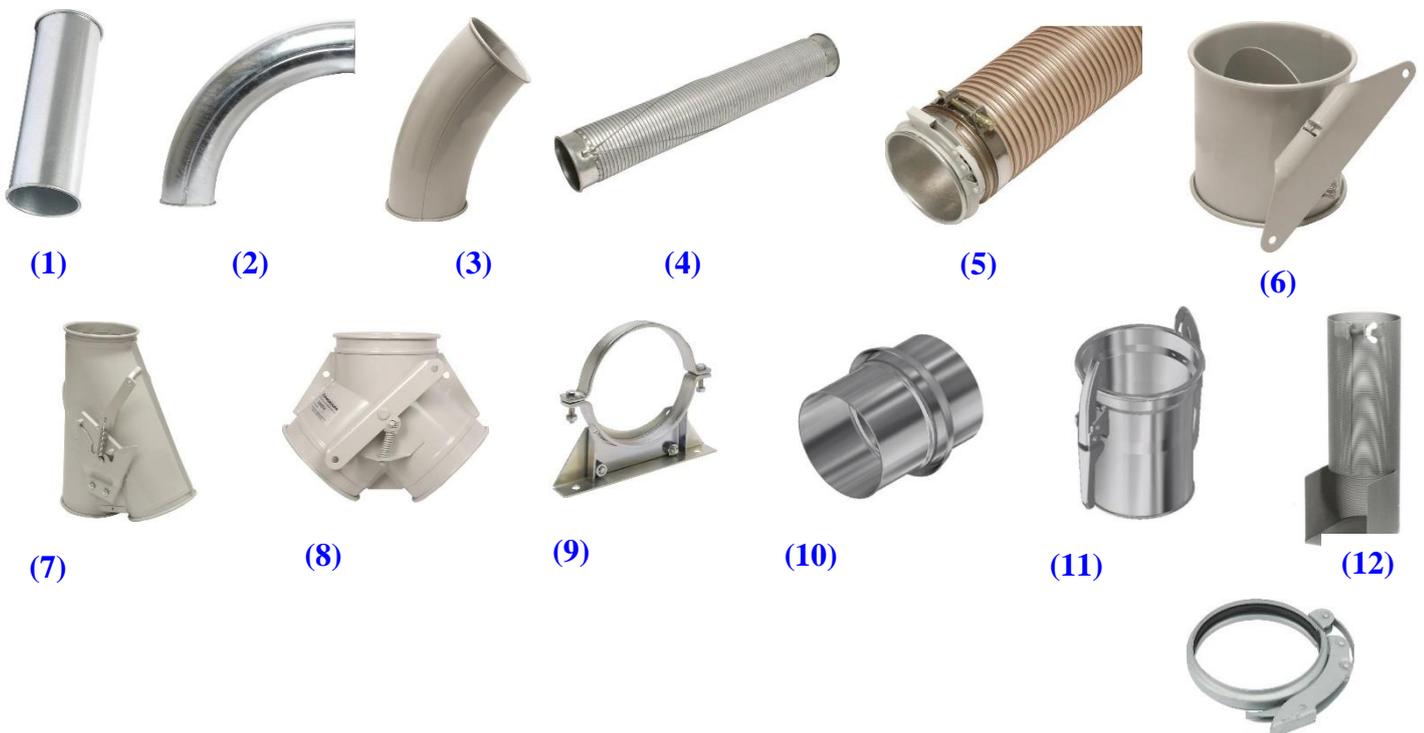

## Merkmale des KONGSKILDE OK 160 Systems

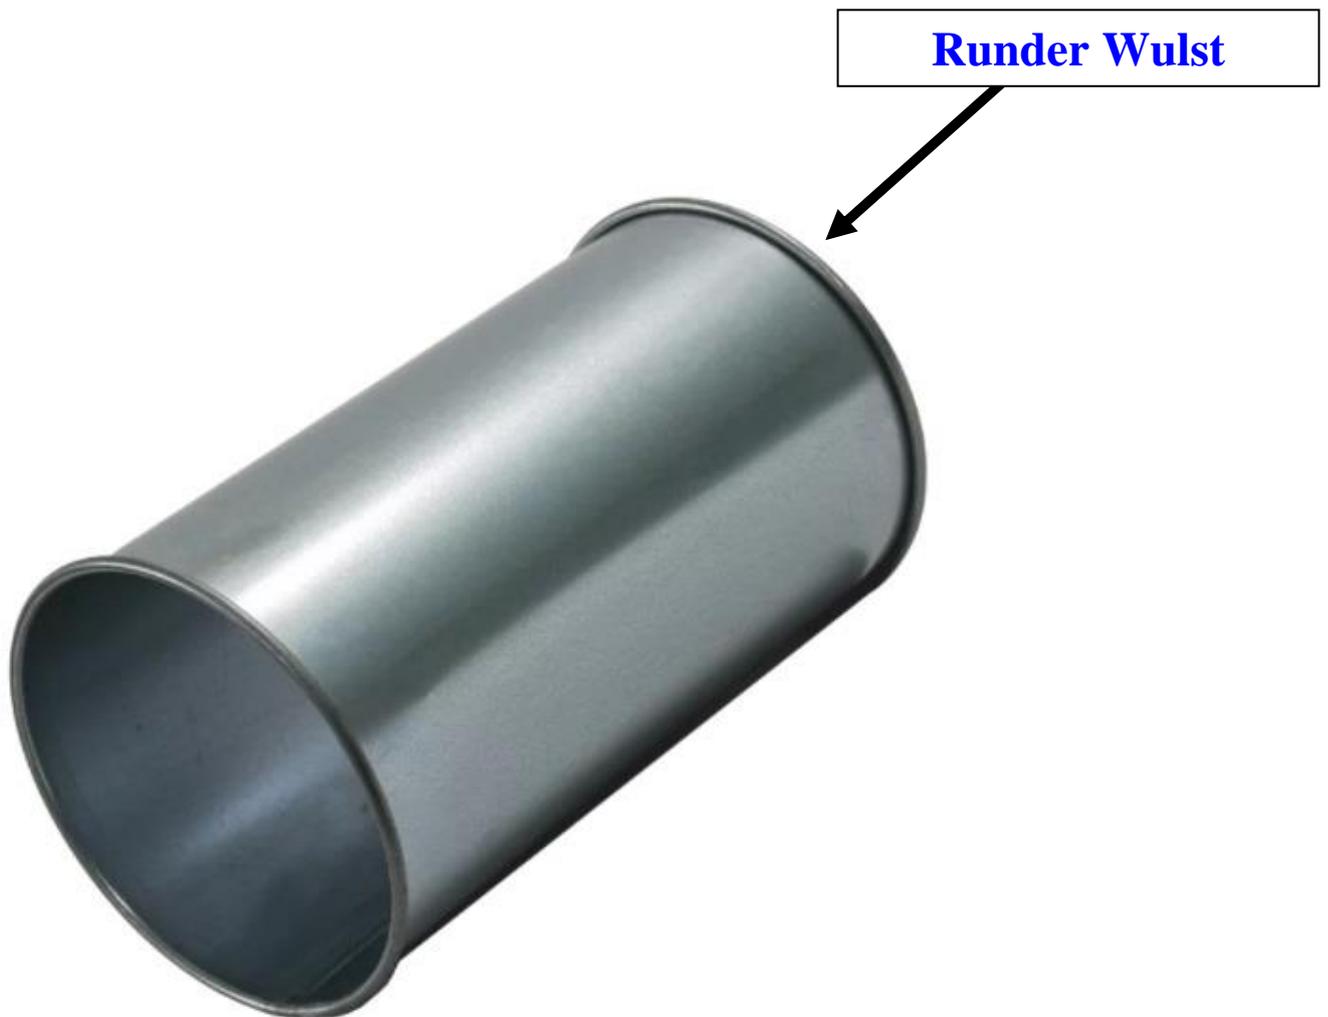


## Gebläse KONGSKILDE TRL

Wir liefern Ihnen Ersatzteile oder neue Gebläse TRL von KONGSKILDE. Auch die passende Zellenradschleuse bieten wir Ihnen gerne an.




## Abmessungen


### FRL 10/FEA10

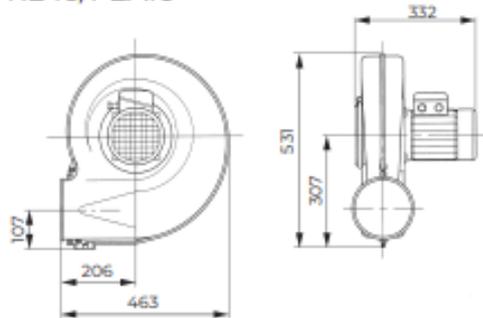


### TRL 20

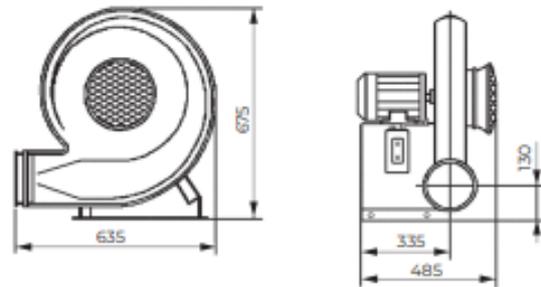


### TRL 40

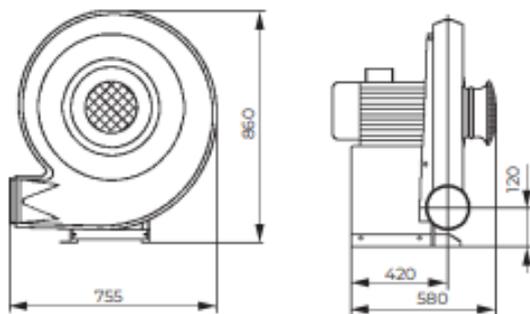

### TRL 55

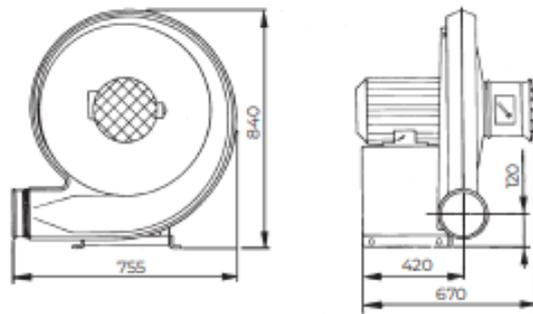

### TRL 75

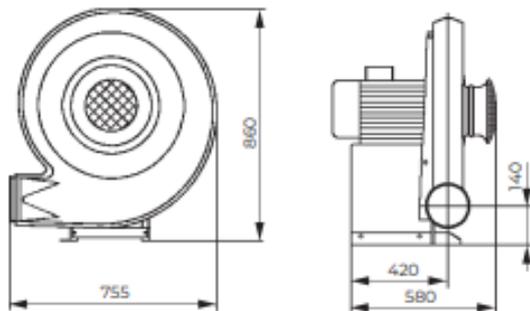

Alle Gebläseaustritte sind OK160.


Diese Zeichnungen basieren auf unserem heutigen technischen Fachwissen. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Abweichungen und Änderungen sind uns vorbehalten. Es entstehen uns dadurch keinerlei Lieferverpflichtungen.

## Technische Daten


	FRL 10	FEA 10	TRL 20	TRL 40	TRL 55	TRL 75
Motorleistung, kW (PS)	0,75 (1)	0,75 (1)	1,5 (2)	3 (4)	4 (5,5)	5,5 (7,5)
Motor U/min.	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Spannung / Frequenz	3 x 400 V, 50 Hz					
Stromstärke	1,7	1,7	3,1	5,8	7,5	10,5
Min. Absicherung (ca.)	10	10	10	16	16	20
Rotor U/min.	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Gewicht exkl. Motor, kg	8,9	8,9	18	41	43	43
Gewicht inkl. Motor, kg	21	21	35	67	76	96
Geräuschpegel, 1 m Abstand dB (A)	76	76	83	82	91	85
Geräuschpegel, 7 m Abstand dB (A)	61	61	64	64	77	71

## Abmessungen


TRL 100/150

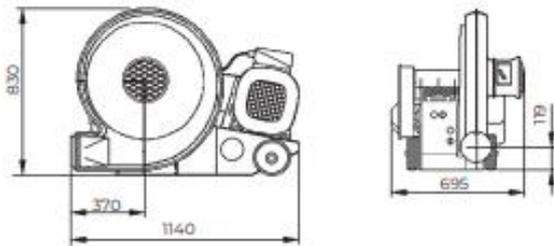


TRL 200

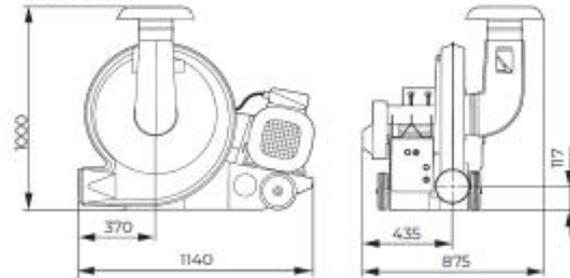

TRL 300

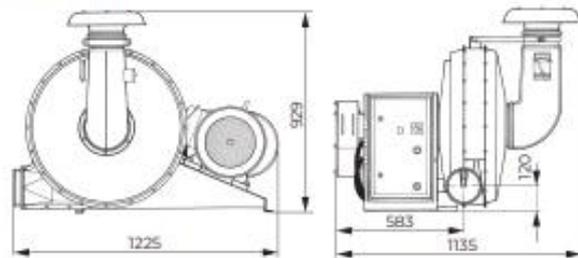

TRL 500

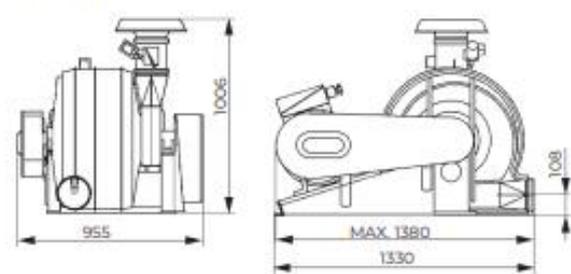

Alle Gebläseaustritte sind OK160.

Diese Zeichnungen basieren auf unserem heutigen technischen Fachwissen. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Abweichungen und Änderungen sind uns vorbehalten.

Es entstehen uns dadurch keinerlei Lieferverpflichtungen.

## Technische Daten

	TRL 100	TRL 150	TRL 200	TRL 300	TRL 500
Motorleistung, kW (PS)	7,5 (10)	11 (15)	15 (20)	22 (30)	37 (50)
Motor U/min.	2900	2900	2900	2900	2900
Spannung / Frequenz	3 x 400 V, 50 Hz				
Stromstärke	13,5	20	27	39	65
Min. Absicherung (ca.)	25	35	50	63	100
Rotor U/min.	3650	4200	4700	4100	4300
Gewicht exkl. Motor, kg	69	69	69	149	190
Gewicht inkl. Motor, kg	129	157	195	324	468
Ceräuschpegel, 1 m Abstand dB (A)	90	97		93	93
Ceräuschpegel, 7 m Abstand dB (A)	73	81		78	80
Keilriemen	SPZ 1787 3 Stck. <sup>1</sup>	SPZ 1787 3 Stck. <sup>1</sup>	SPZ 1787 3 Stck. <sup>1</sup>	SPA-1800 4 Stck. <sup>1</sup>	XPB 2000 3 Stck. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass sämtliche Keilriemen in passenden Sets nachbestellt werden müssen.