

Kreutzkämper Getreidekanone / Verladeschnecke / Fahrbare Getreideschnecke

für Landwirtschaft und Industrie

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Getreidekanonen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen.

Getreidekanonen Typen:

RGK 102, RGK 127, RGK 150, RGK 200, RGK 220 (bis 80 t/h)

Unsere Getreidekanonen RGK können Sie mit unterschiedlichen Trichtergrößen und Fahrgestellen erhalten.

Getreidekanonen Typen:

GKK 200 und GKK 250 (ab 50 t/h)

Die Getreidekanone Typ GKK verfügt über ein stabiles Fahrgestell, mit Knickgelenk und großem Trichter 2,00x1,00m.

Getreidekanonen Typen:

KSN 50, KSN 70, KSN 100 (ab 50 t/h)

Die Getreidekanonen KSN verfügen über ein stabiles Fahrgestell, mit Knickgelenk und werden komplett montiert ausgeliefert.

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage ein Komplett-Angebot auf Ihre Wünsche abgestimmt.



Getreidekanone RGK



Getreidekanone GKK
ERNTÉ-SPEZIAL



Getreidekanone KSN

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

Serienmäßig:

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlaufrichter 45° Reglerschieber zur stufenlos Mengenregulierung, Auswerfer; Auslauf gerade, Aufhängeöse; Verlängerungen mit Muffenverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring; **Lieferung ohne Achse**; feuerverzinkte Ausführung



Type		RGK 102
Leistung waagrecht bis	t/h	16
Leistung Neigung 45°	t/h	12
Auslauf	Ø mm	150
Drehzahl ca.	U/min	960
Rohrdurchmesser	Ø mm	102

RGK 127
25
16
150
960
127

		RGK 102				RGK 127	
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO	
3,00 m	401300	1,5	879,50	401400	2,2	1.145,50	
4,00 m	401305	1,5	919,70	401405	2,2	1.199,90	
5,00 m	401310	1,5	1.049,90	401410	2,2	1.355,60	
6,00 m	401315	2,2	1.085,30	401415	3,0	1.429,30	
7,00 m	401320	2,2	1.145,80	401420	3,0	1.479,90	
8,00 m	401321	2,2	1.199,90	401425	3,0	1.589,60	
9,00 m				401430	3,0	1.637,60	
10,00 m				401435	4,0	1.739,90	
11,00 m				401440	4,0	1.858,50	
12,00 m				401445	4,0	1.939,50	

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	400500	99,80
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	400510	119,90
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	400520	155,40
Montageschelle 2-tlg. verzinkt	400522	26,90
Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern bis max. 6m	401350	248,90
Fahrgestell, feuerverzinkt, höhenverstellbar, mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0m	----	----


Art.-Nr.	EURO
400800	122,50
400810	165,90
400820	219,70
400822	29,10
401450	251,60
401460	1.502,90

Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis	401570	229,50
Achse mit 2 Laufrädern Ø 160mm, unmontiert	673650	53,90
Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert	401755	138,90
Montagekosten für Motorschutzschalter, netto	401730	45,00

401570	229,50
673650	53,90
401755	138,90
401730	45,00

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

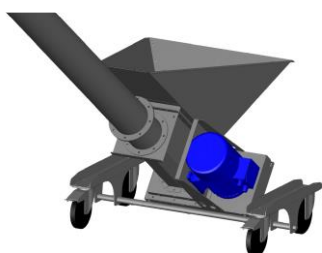

Pendelachse



Fahrbare Stütze mit Trichter 1,36x1,16m

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

Serienmäßig:

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45° mit Regulierverschieber, Auslauf gerade, Verlängerungen mit robuster Flanschverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring, Aufhängeöse; Auswerfer; **Lieferung ohne Achse**; feuerverzinkte Ausführung

Bitte gewünschte Achse dazubestellen.


Type		RGK 150
Leistung waagrecht bis	t/h	38
Leistung Neigung 45°	t/h	26
Auslauf	Ø mm	150
Drehzahl	U/min	630
Rohrdurchmesser	Ø mm	150

		RGK 150	
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO
3,00 m	401500	3,0	1.339,50
4,00 m	401505	3,0	1.399,70
5,00 m	401510	3,0	1.589,30
6,00 m	401515	3,0	1.695,40
7,00 m	401520	4,0	1.779,20
8,00 m	401525	4,0	1.937,50
9,00 m	401530	4,0	2.210,90
10,00 m	401535	5,5	2.372,80
11,00 m	401540	5,5	2.419,50
12,00 m	401545	5,5	2.469,30

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	401100	163,90
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	401110	238,50
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	401120	309,30
Montageschelle 2-tlg. verzinkt	401122	33,10
Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern	401550	258,90
Fahrgestell , feuerverzinkt, höhenverstellbar, mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0 m	401560	1.545,80
Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis	401570	229,50
Achse mit 2 Laufrädern Ø 160mm; unmontiert	401571	53,90
Dosiergerät Type SP 400; kpl.	Sp-400	1.499,90
Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert	401755	138,70
Montagekosten für Motorschutzschalter, netto	401730	45,00
Einschütt-Trichter KET 37 mit Absperrschieber, 3,00x1,50m (LxB); 2,66m Gesamthöhe, Inhalt 3,7 m³, unmontiert	401593	2.390,00



Getreidekanone mit Fahrgestell

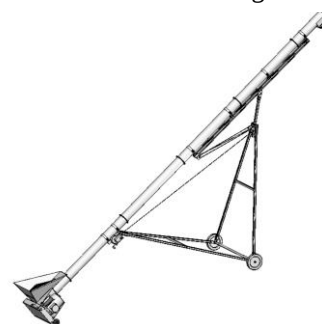

Fahrgestell



Einschütt-Trichter

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Dosiergerät



Einschütt-Trichter




Trichter 1,36x1,16m

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

Serienmäßig:

Motor mit Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierring, Auslauf gerade, Verlängerungen mit robuster Flanschverbindung, Ablaufrohr 0,75 m mit Spannring, Annahmegewinde; Aufhängeöse; Auswerfer; **Lieferung ohne Achse**; feuerverzinkt



Type		RGK 200
Leistung waagrecht bis	t/h	60
Leistung Neigung 45°	t/h	50
Auslauf	Ø mm	200
Rohrdurchmesser	Ø mm	200

RGK 220
80
60
200
220

Länge	Art.-Nr.	RGK 200		Art.-Nr.	RGK 220	
		kW	EURO		kW	EURO
3,00 m	401800	3,0	1.969,50	494000	4,0	2.339,50
4,00 m	401805	3,0	2.055,30	494010	4,0	2.555,30
5,00 m	401810	4,0	2.377,90	494020	5,5	2.869,90
6,00 m	401815	4,0	2.464,30	494030	5,5	2.974,20
7,00 m	401820	4,0	2.580,40	494040	5,5	3.122,50
8,00 m	401825	5,5	2.856,20	494050	7,5	3.519,80
9,00 m	401830	5,5	2.965,70	494060	7,5	3.625,50
10,00 m	401835	5,5	3.112,30	494070	7,5	3.769,30
11,00 m	401840	7,5	3.439,80	494080	11,0	4.452,10
12,00 m	401845	7,5	3.555,90	494090	11,0	4.869,90

Zubehör	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	402900	209,30	494200	278,40
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	402910	299,20	494205	403,80
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	402920	395,50	494210	526,80
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt	402922	35,30	494220	39,40
Optional mit Zwischenlagern – je Stück	402923	117,90	494222	128,60
Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern für Getreidekanone bis 6,0m länge	402921	425,70	494221	439,50
Fahrgestell, Hofeinsatz , feuerverzinkt, höhenverstellbar, mittels Seilwinde, Gewindelänge 8,0 – 12,0 m	401860	1.567,80	401866	1.599,90
Pendelachse mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 2 Feststeller anstelle der 2 Laufräder, Mehrpreis	401870	324,90	494870	324,90
Motorschutzschalter bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, unmontiert	401755	138,70	401755	138,70
Sterndreieck-Motorschutzschalter bis 11 kW mit CEE-Gerätestecker 32A und Not-Aus-Taster mit Unterspannungsauslösung, unmontiert	270435	521,70	270435	521,70
Montagekosten für Motorschutzschalter, netto	401730	45,00	401730	45,00
Dosiergerät Type SP 400 ; kpl.	Sp-400	1.499,90		
Einschütt-Trichter KET 37 mit Absperrschieber, 3,00x1,50m (LxB); 2,66m Gesamthöhe, Inhalt 3,7 m³, unmontiert	401593	2.390,00	401593	2.390,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Einschütt-Trichter


Seite 4




Pendelachse



Bilder zur Verladeschnecke RGK

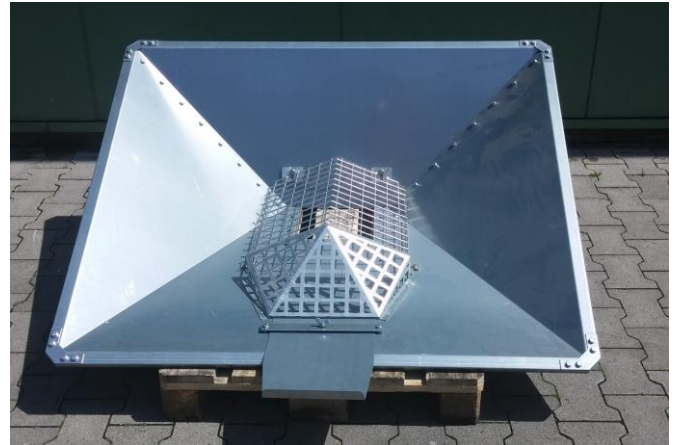

Trichter RGK 1,36x1,16m

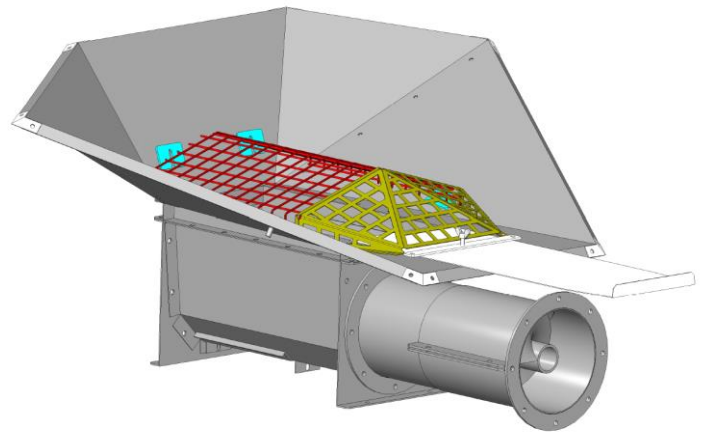



Trichter 6-eckig RGK 200



Fahrgestell Hofeinsatz (auf Anfrage)



Trichter RGK 150

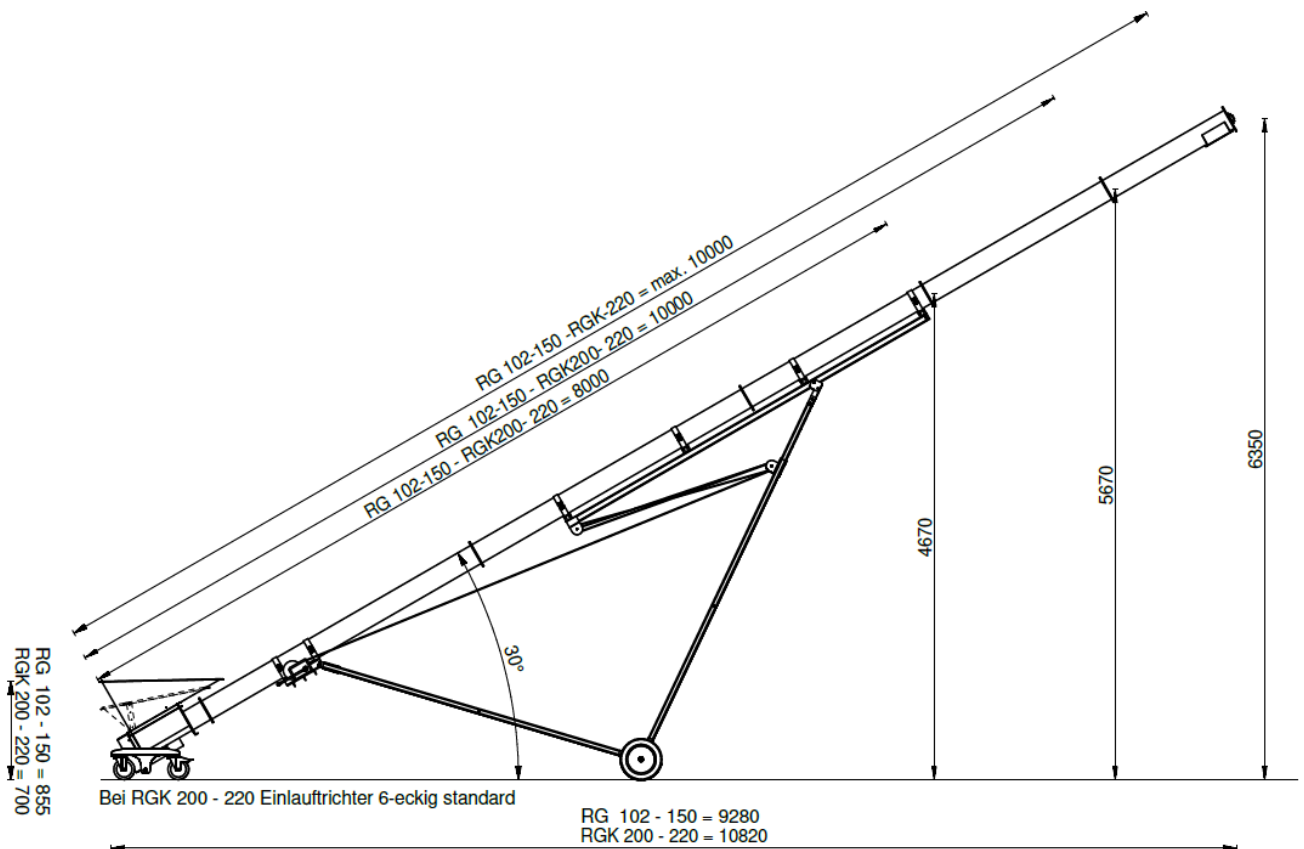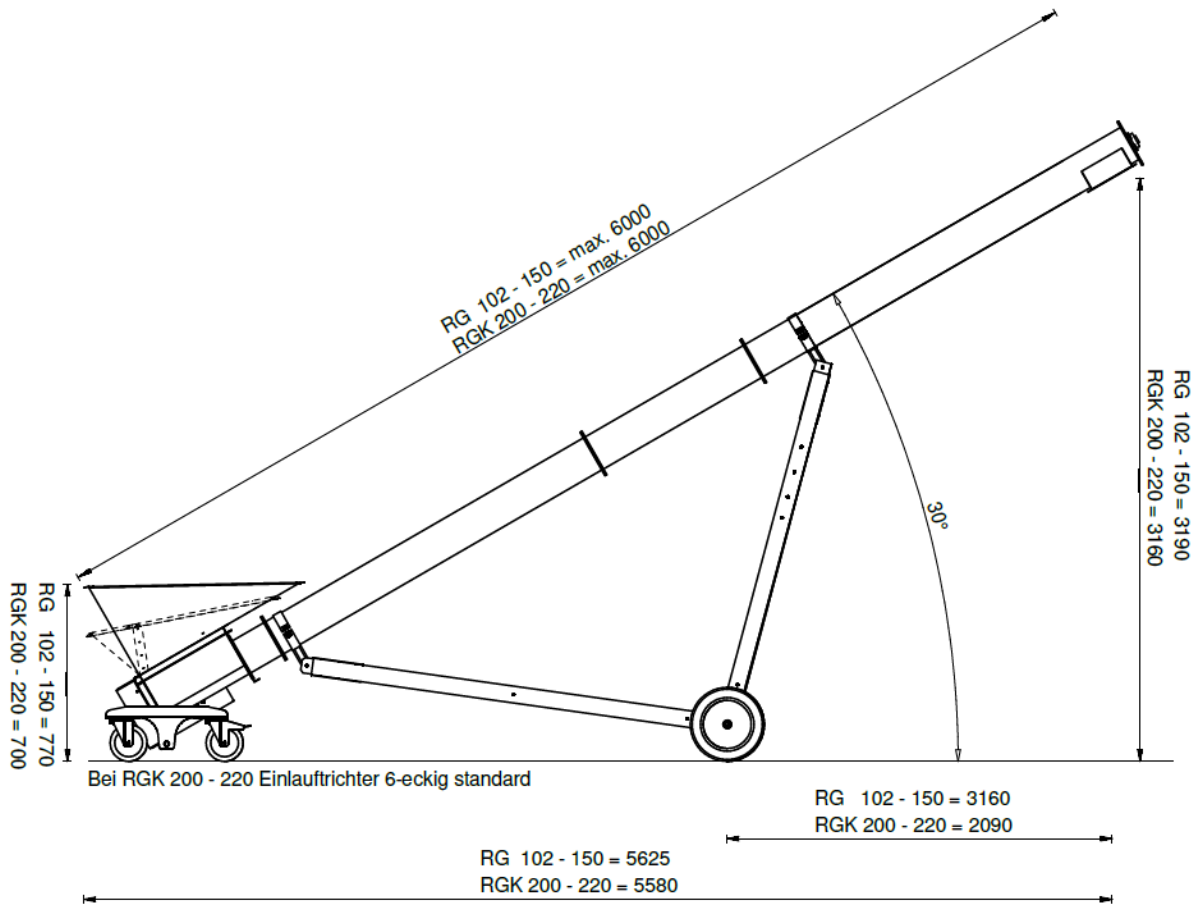

Getreidekanone in feuerverzinkter Ausführung

Serienmäßig:

- ✓ Motor mit Keilriemenantrieb
- ✓ Mit Knickgelenk - Abklappbar 2,0m
- ✓ Außenrohr Material 2,5mm
- ✓ Zwischenlagerung
- ✓ Großer Einlauftrichter 2,00x1,00m mit Absperrschieber – in Neigung einstellbar

Stabiles Fahrgestell, verstärkte Achse, große luftbereifte Räder, teleskopierbare Deichsel mit Zugöse, massive Sicherheitshandwinde zur Höhenverstellung.

Schaltkasten mit Motorschutzschalter und Regenhaube, Wendeschalter Rechts-/ Linkslauf, Anschlusskabel Stecker, komplett verdrahtet und Steckerfertig angeschlossen.

Getreidekanone wird unmontiert ausgeliefert.

Type		GKK 200	GKK 250
Leistung waagrecht bis	t/h	60	80
Leistung Neigung 45°	t/h	50	70
Rohrdurchmesser	Ø mm	200	250

		GKK 200	GKK 250
Länge	Art.-Nr.	EURO	EURO
12,00 m	420000	6.339,00	---
12,00 m	420100	---	7.239,00

Unverbindliche Listenpreise – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Großer Trichter 2,00x1,00m



Getreidekanone mit Knickgelenk



Kreutzkämper Einschütt-Trichter – Annahmetrichter die Mobile Lösung – zur Befüllung mit z.B. Radlader

Unser mobiler Einschütt-Trichter oder auch Annahmetrichter genannt führen wir in 2 Größen bei uns im Programm. Unser Einschütttrichter KET 18 hat ein Volumen von 1,8 m³ und unser Annahmetrichter KET 37 hat ein Volumen von 3,7 m³ und dienen der Annahme von Getreide und anderen Schüttgütern. Die großen Laufräder ermöglichen ein leichtes Rangieren.

Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 18

- Volumen 1,8 m³
- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt
- 4 Lenkräder Ø 200mm
- Auslaufhöhe 1,0m
- Maße 1,60x2,50m
- Höhe 1,85 / 2,10m
- mit Absperrschieber - handbetätigt
- einfache Montage
- verzinkte Ausführung
- unmontiert



Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 37

- Volumen 3,7 m³
- Staplerlaschen – Staplerschuhe – ideal zum Versetzen und Transportieren
- Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Trichter aus glatten Stahlprofilplatten, verschraubt
- 4 Lenkräder
- Auslaufhöhe 9,2m
- Maße 3,00x1,50m
- Höhe 2,66m
- mit Absperrschieber - handbetätigt
- einfache Montage
- verzinkte Ausführung
- unmontiert



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	EURO
Einschütttrichter KET 18	1,8 m³	401590	2.035,00
Einschütttrichter KET 37	3,7 m³	401593	2.380,00


Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 37



Vorderansicht



Seitenansicht

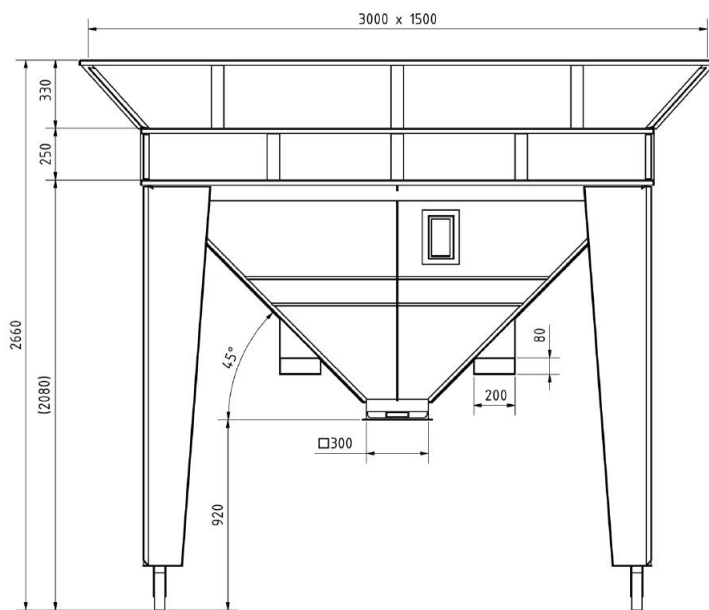

Maßzeichnung



Stapleraufnahme



Auslauf mit Absperrschieber





Große Lenkrollen



Sichtfenster

Eckdaten Kreutzkämper Einschütt-Trichter KET 18

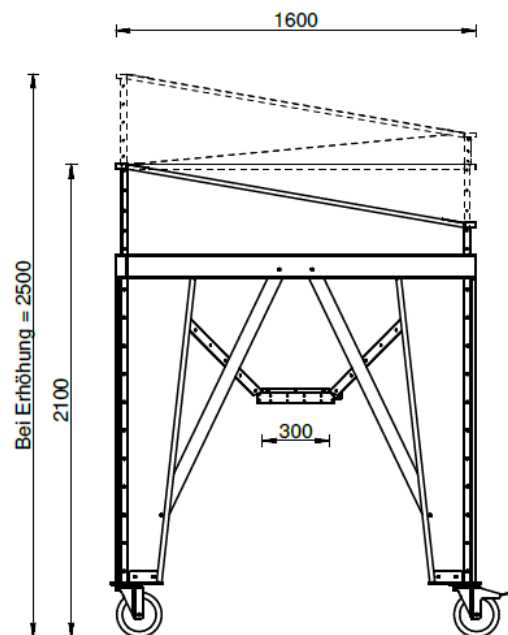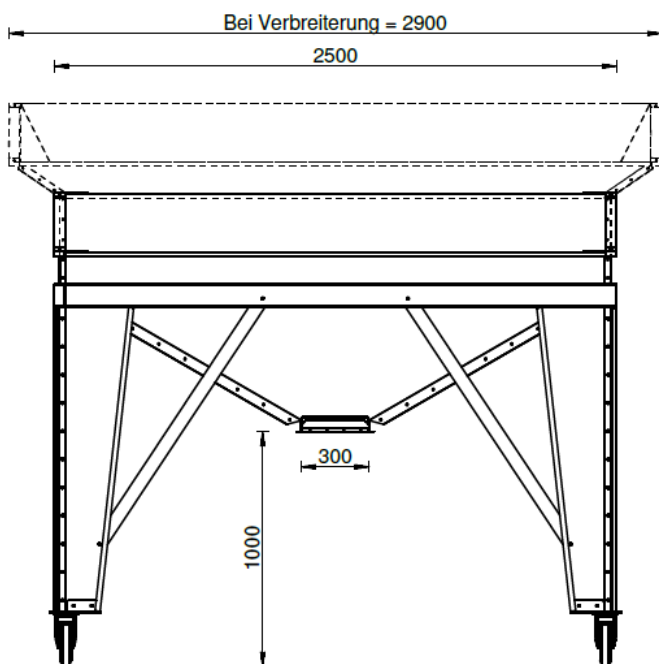

Getreidekanone Typ KSN mit gefedertem Fahrgestell

Verladung und Lagerung von Saatgut und Getreide in Hallen, Lagern und Silos
Beschickung von Sämaschinen und Düngerstreuern



Serienmäßig:

mit Elektromotor (5,5 – 18,0 kW) mit Zahnriemenantrieb; Einlauftrichter mit Schutzgitter 900x700mm;
mit Wartungs- und Reinigungsöffnung; klappbar über Knickgelenk; bis 20m Länge; Förderhöhe bis zu 14m;
stabiles Fahrwerk mit gefederter Achse und Seilwinde; Motorschutzschalter; 2xStützräder; **Zwischenlager**;
pulverbeschichtet; **Auslieferung komplett montiert**

Type	Länge	Durchmesser	Leistung	Antrieb	Material	Art.-Nr.	EURO
KSN 50	8,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Edelstahl	403629	6.690,00
KSN 50	8,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Normalstahl	403631	5.590,00
KSN 50	10,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Edelstahl	403633	7.190,00
KSN 50	10,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Normalstahl	403635	6.290,00
KSN 50	12,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Edelstahl	403637	7.990,00
KSN 50	12,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Normalstahl	403639	7.090,00
KSN 50	14,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Edelstahl	403640	8.790,00
KSN 50	14,0 m	200 mm	50 t/h	Elektromotor	Normalstahl	403641	7.990,00
KSN 70	6,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Edelstahl	404641	6.850,00
KSN 70	6,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Normalstahl	404643	6.050,00
KSN 70	8,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Edelstahl	404645	7.250,00
KSN 70	8,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Normalstahl	404647	6.290,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Getreidekanone Typ KSN mit gefedertem Fahrgestell

Serienmäßig:

mit Elektromotor oder Hydraulikmotor (5,5 – 18,0 kW); Einlauftrichter mit Schutzgitter 800x600mm;
mit Wartungs- und Reinigungsöffnung; **klappbar über Knickgelenk**; bis 20m Länge; Förderhöhe bis zu 14m;
stabiles Fahrwerk mit gefederter Achse und Seilwinde; Motorschutzschalter; 2x Stützräder; **Zwischenlager**;
pulverbeschichtet; **Auslieferung komplett montiert**

Type	Länge	Durchmesser	Leistung	Antrieb	Material	Art.-Nr.	EURO
KSN 70	10,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Edelstahl	404649	8.290,00
KSN 70	10,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Normalstahl	404651	7.290,00
KSN 70	12,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Edelstahl	404653	9.090,00
KSN 70	12,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Normalstahl	404655	8.090,00
KSN 70	12,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Edelstahl	404656	9.790,00
KSN 70	12,0 m	220 mm	70 t/h	Elektromotor	Normalstahl	404657	8.690,00
KSN 120	6,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Edelstahl	405621	7.890,00
KSN 120	6,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Normalstahl	405623	6.750,00
KSN 120	8,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Edelstahl	405625	8.990,00
KSN 120	8,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Normalstahl	405627	7.790,00
KSN 120	10,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Edelstahl	405629	9.690,00
KSN 120	10,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Normalstahl	405631	8.690,00
KSN 120	12,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Edelstahl	405633	10.690,00
KSN 120	12,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Normalstahl	405635	9.750,00
KSN 120	18,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Edelstahl	405636	15.890,00
KSN 120	18,0 m	270 mm	120 t/h	Elektromotor	Normalstahl	405637	13.590,00
Zubehör				Art.-Nr.	EURO		
Trichtergröße 1000x800mm, Mehrpreis				405645	169,50		
Flexibler Ablaufschlauch mit Griff				405641	135,00		
Leuchtenträger				405642	250,00		
Befülltrichter in Sondergröße				405644	auf Anfrage		

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



