

Kettenelevatoren KKE

Unsere Kettenelevatoren fertigen wir in unterschiedlichen Ausführungen und Leistungsgrößen. Die Kettenelevatoren sind aus galvanisiertem Stahl gefertigt, sodass sie problemlos im Freien platziert werden können. Er ist trotz seiner kleinen äußeren Maße durch eine große Kapazität gekennzeichnet und nutzt die Gesamthöhe effektiv aus, da der Ablauf hoch sitzt. Unser Kettenelevator KEI 25/ KEI 40 und KEA 20 / KEA 40 ist für den Transport von Getreide, Granulaten und anderen Bulkwaren konstruiert. Der Materialtransport erfolgt schonend und geräuscharm mit einer hochwertigen Rollenkette, die mit Gummimitnehmern ausgestattet ist.

Unser Kettenelevator ist jederzeit erweiterbar durch das Baukastensystem.

Des Weiteren kann ein separater Antrieb für die Zubringerschnecke eingesetzt werden.


Der Kreuzkämper Kettenelevator wird eingesetzt bei kleinen bis mittleren Förderleistungen von 15 bis 40 t/h.



Kettenelevatoren in verzinkter Ausführung - für Innenaufstellung

Serienmäßig:

Schneckengetriebemotor 285 U/min., Inspektionsschacht, Neigungsverstellung 0 – 25°
in Auswurfrichtung, Auslaufübergang, Lieferung ohne Elevatorfuß



Type	KEI B 25		
Leistung t/h	310 U/min	bis 22 t/h	
Auslauf Ø mm	150		
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO
3,35 m	4,0	517001	1.705,90
4,35 m	4,0	517002	1.968,50
5,35 m	4,0	517003	2.158,30
6,35 m	4,0	517004	2.419,70
7,35 m	4,0	517005	2.608,10
8,35 m	4,0	517006	2.804,40
9,35 m	4,0	517007	3.060,80
10,35 m	4,0	517008	3.256,50
11,35 m	4,0	517009	3.512,60
12,35 m	4,0	517010	3.708,90
13,35 m	4,0	517011	3.904,50
14,35 m	4,0	517012	4.167,20
15,35 m	4,0	517013	4.356,40

** Leistung bei 750 kg/m³ (Weizen) t/h

Elevatorverlängerung 0,25 m inkl. Kette	518014	129,20
Elevatorverlängerung 0,50 m inkl. Kette	518015	184,30
Elevatorverlängerung 1,00 m inkl. Kette	518016	262,70
Elevatorverlängerung 2,00 m inkl. Kette	518017	451,90
Elevatorverlängerung 2,50 m inkl. Kette	518018	549,90
Montageöffnung für Schacht, lose	518019	69,10

Elevatorfuß mit Welle, Lager und Zubringerflügel		
beidseitig (für Zubringerschnecke)	518020	870,40
einseitig links	518021	776,90
einseitig rechts	518022	776,90
Freilauf im Elevatorfuß, Mehrpreis	518023	302,50

Elevatorfuß mit Welle und Lager für dosierten Einlauf		
Einlauf Ø 150mm	518024	476,40
Einlauf Ø 200mm	518025	----

Elevatorfuß in Spitzsumpführung mit		
Einlaufregulierung und Gestänge 2,00m	518026	704,50

Überlaufvorrichtung	518027	306,10
Einlauf Ø 150mm für Elevatorfuß	518028	28,90
Einlauf Ø 2000mm für Elevatorfuß	518029	82,90
Einlauf Ø 150mm für Rücklaufschacht	518030	209,40


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Kettenelevatoren in verzinkter Ausführung - für Innenaufstellung

Serienmäßig:

Stirnrad-Getriebemotor 310 U/min., Inspektionsschacht, Neigungsverstellung 0 – 25°
in Auswurfrichtung, Auslaufübergang, Lieferung ohne Elevatorfuß



Type	KEI 25			KEI 45		
Leistung t/h	bis 22 t/h			Bis 40 - 45 t/h		
Auslauf Ø mm	150			200		
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
3,35 m	4,0	518001	2.297,30	4,0	519001	2.487,60
4,35 m	4,0	518002	2.559,90	4,0	519002	2.791,50
5,35 m	4,0	518003	2.749,20	4,0	519003	3.029,70
6,35 m	4,0	518004	3.011,80	4,0	519004	3.333,50
7,35 m	4,0	518005	3.201,10	4,0	519005	3.571,70
8,35 m	4,0	518006	3.396,90	4,0	519006	3.814,40
9,35 m	4,0	518007	3.652,90	4,0	519007	4.113,80
10,35 m	4,0	518008	3.848,90	4,0	519008	4.356,30
11,35 m	4,0	518009	4.104,70	5,5	519009	4.718,20
12,35 m	4,0	518010	4.300,50	5,5	519010	4.960,80
13,35 m	4,0	518011	4.496,30	5,5	519011	5.203,50
14,35 m	4,0	518012	4.759,40	5,5	519012	5.507,30
15,35 m	4,0	518013	4.948,60	5,5	519013	5.745,90

** Leistung bei 750 kg/m³ (Weizen) t/h

Elevatorverlängerung 0,25 m inkl. Kette	518014	129,50		519014	144,90
Elevatorverlängerung 0,50 m inkl. Kette	518015	183,70		519015	210,40
Elevatorverlängerung 1,00 m inkl. Kette	518016	262,80		519016	303,90
Elevatorverlängerung 2,00 m inkl. Kette	518017	451,90		519017	542,10
Elevatorverlängerung 2,50 m inkl. Kette	518018	549,70		519018	663,40
Montageöffnung für Schacht, lose	518019	69,10		519019	71,30

Elevatorfuß mit Welle, Lager und Zubringerflügel					
beidseitig (für Zubringerschnecke)	518020	870,40		519020	943,90
einseitig links	518021	776,90		519021	854,80
einseitig rechts	518022	776,90		519022	854,80
Freilauf im Elevatorfuß, Mehrpreis	518023	302,80		519023	304,90

Elevatorfuß mit Welle und Lager für dosierten Einlauf					
Einlauf Ø 150mm	518024	476,40		519024	----
Einlauf Ø 200mm	518025	----		519025	543,20

Elevatorfuß in Spitzsumpf- ausführung mit					
Einlaufregulierung und Gestänge 2,00m	518026	703,50		519026	808,10

Überlaufvorrichtung	518027	306,10		519027	383,90
Einlauf Ø 150mm für Elevatorfuß	518028	28,90		519028	29,10
Einlauf Ø 200mm für Elevatorfuß	518029	82,40		519029	82,90
Einlauf Ø 150mm für Rücklaufschacht	518030	208,20		519030	---
Einlauf Ø 200mm für Rücklaufschacht	---	---		519031	236,50
Übergang eckig auf Klappkasten 200x200mm, Mehrpreis				519032	91,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Elevatorfuß rechts



Elevatorfuß links



Elevatorfuß für
dosierten Zulauf




Spitzsumpf-
ausführung

Kettenelevatoren in feuerverzinkter Ausführung - für Außenaufstellung

Serienmäßig:

Stirnrad-Getriebemotor 310 U/min., Inspektionsschacht, Neigungsverstellung 0 – 25°
in Auswurfrichtung, Auslaufübergang, Lieferung ohne Elevatorfuß



Type	KEA 25			KEA 45		
Leistung t/h	bis 22 t/h			Bis 40 - 45 t/h		
Auslauf Ø mm	150			200		
Gesamthöhe	kW	Art.-Nr.	EURO	kW	Art.-Nr.	EURO
3,35 m	4,0	518101	2.537,70	4,0	519101	2.849,40
4,35 m	4,0	518102	2.847,20	4,0	519102	3.221,20
5,35 m	4,0	518103	3.084,30	4,0	519103	3.514,90
6,35 m	4,0	518104	3.393,70	4,0	519104	3.886,70
7,35 m	4,0	518105	3.630,80	4,0	519105	4.180,50
8,35 m	4,0	518106	3.882,30	4,0	519106	4.492,20
9,35 m	4,0	518107	4.177,20	4,0	519107	4.846,50
10,35 m	4,0	518108	4.428,80	4,0	519108	5.157,80
11,35 m	4,0	518109	4.723,50	5,5	519109	5.574,10
12,35 m	4,0	518110	4.975,40	5,5	519110	5.885,70
13,35 m	4,0	518111	5.226,80	5,5	519111	6.197,30
14,35 m	4,0	518112	5.536,30	5,5	519112	6.569,20
15,35 m	4,0	518113	5.773,30	5,5	519113	6.862,90

** Leistung bei 750 kg/m³ (Weizen) t/h

Elevatorverlängerung 0,25 m inkl. Kette	518114	164,80		519114	186,90
Elevatorverlängerung 0,50 m inkl. Kette	518115	227,10		519115	268,30
Elevatorverlängerung 1,00 m inkl. Kette	518116	309,50		519116	371,80
Elevatorverlängerung 2,00 m inkl. Kette	518117	546,70		519117	665,60
Elevatorverlängerung 2,50 m inkl. Kette	518118	672,40		519118	821,40

Montageöffnung für Schacht, lose	518119	140,30		519119	164,80
Regenkragen für Montageöffnung	518120	24,50		519120	26,80
Montageschelle für Schacht, verzinkt	518121	75,80		519121	80,20
Regenschutzhaube für Elevatorkopf	518122	213,90		519122	215,90
Verbindungsflansch, schwarz, lose	518123	44,50		519123	46,80

Elevatorfuß mit Welle, Lager und Zubringerflügel					
beidseitig (für Zubringerschnecke)	518124	870,40		519124	943,90
einseitig links	518125	776,90		519125	854,80
einseitig rechts	518126	776,90		519126	854,80
Elevatorfuß aus RAEX 400, Mehrpreis	518127	207,20		519127	207,20

Freilauf im Elevatorfuß, Mehrpreis	518128	302,50		519128	304,90
---	--------	--------	--	--------	--------

Überlaufvorrichtung	518027	307,90		519027	386,30
Einlauf Ø 150mm für Elevatorfuß	518028	29,20		519028	29,20
Einlauf Ø 2000mm für Elevatorfuß	518029	82,90		519029	82,90
Einlauf Ø 150mm für Rücklaufschacht	518030	208,20		519030	---
Einlauf Ø 200mm für Rücklaufschacht	---	---		519031	241,50
Übergang eckig auf Klappkasten 200x200mm, Mehrpreis				519032	93,60

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Elevatorkette





Überlaufvorrichtung



Elevatorfuss


Zubehör

Bezeichnung		KEI / KEA 25		KEI / KEA 45	
Zubringerschnecken mit feuerverzinktem Trog, einstellbaren Dachreitern; Zwischenlagerung,					
	Länge	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	EURO
Type T 10 – Leistung bis 10 t/h, rechts	0,50 m	51375	280,50	---	---
Ø 115mm – Steigung 55mm	1,00 m	51374	313,80	---	---
	2,00 m	51372	426,30	---	---
	2,50 m	51373	481,90		
Type T 10 – Leistung bis 10 t/h, links	0,50 m	51376	280,50	---	---
Ø 115mm – Steigung 55mm	1,00 m	51377	313,90	---	---
	2,00 m	51378	426,40	---	---
	2,50 m	51379	481,90	---	---
Type T 20 – Leistung bis 20 t/h, rechts	0,50 m	51380	280,50	52626	280,50
Ø 115mm – Steigung 110 – 70 – 55mm	1,00 m	51381	313,90	52627	313,90
	2,00 m	51382	426,40	52628	426,30
	2,50 m	51383	481,90	52629	481,90
Type T 20 – Leistung bis 20 t/h, links	0,50 m	51384	280,50	52630	280,50
Ø 115mm – Steigung 110 – 70 – 55mm	1,00 m	51385	313,90	52631	313,90
	2,00 m	51386	426,50	52632	426,30
	2,50 m	51387	481,90	52633	481,90
Type T40 , Leistung bis 40 t/h, rechts	0,50 m	---	---	52621	372,90
Ø 150mm - Steigung 150 – 110 – 70mm	1,00 m	---	---	52623	412,90
	2,00 m	---	---	52625	565,50
	2,50 m	---	---	52634	644,60
Type T40 , Leistung bis 40 t/h, links	0,50 m	---	---	52620	372,90
Ø 150mm – Steigung 150 – 110 – 70mm	1,00 m	---	---	52622	412,90
	2,00 m	---	---	52624	565,50
	2,50 m			52635	644,60
Verbindungssatz KEA-Fuß / Zubringer (je Seite 1x erforderlich)		51388	115,80	51388	146,90
Verstärktes Gewinde Typ 10/20, t = 3mm, Mehrpreis p.m.		51389	91,30	51389	91,90
Verstärktes Gewinde Typ 40, t = 3mm, Mehrpreis p.m.		51636	112,50	51636	114,30
Auslauf eckig für Zubringerschnecke		51390	53,50	52636	55,60
Auslaufübergang eckig auf Ø 150mm (KEA 20) / Ø 200mm (KEA 40)		51391	84,60	52637	91,30
Abdeckung für Zubringerschnecke, verzinkt	0,50 m	51392	36,80	52638	36,80
	1,00 m	51393	42,30	52639	42,30
	2,00 m	51394	55,60	52640	55,70
	2,50m	51395	62,40	52641	62,40
Einlauf Ø 150mm (KEA 20) / Ø 200mm (KEA 40) für Abdeckung		51396	73,50	52642	81,50
Trichteraufsatz 1,00x3,00m für Zubringerschnecke		51397	1.938,90	52643	1.938,90
Deckel für Trichteraufsatz		51398	727,70	52644	727,90
Rohrschnecke (max. Länge je Seite 6,00m)	links, verzinkt, p.m.	51399	180,40	52645	251,60
KEA 20 = RS 150 / KEA 40 / RS 200	rechts, verzinkt, p.m.	51400	180,40	52646	251,60
Zwischenlager für Rohrschnecke (alle 3,0m erforderlich)		51401	120,90	52647	126,90
Verbindungssatz KEA-Fuß / Rohrschnecke mit Endlager (je Seite 1x)		51402	162,40	52648	193,80
Einlauf eckig zum Klemmen für Rohrschnecke, lose		51403	63,90	52649	69,10
Einlaufübergang eckig auf Ø 150mm KEA 20 / KEA 40 Ø 200mm		51404	85,20	52650	91,30
Einschütt-Trichter 1,00x1,00 m mit Schutzgitter und Deckel		51405	483,80	52651	483,70



Zubehör


Zubringerschnecke		KEI / KEA 25		KEI / KEA 45	
Separater Antrieb*) mit Kegelrad-Getriebemotor und Konsole		ohne FU-Betrieb		für FU-Betrieb	
Typ 20 bis 6,00m, Typ 40 bis 4,00m	3,0 kW	51406	1.582,80	52652	1.582,80
Typ 20 bis 7,50m, Typ 40 bis 6,00m	4,0 kW	51407	1.638,30	52653	1.637,30
Typ 40 bis 7,5,00m	5,5 kW	51408	2.252,80	52654	2.252,80
Separater Antrieb*) mit Stirnrad-Getriebemotor, Kupplung und Konsole		ohne FU-Betrieb		für FU-Betrieb	
Typ 20 bis 6,00m, Typ 40 bis 4,00m	3,0 kW	51409	1.574,80	52655	1.573,90
Typ 20 bis 7,50m, Typ 40 bis 6,00m	4,0 kW	51410	1.756,40	52656	1.756,40
Typ 40 bis 7,5,00m	5,5 kW	51411	1.999,10	52657	1.999,20
*) In Verbindung mit einem separaten Antrieb wird die angegebene Förderleistung nur in Verbindung mit einem Frequenzumrichter erreicht.					
Fremdlüfter für Getriebemotor 3,0 und 4,0 kW		51412	416,30		
für Getriebemotor 5,5 und 7,5 kW		51413	544,50		
Frequenzumrichter IP 66 zur Wandmontage mit integriertem Bedienfeld, Hauptschalter, Drehrichtungsschalter und Sollwertpotentiometer zur stufenlosen Drehzahlregulierung					
	4,0 kW	51415	1.377,90		
	5,5 kW	51416	2.012,40		
	7,5 kW	51417	2.279,50		
Schaltsatz im Gehäuse für Fremdfilter		51418	398,50		
Vorreiniger SAG 20 , Gebläse 0,55 kW					
mit Luftregulierklappe Ø 200		51419	1.748,60		
Regenschutz für Vorreiniger SAG 20		51420	183,60		
Zyklon für SAG 20		51421	438,90		
Vorreiniger SAG 40 , Gebläse 1,5 kW					
mit Luftregulierklappe Ø 200				52668	2.217,20
Regenschutz für Vorreiniger SAG 40				52669	193,70
Zyklon für SAG 40				52670	544,30



Separater Antrieb mit Kegelrad-Getriebemotor, in ziehender Ausführung



Separater Antrieb mit Kegelrad-Getriebemotor

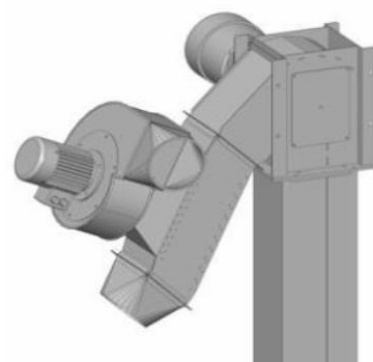

Vorreiniger SAG 40

