

## **KREUTZKÄMPER – Verladeschnecken mit Hydraulikantrieb** für die rückwärtige Austragung

Unsere Verladeschnecken oder Überladeschnecken DS und VSN sind für den Anbau an Kipper und Anhänger, sowie Düngerstreuer und Drillmaschinen ausgelegt.

Sie bekommen bei uns Verladeschnecken mit unterschiedlichen Durchmessern und Leistungsmerkmalen. Die Standardlänge bei unserer Verladeschnecke „Typ DS 140“ und „Typ DS 150“ beträgt 3,0m bzw. bei unserer Verladeschnecke „Typ DS 220“ 3,50m.

Die Verladeschnecke zum Anbau an den Hänger „Typ VSN“ wird in unterschiedlichen Durchmessern und Längen angeboten.

Die Kreuzkämper-Verladeschnecken bekommen Sie in verzinkter Ausführung oder Edelstahl-Ausführung.

Die Kipper-Verladeschnecken sind komplett montiert und müssen somit nur noch an die jeweilige Maschine angebaut werden.



## Verladeschnecken mit Hydraulikantrieb – Rückwärtige Austragung

Zur Montage an Wagen, Düngerstreuern und Drillmaschinen

### Serienmäßig:

Hydraulikmotor oben, zwei Hydraulikschläuche 4,00m mit Kupplung, Anbauteile für einen Wagen, Lochschiene zur Neigungsverstellung und Transportsicherung, Einlauftrichter, Ablaufschlauch 1,00m, Reinigungsöffnung, 3 Wege-Umschaltahh



<b>Type</b>	<b>DS 150</b>
<b>Leistung</b> bis t/h	35
<b>Neigung 45°</b>	
<b>Rohr</b> Ø mm	150
<b>Auslauf</b> Ø mm	150
<b>Länge</b> m	3,00


	Art.-Nr.	EURO
<b>Feuerverzinkte Ausführung</b>	<b>403600</b>	<b>1.499,00</b>
<b>Edelstahl-Ausführung</b>	<b>603700</b>	<b>2.199,00</b>




## Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EURO
<b>Sicherheits-Seilwinde mit Anbauteilen, unmontiert (nur für Typ DS 102; DS 127 und DS 150)</b>	401685	329,00
Anbauteile je weiteren Wagen, verzinkt	401665	86,40
<b>Ablaufschlauch-Verlängerung mit Kunststoffspirale</b>		
Ø 150 mm p. m.	401691	42,50
Ø 200 mm p. m.	401696	55,50
<b>Abdeckplane für Einlauftrichter</b>	401666	61,90
<b>Doppelauslauf 2x45° Ø 150mm inkl. Spannring</b>	401680	85,40

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

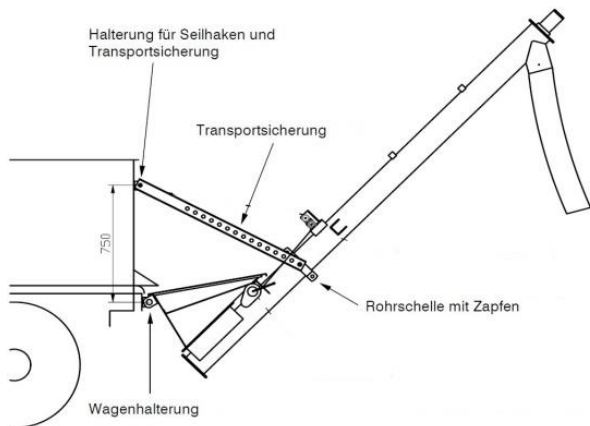

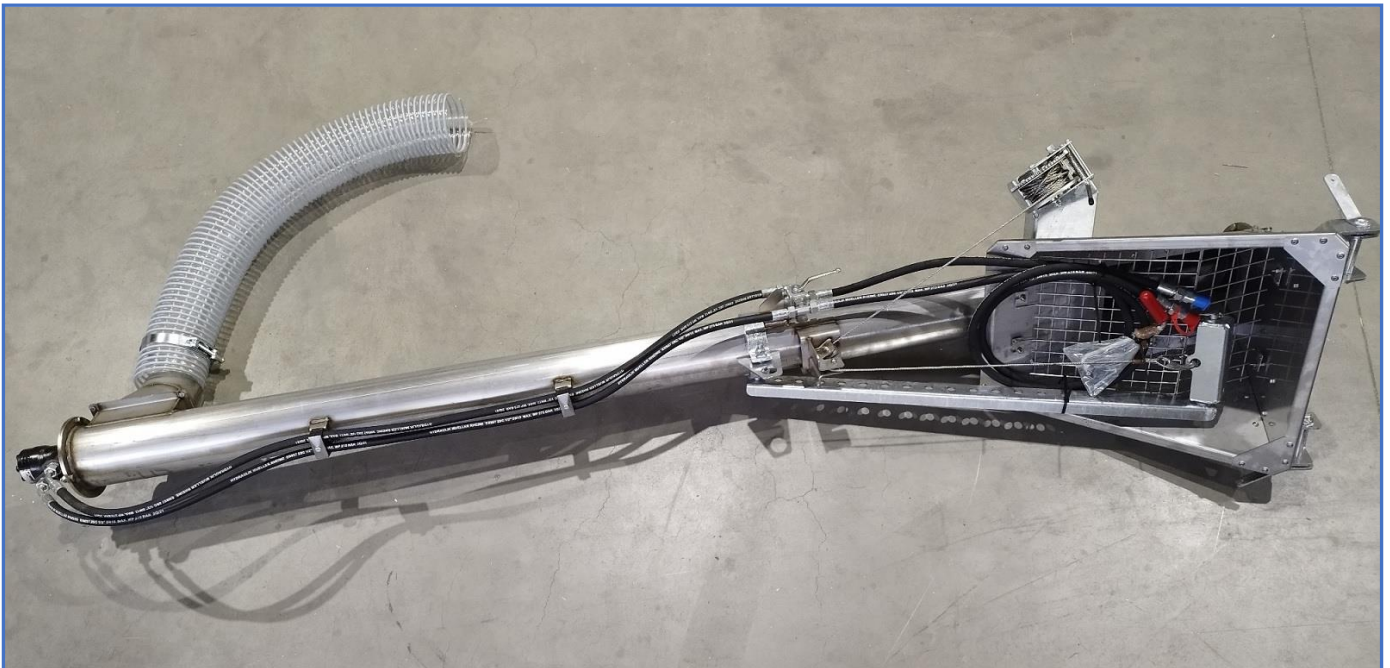

## Verladeschnecken mit Hydraulikantrieb – Rückwärtige Austragung

### Serienmäßig:

Hydraulikmotor mit Kugelventil unten; 2x 1,60m lange Hydraulikschläuche mit Schnellkupplung;

1 Montagesatz zur Befestigung an Kornschieber; Verlängerung für Kornschieber; einfache Wartung

und Reinigung mit verschließbarem Zugang; Transportsicherung; mit Seilwinde; **starr oder klappbar**, pulverbeschichtet

Type	Durchmesser	Länge	Leistung	Material	Art.-Nr.	EURO
VSN 20	170 mm	4,0 m	30 t/h	Edelstahlausführung	405652	3.090,00
VSN 20	170 mm	4,5 m	30 t/h	Edelstahlausführung	405654	3.290,00
VSN 50	200 mm	4,0 m	50 t/h	Edelstahlausführung	405659	3.990,00
VSN 50	200 mm	4,5 m	50 t/h	Edelstahlausführung	405661	4.190,00
VSN 70	220 mm	4,0 m	70 t/h	Edelstahlausführung	405665	5.090,00
VSN 70	220 mm	4,5 m	70 t/h	Edelstahlausführung	405666	5.290,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

### Vorteile:

- ✓ 100% Edelstahl + Pulverbeschichtet
- ✓ Zwischenlager
- ✓ Kupplung zwischen Well und Motor
- ✓ Reinigungsöffnung
- ✓ Alle Anbauteile + Seilwinde inklusive
- ✓ 2x 1,60m hydr. Schläuche mit Schnellkupplungen
- ✓ Kugelhahnventil

