

Austausch-Silosack / Ersatzsilosack von Kreutzkämper

Sie haben einen defekten oder alten Silosack, welchen Sie gerne durch einen neuen Kreutzkämper Silosack ersetzen möchten. Dann rufen Sie uns einfach kurz an oder schreiben uns eine E-Mail.

Egal ob Sie ein Silosack von einem anderen Hersteller besitzen (Fremdfabrikat) oder unsere Eigenmarke haben, wir helfen Ihnen gerne den passenden Silosack zu finden.

Wir benötigen folgende Angaben von Ihnen:

- **Gestell-Außenmaß**
- **Gestellhöhe (Oberkante)**
- **Auslaufhöhe**
- **Auslaufdurchmesser**
- **Welches Schüttgut**
- **Schlaufen für Stahl- oder Holzgestell**

Wenn wir diese Daten von Ihnen erhalten haben, können wir Ihnen kurzfristig ein Angebot unterbreiten.

Wir führen verschiedene Polyestergewebe. Je nach dem Fassungsvermögen werden die unterschiedlichen Gewebetypen vernäht, damit Sie ein qualitativ hochwertigen Silosack erhalten.

Zudem können wir Ihnen auch das Gewebematerial vom Silosack als „Standard“ oder „UV-beständig“ anbieten.

Siloschlaufen zum nachträglichen Einbau.

Um sich die Demontage Ihres alten Silosacks zu ersparen, haben wir auch Silosäcke mit Schlaufen zum nachträglichen Einbau. Somit können Sie Zeit und bares Geld sparen.

Auch zum Entleeren des Silos können Sie bei uns zwischen Rohrschnecken, Spiralen oder Seil- und Rohrkettenförderer auswählen.

Bei Fragen sprechen, sprechen Sie uns einfach an.



Austausch-Silosack für Futtermittel-Silo

- Silo aus atmungsaktivem Polyestergewebe
- Einfüllstutzen Ø = 170 mm
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450 mm oder auf Wunschmaß
- angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 600 kg/cbm
- Konus 50° oder 60° (bei schwerfließenden Gütern)



Füllleitung und Siloauslauf (Absperrschieber, Schnecken- und Spiralkasten) finden Sie unter Zubehör.

Type	Inhalt cbm t		Gestellmaße L x B x H (m)	Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.
FS 15/22	3,5	2,1	1,60 x 1,60 x 2,95	399,00 915221
FS 18/25	5,7	3,4	1,90 x 1,90 x 3,25	478,00 918251
FS 21/28	8,2	4,9	2,20 x 2,20 x 3,55	578,00 921281
FS 21/33	10,7	6,4	2,20 x 2,20 x 4,05	586,00 921331
FS 21/40	13,3	8,0	2,20 x 2,20 x 4,75	662,00 921401
FS 24/40	16,6	10,0	2,50 x 2,50 x 4,75	809,00 924401
FS 24/47	20,7	12,4	2,50 x 2,50 x 5,45	924,00 924471
FS 30/45	27,7	16,6	3,10 x 3,10 x 5,30	1.559,00 930451
FS 30/50	31,6	18,9	3,10 x 3,10 x 5,70	1.792,00 930368
FS 30/55	36,2	21,7	3,10 x 3,10 x 6,20	1.979,00 930369
FS 31,5/58	41,0	24,6	3,30 x 3,30 x 6,50	2.239,00 930370
Silo-Schlaufen zum nachträglichen Einbau, Mehrpreis Ermöglicht den Austausch eines Silosacks <i>ohne die Demontage des Silogestelles</i>				69,00 930455

Wir empfehlen bei schwerfließenden Gütern einen Konus von 60° (ohne Mehrpreis / 10% Fassungsverlust).

Durch unsere eigene Fertigung der Futtermittel-Silos ist es uns möglich Ihnen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes zu nutzen. Unsere Silosäcke passen in fast alle Silogestelle (auch Fremdfabrikate).

Nagetierhauben für Futtermittel-Silo

Schützt das Sack-Silo vor Nagetierbefall; nachrüstbar für jedes Silo


Silo-Gestell-Maß (Außenmaß)	Art.-Nr.	EURO
1,60x1,60m	930555	219,00
1,90x1,90m	930556	258,00
2,20x2,20m	930557	272,00
2,50x2,50m	930558	289,00
3,10x3,10m	930559	349,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil


Futtermittel-Silo aus Polyestergewebe

Unsere Silos werden Auftragsbezogen durch unsere eigene Fertigung gefertigt. Dies ermöglicht uns eine Fertigung auf Kundenwunsch. Im Bedarfsfall lassen Sie sich bitte ein Angebot unterbreiten.

Silo - Typ	Inhalt rechnerisch		Gestellmaße in m		Silohöhe in m
	m³	t	Länge X Breite	Höhe	
FS 10/15	1,2	0,7	1,10 x 1,10	2,25	1,50
FS 10/20	1,7	1,0	1,10 x 1,10	2,75	2,00
FS 10/25	2,3	1,4	1,10 x 1,10	3,25	2,50
FS 12/16	1,6	0,9	1,30 x 1,30	2,35	1,60
FS 12/20	2,2	1,3	1,30 x 1,30	2,75	2,00
FS 12/24	2,8	1,7	1,30 x 1,30	3,15	2,40
FS 12/28	3,5	2,1	1,30 x 1,30	3,55	2,80
FS 12/32	4,1	2,4	1,30 x 1,30	3,95	3,20
FS 12/36	4,7	2,8	1,30 x 1,30	4,35	3,60
FS 12/40	5,3	3,1	1,30 x 1,30	4,75	4,00
FS 15/22	3,5	2,1	1,60 x 1,60	2,95	2,20
FS 15/26	4,4	2,6	1,60 x 1,60	3,35	2,60
FS 15/30	5,3	3,2	1,60 x 1,60	3,75	3,00
FS 15/35	6,5	3,9	1,60 x 1,60	4,25	3,50
FS 15/40	7,6	4,6	1,60 x 1,60	4,75	4,00
FS 15/45	8,8	5,3	1,60 x 1,60	5,25	4,50
FS 18/22	4,6	2,7	1,90 x 1,90	2,95	2,20
FS 18/25	5,7	3,4	1,90 x 1,90	3,25	2,50
FS 18/30	7,2	4,3	1,90 x 1,90	3,75	3,00
FS 18/35	8,9	5,3	1,90 x 1,90	4,25	3,50
FS 18/40	10,6	6,3	1,90 x 1,90	4,75	4,00
FS 18/45	12,2	7,3	1,90 x 1,90	5,25	4,50
FS 21/24	6,3	3,8	2,20 x 2,20	3,15	2,40
FS 21/26	7,2	4,3	2,20 x 2,20	3,35	2,60
FS 21/28	8,2	4,9	2,20 x 2,20	3,55	2,80
FS 21/33	10,7	6,4	2,20 x 2,20	4,05	3,30
FS 21/36	11,7	7,0	2,20 x 2,20	4,35	3,60
FS 21/40	13,3	8,0	2,20 x 2,20	4,75	4,00
FS 21/45	15,5	9,3	2,20 x 2,20	5,25	4,50
FS 24/30	10,9	6,6	2,50 x 2,50	3,75	3,00
FS 24/32	12,1	7,3	2,50 x 2,50	3,95	3,20
FS 24/35	13,6	8,1	2,50 x 2,50	4,25	3,50
FS 24/40	16,6	10,0	2,50 x 2,50	4,75	4,00
FS 24/47	20,7	12,4	2,50 x 2,50	5,45	4,70
FS 30/35	18,7	11,2	3,10 x 3,10	4,25	3,50
FS 30/40	23,2	13,9	3,10 x 3,10	4,75	4,00
FS 30/45	27,7	16,6	3,10 x 3,10	5,3	4,50

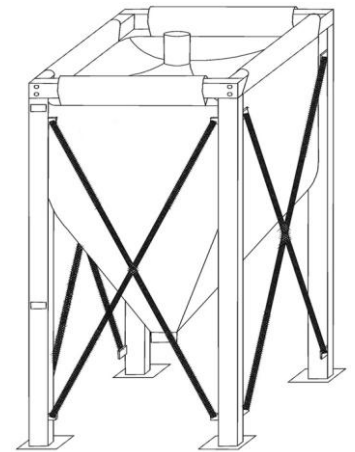

Die Maße können wir im Bedarfsfall individuell anpassen. Das Schüttgewicht beträgt 0,60 t/m³.

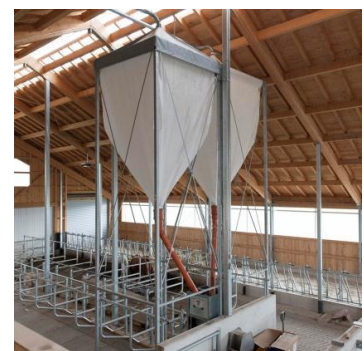

Austausch-Silosack für Mineralstoff-Silo

- Silo mit Spezialbeschichtung für hygroskopische Komponenten
- Deckel mit Einfüllstutzen D = 170mm und Entlüftungsstutzen für Zusatzfilter (Mehrpreis)
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450mm oder nach Wunsch
- Konus 50°

Type	Inhalt		Gestellmaße L x B x H (m)	Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.
M 10/20	1,7	1,7	1,10 x 1,10 x 2,75	595,00 910201
M 12/20	2,3	2,3	1,30 x 1,30 x 2,75	627,00 912201
M 12/28	3,4	3,4	1,30 x 1,30 x 3,55	665,00 912281
M 15/22	3,5	3,5	1,60 x 1,60 x 2,95	715,00 912221
M 21/24	6,3	6,3	2,20 x 2,20 x 3,15	889,00 930625
M 21/28	8,2	8,2	2,20 x 2,20 x 3,55	926,00 930615
Zusatzfilter aus Baumwolle; mit Anschlussbogen; Schlauchschellen und Kordelverschluss				115,00 930459

- Schüttgewicht = 1,0 t/cbm
- Bodenfreiheit 0,65m

Aufgrund unserer eigenen Fertigung der Mineralstoff-Silos können wir Ihnen alle Größen anbieten!

Da Mineralfutter hygroskopisch ist, wird eine störende **Klumpenbildung durch das luftundurchlässige Gewebe verhindert**. Ein Silokörper aus Polyester Gewebe, einseitig PVC-beschichtet, luftundurchlässig.



Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachttanteil



Austausch-Silosack für Getreide-Silo aus Polyestergewebe ohne Filterdeckel

- Silo aus atmungsaktivem Polyestergewebe
- **ohne Filterdeckel – (oben kein Deckel – Silo oben offen)**
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450 mm oder nach Wunsch

Getreidesilo ohne Deckel ermöglicht die optimale Lagerung von Biogetreide und Sondersaaten.

Type	Inhalt cbm t		Gestellmaße L x B x H (m)	Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.
GS 15/22	4,1	3,30	1,60x1,60x3,10	399,00 915223
GS 18/25	6,6	5,30	1,90x1,90x3,40	429,00 915225
GS 18/40	11,5	9,20	1,90x1,90x4,90	653,00 915227
GS 24/40	19,5	15,6	2,50x2,50x5,05	985,00 915229
GS 30/35	24,8	19,8	3,10x3,10x4,60	1.185,00 930709

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

- ✓ Schüttgewicht = 0,80 t/cbm
- ✓ Das Getreidesilo ist oben offen und hat keinen Filterdeckel.

Weitere Silogrößen-Beispiele

Silo Typ	Inhalt rechnerisch		Gestellmaße in m		Silohöhe in m
	cbm	t	Länge x Breite	Höhe	
GS 10/15	1,2	1,0	1,10 x 1,10	2,40	1,50
GS 10/20	1,7	1,4	1,10 x 1,10	2,90	2,00
GS 10/25	2,2	1,8	1,10 x 1,10	3,40	2,50
GS 12/20	2,4	1,9	1,30 x 1,30	2,90	2,00
GS 12/25	3,1	2,5	1,30 x 1,30	3,40	2,50
GS 12/30	3,9	3,1	1,30 x 1,30	3,90	3,00
GS 15/25	4,7	3,8	1,60 x 1,60	3,40	2,50
GS 15/30	5,9	4,7	1,60 x 1,60	3,90	3,00
GS 15/35	7,0	5,6	1,60 x 1,60	4,40	3,50
GS 15/40	8,1	6,5	1,60 x 1,60	4,90	4,00
GS 15/45	9,3	7,4	1,60 x 1,60	5,40	4,50
GS 18/30	8,3	6,6	1,90 x 1,90	3,90	3,00
GS 18/35	9,9	7,9	1,90 x 1,90	4,40	3,50
GS 21/25	8,6	6,9	2,20 x 2,20	3,50	2,50
GS 21/30	10,9	8,7	2,20 x 2,20	4,00	3,00
GS 21/35	13,0	10,4	2,20 x 2,20	4,50	3,50
GS 21/40	15,3	12,2	2,20 x 2,20	5,00	4,00
GS 24/30	13,80	11,0	2,50 x 2,50	4,05	3,00
GS 24/35	16,8	13,4	2,50 x 2,50	4,55	3,50
GS 30/30	20,3	16,2	3,10 x 3,10	4,10	3,00
GS 30/35	24,8	19,8	3,10 x 3,10	4,60	3,50


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Zubehör für Futtermittel- und MineraLfuttersilos:

	Art.-Nr.	EURO
Füllleitung 3“ mit Tankwagen-Kupplung verzinkt (bis FS 21/40)	91001	169,00
Füllleitung 3“ mit Tankwagen-Kupplung verzinkt (bis FS 24/40)	91002	195,00
Füllleitung 3“ mit Tankwagen-Kupplung verzinkt (bis FS 31,5/58)	91100	455,00
Absperrschieber Durchmesser 350 mm, verzinkt	91003	104,00
Absperrschieber Durchmesser 450 mm, verzinkt	91004	146,00
Übergangsrohr von Durchmesser 350 mm auf 150mm, verzinkt, mit Spannband	91005	99,00
Übergangsrohr von Durchmesser 350 mm auf 200 mm, verzinkt, mit Spannband	91006	99,00
Übergangsrohr von Durchmesser 450 mm auf 200 mm, verzinkt, mit Spannband	91007	128,00
Ablaufschlauch Nennweite 150mm / 0,50m lang	1-517	29,00
Stufenkonus eingenäht (bis FS 21/33), Mehrpreis	91008	66,30
Stufenkonus eingenäht (ab FS 21/40), Mehrpreis	91009	108,70
zusätzlicher Entlüftungsstutzen zum nachträglichen Einbau inkl. Flanschring	91010	81,30
Zusätzlicher Einfüllstutzen / Entlüftungsstutzen eingenäht in Silosack	91024	22,50
Schneckenkasten einstellbar von 0° bis 45° ü. Gelenk, Anschlussdurchmesser 350mm, 400mm und 450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt für Förderschnecke-Außenrohr Ø 102mm / Ø 127mm / Ø 150mm	91011	279,00
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500mm; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos – Für Förderspirale, Rohrschnecke und RKF	91099	939,00
Tankwagen-Kupplung 3“	91016	26,40
Tankwagen-Kupplung 4“	91026	34,10
Blinddeckel für Tankwagenkupplung 3“ Alu	91066	20,90
Blinddeckel für Tankwagenkupplung 3“ Alu	91067	41,20
Befüllleitungs-Rohr 3“ Wandstärke 3,2mm schwarz; Preis pro m	91017	14,70
Bogen 90° 3“ schwarz	91018	9,20
Anschweiß-Nippel 3“ – für Tankwagen-Kupplung	91019	10,30
Hochdruckverbindungsmuffe 3“, Alu – Rohrverbindung der Befüllleitung	91020	24,50
Hochdruckverbindungsmuffe 4“, Alu – Rohrverbindung der Befüllleitung	91023	29,50
Satz Rohrschellen 3“ mit Wandhalterung, verzinkt für Füllleitung 3“	91021	13,50
Siloschlauch 3“ – schwarz Ø 75x9mm – je Meter	91065	53,95
5,0m Siloschlauch 3“ – schwarz Ø 75x9mm einseitig Vaterkupplung/ anderseitig Mutterkupplung fertig im Schlauch eingepresst	91066	335,90
Reparatursatz (Kleber + Stoff) für Futtermittel-Silo	91022	19,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachttanteil



Entlüftungsstutzen



Hochdruck-Verbindungsmuffe



Siloschlauch



Anschweißnippel



Tankwagenkupplung



Rohrbogen 3“



Seite 6 Absperrschieber



Übergangsrohr




Ablaufschlauch



Entlüftungsstutzen zum nachträglichen Einbau



Schneckenkasten mit Rührwerk



Schneckenkasten einstellbar 0 – 45°

Annahmekasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter

- Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min,
- Anschluss an alle Siloarten möglich,
- Winkelstellung 0° - 60° stufenlos!
- das Fördergerät wird seitlich an den Kasten montiert,
- auch mehrere verschiedene Fördergeräte können angebaut werden wie Förderspirale, Förderschnecke, Rohrkettenförderer usw.



(Ausführung für Futtermittelsilosack)

Auch für GFK-Polyester-Außensilo und andere Siloarten lieferbar!

Unser Annahmekasten mit Rührwerk ist für den Einsatz bei schwerfließenden Gütern geeignet und verhindert Brückenbildungen im Silo und ermöglicht so ein normales Fließverhalten des Gutes.

Förderspiralen – Typ FSP Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		FSP 75	FSP 90	FSP 125
Förderleistung ca.	kg/h	1300	2000	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets - Größe	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Antriebskopf mit 150mm Auslauf, Motorhülse und Jochbolzen	0,75 kW, 370 U/min (1)	440100	468,90	440210	475,20	440400	---
	1,10 kW, 370 U/min	440255	529,90	440211	535,90	440405	599,90
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	440406	634,30

Förderrohr 3,00 m mit Muffe (2)	440120	19,70	440220	25,10	440410	49,90
Rohrbogen 45° mit Muffe (3)	440125	18,40	440225	23,50	440420	43,70
Verstärkter Rohrbogen 45° mit Muffe	440127	38,50	440227	42,50	440422	58,30
Rohrbogen 45° mit Muffe 2,45m lang – lange Ausf.	440126	36,20	440226	42,20	440421	73,50
Stahl-Rohrbogen R=1500 verzinkt ohne Muffe	440154	119,40	440155	182,50	440259	512,40
Förderspirale pro m (4)	440130	10,30	440230	11,25	440430	19,50

Verbindungsmuffe FSP – verzinkt (5)	440101	6,80	440231	12,80	440431	14,50
Zwischenauslauf verzinkt – Auslauf-Ø 150mm (6)	440144	48,50	440251	48,50	440701	64,50
Zwischenauslauf mit Schieber – Kunststoff (7)	440150	18,80	440250	18,80	440703	26,50
Teleskop-Ablaufrohr Ø 75mm, 1,00 – 2,00m - Kunststoff (FSP 127 - Ø 85,5x1,5mm - 3,0m lang)	440152	11,50	440252	11,40	440704	6,50
Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (8)	440153	229,90	440153	229,90	440702	259,90
Meldeschalter VC RT, 230 V (9)	440710	82,80	440710	82,50	440710	82,50
PG-Verschraubung für Meldeschalter	440720	9,20	440720	9,20	440720	9,20
Sensorrohr Ø 150mm inkl. Spannring	440721	24,50	440721	24,50	440721	24,50
Set – Meldeschalter VC RT, 230 V (10) mit PG-Verschraubung und Sensorrohr mit Spannring	440722	126,00	440722	126,00	440722	126,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Förderrohr (2)



Rohrbogen 45° (3)



Verbindungsmuffe (5)



Förderspirale (4)



Antriebskopf (1)



Stahl-Rohrbogen 45° verzinkt (3)



Steuerung (8)



Meldeschalter (9)



Meldeschalter (10)



Rohrbogen 45° - kurz (3)

Rohrbogen 45° - lang

Rohrbogen 45° - verstärkt



Zwischenauslauf (7)



Zwischenauslauf verzinkt (6)

Zubehör – Einlauf für Typ FSP Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.



Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Spiralenkasten , mit Absperrschieber, Neigung einstellbar 0 – 45° für Anschluss an Polyester-Außensilo (1)	92013	299,90	92014	299,90	92015	329,90
Spiralenkasten für Futtermittel-Silo (Sacksilo) 0 – 45° mit Anschluss (Ø 250mm, 350mm, 400mm, 450mm)	440258	334,50	440256	334,50	440257	358,80
Doppel-Spiralkasten , mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	440260	418,50	440261	418,50	440262	479,00
3-Fach-Spiralkasten , mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	440263	499,50	440264	499,50	440265	579,00
Spannwelle mit Endlager (2)	440102	66,60	440232	66,60	440432	99,90
Spannwelle mit Gleitlager (2)	440103	69,50	440233	78,50	440433	108,50

Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – (3) mit Flansch für Spannwelle – mit Inspektionsluke	440340	79,50	440341	81,50	440342	84,50
Unterteil-Spiralenkasten 1-Fach – durchgehend um 2. Silo mit einer Spirale zur entleeren (4)	440343	64,50	440344	66,30	440345	86,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 1 Richtung mit Adapterflansch für Spannwelle (5)	440107	119,50	440237	124,50	440437	145,90
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – durchgehend	440108	109,50	440238	109,50	440438	124,50
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – in 2 Richtungen mit Adapterflansch für Spannwelle (6)	440109	116,70	440239	118,50	440439	132,30
Unterteil Spiralenkasten 2-Fach – 1x Flanschplatte für Spannwelle und 1x durchgehend	440110	118,50	440240	122,40	440440	128,90
Einlauf Ø 150mm (7) mit Spannwelle, Endlager und Kopfanschluss	440105	109,50	440235	109,50	440435	169,50
Einlauf Ø 150mm (7) mit Spannwelle, Gleitlager und Kopfanschluss	440106	123,40	440236	123,50	440436	189,50

Aufsatztrichter für Unterteil-Spiralenkasten						
Trichter mit Aufsatz 500x500x1100mm mit Spiralenkasten-Unterteil inkl. Schieber, Schieberführung montiert ca. 150 L Fassungsvermögen (8)	440104	299,00	440234	299,00	440434	309,00
Aufsatztrichter 30 Liter , verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil (9)	440170	85,90	440170	85,90	440170	85,90
Aufsatztrichter 60 Liter , verz. mit Deckel für Spiralkasten- Unterteil	440171	94,30	440171	94,30	440171	94,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Spiralenkasten (1)



Spannwelle mit Endlager (2)
Spannwelle mit Gleitlager



Rundeinlauf Ø 150mm
mit Endlager (7)



Rundeinlauf Ø 150mm
mit Gleitlager (7)



Trichter mit Aufsatz
500x500mm (8)



Unterteil-Spiralenkasten
einfach (3)



Unterteil Spiralenkasten 2-fach
– in 1 Richtung (5)



Unterteil-Spiralenkasten
einfach – durchgehend (4)



Unterteil Spiralenkasten 2-fach
– in 2 Richtung (6)



Aufsatztrichter (9)
30 Liter oder 60 Liter

Zubehör – Typ FSP Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.



Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Anschluss für Spiralkasten für Sacksilo						
Flanschring Ø 450mm f. Trevirasil (Spiralkasten) (1)	440160	85,50	440160	85,50	440160	85,50
Flanschring Ø 350mm f. Trevirasil (Spiralkasten)	440161	83,90	440161	83,90	440161	83,90
Flanschring Ø 400mm f. Trevirasil (Spiralkasten)	440180	72,50	440180	72,50	440180	72,50
Flanschring Ø 250mm f. Trevirasil (Spiralkasten)	440181	98,00	440181	98,00	440181	98,00
Ersatzteile Spiralkasten						
Trichter GFK für Spiraleinlaufrichter Ø 560mm (2)	440320		440320		440320	
Halbmond für Einlaufrichter, verzinkt (12)	440321		440321		440321	
Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe – Auslauf 150mm (3)	440201	74,50	440201	79,90	440201	134,50
Kopfanschluss mit Flansch für Spiralkopfgehäuse (4)	440162	18,90	440182	18,90	440312	23,90
Rüttler für Silo 0,18 kW, 3000 U/min, 400V (5)	447360	338,50	447360	338,50	447360	338,50
Rüttlerhalteplatte	447361	78,80	447361	78,80	447361	78,80
Kontrollrohr für FSP 2-tlg. mit Schrauben (6)	440165	16,90	440185	19,90	440315	---
Antriebseinheit mit mechanischem Schalter (7)	440173	99,90	440193	99,90	440323	---
Mechanischer Endschalter (8)	440174	32,90	440194	32,90	440324	32,90
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/35mm (9)	440168	71,40	---	---	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/45mm	---	---	440188	62,90	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/70mm	---	---	---	---	440318	77,50
Jochbolzen (für Spirale spannen) (10)	440169	1,80	440189	1,80	440319	2,20
Getriebemotor 0,75 kW – 370 U/min (11)	440111	409,50	440241	409,50	440441	---
Getriebemotor 1,1 kW – 370 U/min	440112	465,90	440242	465,90	440442	465,90
Getriebemotor 1,5 kW – 370 U/min	440113	---	440243	499,30	440443	499,30


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Flanschring für Sacksilo (1)



Mechanischer
Endschalter (8)



Antriebseinheit (7)
mechanischer Schalter



Jochbolzen (10)



Kontrollrohr (6)



Getriebemotor für FSP (11)



Hülse
für Getriebemotor (9)



Spiralkasten Unterteil
(9)



Antriebskopfgehäuse
ohne Getriebe (3)



Trichter GFK (2)



Halbmond für Spiralkasten
(12)



Rüttler (5)



Kopfanschluss (4)

Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.



Type	FSP 75	FSP 90	FSP 125
------	--------	--------	---------

Montagezubehör

Schlauchschelle für Rohrverbindung (1)	440166	1,20	440186	1,35	440316	1,90
Rohrschelle Zweiteilig (2)	440167	2,90	440187	3,99	440317	6,80
Rundgliederkette verzinkt 26x12x3mm – pro m (50m Mindestabnahmemenge) (3)	440204	0,85	440204	0,85	440204	0,85
S-Haken verzinkt – Maße Ø 4,0x48,0mm (4)	440205	0,65	440205	0,65	440205	0,65

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rundgliederkette (3)



Rohrschelle (2)



Schlauchschelle (1)



S-Haken (4)

Reparatur-Set für Förderspiralrohre und Bögen

Für schnelle Reparaturen von Spiralbögen und – Rohren

- Kostengünstiger als der Austausch kompletter Bauteile
- Riesel- und Wasserdicht
- Einzelrohr zur gezielten Ausbesserung kleiner Bereiche

Type	FSP 75	FSP 90	FSP 125
------	--------	--------	---------

Reparatur-Rohr für gerades Rohr 1000mm lang (eine Halbschale 1000mm gerade) (Spirale braucht nicht demontiert werden) (5)	440131	14,90	440132	14,90	440133	---
Reparatur-Rohrbogen für Rohrbogen 45° 1000mm lang (zwei Halbschalen im Karton-Set) (Spirale braucht nicht demontiert werden) (6)	440134	42,90	440135	45,30	440136	---




Reparatur-Rohr (5)



Reparatur-Rohrbogen (6)

Dosierschnecke DS 102 – verzinkte Ausführung



Serienmäßig:

Getriebemotor; Auslauf Ø 150mm; Auswerfer; Verlängerungen, Flanschverbindung oder Muffenverbindung; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung (wahlweise mit Edelstahlgewinde für Mineralstoffe)

Type			DS 102	DS 127	
Dosierschnecke mit Getriebemotor, Grundlänge 1,0m; Auslauf Ø 150mm, verstärktes Innenrohr; Drehzahl wahlweise		Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Dosierschnecke mit 0,75 kW	ca. 50 U/min	185400	709,50	185410	811,50
	ca. 70 U/min	185401	709,50	185411	811,50
	ca. 100 U/min	185402	709,50	185412	811,50
	ca. 140 U/min	185403	709,50	185413	811,50
	ca. 200 U/min	185404	709,50	185414	811,50
	ca. 280 U/min	185405	644,80	185451	767,90
Dosierschnecke mit 1,1 kW	ca. 50 U/min	181150	809,40	182150	910,80
	ca. 70 U/min	181152	749,30	182152	849,80
	ca. 100 U/min	181154	749,30	182154	849,80
	ca. 140 U/min	181156	749,30	182156	849,80
	ca. 200 U/min	181158	749,30	182158	849,80
	ca. 280 U/min	181159	678,90	182159	780,40
Dosierschnecke mit 1,5 kW	ca. 50 U/min	181160	848,70	182160	949,20
	ca. 70 U/min	181162	848,70	182162	949,20
	ca. 100 U/min	181164	848,70	182164	949,20
	ca. 140 U/min	181166	848,70	182166	949,20
	ca. 200 U/min	181168	788,70	182168	889,90
	ca. 280 U/min	181169	691,40	182169	828,50

Verlängerungen mit Muffe und Bolzen	0,50m	400501	84,90	400801	104,50
	1,00m	400500	99,40	400800	122,90
	2,00m	400510	119,90	400810	165,90
	3,00m	400520	153,20	400820	218,50
Annahmegewinde (Startergewinde), Mehrpreis		400521	52,90	400829	61,90
Mehrpreis für Edelstahlgewinde; pro m		91096	25,50	400821	27,50
Rundeinlauf 150mm gerade mit Führungslager		91097	109,50	400822	99,90
Schneckenkasten für Futtermittel-Silo; stufenlos einstellbar von 0° - 45° über Gelenk; Anschluss-Ø 350/430/450/500mm mit Spannband; Handschieber		91011	299,50	91011	299,50
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos		91099	939,00	91099	939,00

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebskopf DS 102




Rundeinlauf DS 102




Zwischenein- und Auslauf DS 102



Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter




Schneckenkasten 0 – 45°



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; Auswerfer; massives Schnecken-
außenrohr; Schneckenrohre mit Flanschverbindung und Aufhängeöse verzinkt;
ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung



Type		RS 102 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	16
Leistung 45°	t/h	12
Drehzahl ca.	U/min	960
Rohrdurchmesser	mm	102


RS 102 G	
Getriebe	
6	
4	
420	
102	

		RS 102 K		RS 102 G		
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	488400	1,5	545,30	489000	1,1	785,90
3,00 m	488410	1,5	558,70	489010	1,1	855,50
4,00 m	488420	1,5	612,90	489020	1,5	884,80
5,00 m	488430	2,2	698,70	489030	1,5	964,50
6,00 m	488440	2,2	787,50	489040	1,5	1.017,90
7,00 m	488450	2,2	817,40	489050	1,5	1.047,50
8,00 m	488460	3,0	899,10	489060	2,2	1.132,30
9,00 m	488470	3,0	955,70	489070	2,2	1.161,80
10,00 m	488480	3,0	1.018,50	489080	2,2	1.214,50
11,00 m	488490	3,0	1.069,90	489090	2,2	1.299,20
12,00 m	488495	3,0	1.099,50	489095	2,2	1.328,70

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Zubehör	Art.-Nr.	EURO
Verlängerung 0,50 m mit Bolzen	400500	95,50
Verlängerung 1,00 m mit Bolzen	400500	98,50
Verlängerung 2,00 m mit Bolzen	400510	157,50
Verlängerung 3,00 m mit Bolzen	400520	209,10

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

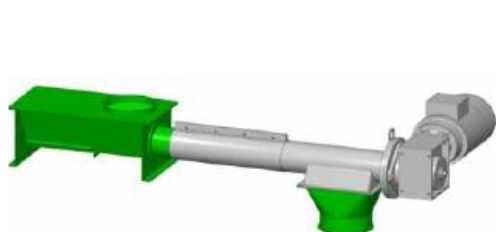

Zwischenauslauf



Schieber Ø 150mm



Endlager