

Futtermittelsilo, Mineralfuttersilo und Getreidesilo von Kreutzkämper

Unsere Futtersilos von Kreutzkämper fertigen wir seit mehr als 25 Jahre auftragsbezogen in jeder möglichen Silogröße, abgestimmt auf Ihren Platzbedarf. Unsere Silos können Sie wie ein Baukastensystem sich selber zusammenstellen.

Polyestergewebe

Unser High-Tech Gewebematerial führen wir je nach Silogröße in unterschiedlicher Materialstärke. Sie können unser Polyestergewebe unserer Sacksilos auch in UV-beständig erhalten.

Silo - Montage

Die Montage der Silos kann ohne Probleme durch den Kunden selbst erfolgen. Das verzinkte Silogestell ist qualitativ hochwertig verarbeitet.

Silo – Auslaufkonus

Unseren Siloauslauf können Sie in der Standardausführung mit einem Konus von 50° oder für schwer fließende Schüttgüter wie Mehl mit einem Konus von 60°.

Füllleitung für Silo

Unsere Gewebesilos fertigen wir nach Kundenwunsch mit einer Füllleitung mit einem Rohrdurchmesser von 90mm oder 114mm. Selbstverständlich können Sie auch die Füllleitung auch selber stellen.

Zubehör und Fördergerät für Futtermittelsilo

Ihr Silo kann mit einem Absperrschieber mit verschiedenen Durchmessern ausgestattet werden oder das Silo erhält einen Spiralen oder Schneckenkasten zur Entleerung.

Die Fördergeräte wie Förderspiralen und Rohrschnecken in verschiedenen Größen fertigen wir ebenfalls bei uns.

Silosack vom vorhandenen Silo tauschen

Falls Sie nur Ihren defekten oder in die Jahre gekommenen Silosack Ihres vorhandenen Trevirasilos tauschen möchten, dann teilen Sie uns folgende Daten mit:

1. Gestell-Außenmaß – 2. Gestell-Höhe – 3. Auslaufhöhe – 4. Auslaufdurchmesser

Siloschlaufen zum nachträglichen Einbau.

Um sich die Demontage Ihres alten Silogestells zu ersparen, haben wir auch Silosäcke mit Schlaufen zum nachträglichen Einbau. Somit können Sie Zeit und bares Geld sparen.



Futtermittelsilo aus Polyestergewebe

- Silo aus atmungsaktivem Polyestergewebe
- **Stahlgestell in verzinkter Ausführung** (ab FS 30/45 – FS 31,5/58 pulverbeschichtet)
- Einfüllstutzen Ø = 170 mm
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450 mm oder Wunschmaß
- Auslaufhöhe ca. 0,65 m oder Wunschmaß
- angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 600 kg/cbm
- Konus 50° oder Konus 60° (für schwerfließende Güter)



Füllleitung und Siloauslauf (Absperrschieber, Schnecken- und Spiralkasten) finden Sie unter Zubehör.

Type	Inhalt cbm t		Gestellmaße L x B x H (m)		Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.	Silo mit Gestell EURO Art.-Nr.
FS 15/22	3,5	2,1	1,60 x 1,60 x 2,95		389,00 915221	949,00 915222
FS 18/25	5,7	3,4	1,90 x 1,90 x 3,25		459,00 918251	999,00 918252
FS 21/28	8,2	4,9	2,20 x 2,20 x 3,55		557,00 921281	1.054,00 921282
FS 21/33	10,7	6,4	2,20 x 2,20 x 4,05		565,00 921331	1.268,00 921332
FS 21/40	13,3	8,0	2,20 x 2,20 x 4,75		638,00 921401	1.499,00 921402
FS 24/40	16,6	10,0	2,50 x 2,50 x 4,75		779,00 924401	1.874,00 924402
FS 24/47	20,7	12,4	2,50 x 2,50 x 5,45		887,00 924471	2.172,00 924472
FS 30/45	27,7	16,6	3,10 x 3,10 x 5,30		1.499,00 930451	3.211,00 930452
FS 30/50	31,6	18,9	3,10 x 3,10 x 5,70		1.769,00 930368	4.415,00 930055
FS 30/55	36,2	21,7	3,10 x 3,10 x 6,20		1.949,00 930369	5.988,00 930020
FS 31,5/58	41,0	24,6	3,30 x 3,30 x 6,50		2.199,00 930370	6.539,00 930135
Silo-Schlaufen zum nachträglichen Einbau, Mehrpreis Ermöglicht den Austausch eines Silosacks <i>ohne die Demontage des Silogestelles</i>					69,00 930455	

Wir empfehlen bei schwerfließenden Gütern einen Konus von 60° (ohne Mehrpreis / ca. 10% Fassungsverlust).

Durch unsere eigene Fertigung der Futtermittel-Silos ist es uns möglich Ihnen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes zu nutzen. Unsere Silosäcke passen in fast alle Silogestelle (auch Fremdfabrikate).

Nagetierhauben für Futtermittel-Silo

Schützt das Sack-Silo vor Nagetierbefall; nachrüstbar für jedes Silo

Silo-Gestell-Maß (Außenmaß)	Art.-Nr.	EURO
1,60x1,60m	930555	219,00
1,90x1,90m	930556	258,00
2,20x2,20m	930557	272,00
2,50x2,50m	930558	289,00
3,10x3,10m	930559	349,00



Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Futtermittel-Silo aus Polyestergewebe

Unsere Silos werden Auftragsbezogen durch unsere eigene Fertigung gefertigt. Dies ermöglicht uns eine Fertigung auf Kundenwunsch. Im Bedarfsfall lassen Sie sich bitte ein Angebot unterbreiten.

Silo - Typ	Inhalt rechnerisch		Gestellmaße in m		Silohöhe in m
	m³	t	Länge X Breite	Höhe	
FS 10/15	1,2	0,7	1,10 x 1,10	2,25	1,50
FS 10/20	1,7	1,0	1,10 x 1,10	2,75	2,00
FS 10/25	2,3	1,4	1,10 x 1,10	3,25	2,50
FS 12/16	1,6	0,9	1,30 x 1,30	2,35	1,60
FS 12/20	2,2	1,3	1,30 x 1,30	2,75	2,00
FS 12/24	2,8	1,7	1,30 x 1,30	3,15	2,40
FS 12/28	3,5	2,1	1,30 x 1,30	3,55	2,80
FS 12/32	4,1	2,4	1,30 x 1,30	3,95	3,20
FS 12/36	4,7	2,8	1,30 x 1,30	4,35	3,60
FS 12/40	5,3	3,1	1,30 x 1,30	4,75	4,00
FS 15/22	3,5	2,1	1,60 x 1,60	2,95	2,20
FS 15/26	4,4	2,6	1,60 x 1,60	3,35	2,60
FS 15/30	5,3	3,2	1,60 x 1,60	3,75	3,00
FS 15/35	6,5	3,9	1,60 x 1,60	4,25	3,50
FS 15/40	7,6	4,6	1,60 x 1,60	4,75	4,00
FS 15/45	8,8	5,3	1,60 x 1,60	5,25	4,50
FS 18/22	4,6	2,7	1,90 x 1,90	2,95	2,20
FS 18/25	5,7	3,4	1,90 x 1,90	3,25	2,50
FS 18/30	7,2	4,3	1,90 x 1,90	3,75	3,00
FS 18/35	8,9	5,3	1,90 x 1,90	4,25	3,50
FS 18/40	10,6	6,3	1,90 x 1,90	4,75	4,00
FS 18/45	12,2	7,3	1,90 x 1,90	5,25	4,50
FS 21/24	6,3	3,8	2,20 x 2,20	3,15	2,40
FS 21/26	7,2	4,3	2,20 x 2,20	3,35	2,60
FS 21/28	8,2	4,9	2,20 x 2,20	3,55	2,80
FS 21/33	10,7	6,4	2,20 x 2,20	4,05	3,30
FS 21/36	11,7	7,0	2,20 x 2,20	4,35	3,60
FS 21/40	13,3	8,0	2,20 x 2,20	4,75	4,00
FS 21/45	15,5	9,3	2,20 x 2,20	5,25	4,50
FS 24/30	10,9	6,6	2,50 x 2,50	3,75	3,00
FS 24/32	12,1	7,3	2,50 x 2,50	3,95	3,20
FS 24/35	13,6	8,1	2,50 x 2,50	4,25	3,50
FS 24/40	16,6	10,0	2,50 x 2,50	4,75	4,00
FS 24/47	20,7	12,4	2,50 x 2,50	5,45	4,70
FS 30/35	18,7	11,2	3,10 x 3,10	4,25	3,50
FS 30/40	23,2	13,9	3,10 x 3,10	4,75	4,00
FS 30/45	27,7	16,6	3,10 x 3,10	5,3	4,50

Die Maße können wir im Bedarfsfall individuell anpassen. Das Schüttgewicht beträgt 0,60 t/m³.

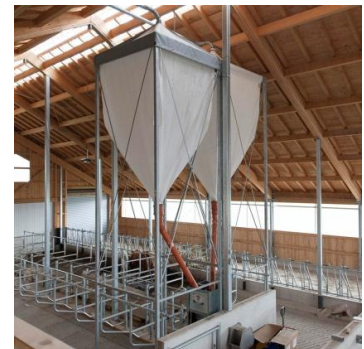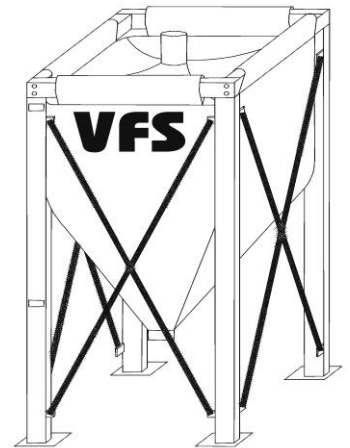

Mineralstoff-Silo aus beschichtetem Polyestergewebe



- Silo mit Spezialbeschichtung für hygroskopische Komponenten
- Stahlgestell in verzinkte Ausführung
- Deckel mit Einfüllstutzen D = 170mm und Entlüftungsstutzen für Zusatzfilter (Mehrpreis)
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450mm oder nach Wunsch
- Auslaufhöhe 0,65m oder nach Wunsch
- Konus 50°

Silorauslauf (Absperreschieber, Schnecken- und Spiralkasten) finden Sie unter Zubehör.

Type	Inhalt		Gestellmaße L x B x H (m)	Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.	Silo mit Gestell EURO Art.-Nr.
M 10/20	1,7	1,7	1,10 x 1,10 x 2,75	575,00 910201	1.145,00 910202
M 12/20	2,3	2,3	1,30 x 1,30 x 2,75	599,00 912201	1.225,00 912202
M 12/28	3,4	3,4	1,30 x 1,30 x 3,55	645,00 912281	1.379,00 912282
M 15/22	3,5	3,5	1,60 x 1,60 x 2,95	699,00 912221	1.428,00 912283
M 21/24	6,3	6,3	2,20 x 2,20 x 3,15	859,00 930625	1.999,00 930600
M 21/28	8,2	8,2	2,20 x 2,20 x 3,55	899,00 930615	2.099,00 930601
Zusatzfilter aus Baumwolle; mit Anschlussbogen; Schlauchschellen und Kordelverschluss				109,00 930459	

- Schüttgewicht = 1,0 t/cbm
- Bodenfreiheit 0,65m

Aufgrund unserer eigenen Fertigung der Mineralstoff-Silos können wir Ihnen alle Größen anbieten!

Da Mineralfutter hygroskopisch ist, wird eine störende **Klumpenbildung durch das luftundurchlässige Gewebe verhindert**. Der Silokörper ist aus Polyestergewebe, einseitig PVC-beschichtet, luftundurchlässig



Unverbindliche LISTENPREISE ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Getreide-Silo aus Polyestergewebe ohne Filterdeckel

- Silo aus atmungsaktivem Polyestergewebe
- **Stahlgestell in verzinkter Ausführung**
- **ohne Filterdeckel – (oben kein Deckel – offen)**
- Auslauf-Durchmesser 350 mm oder 450 mm oder nach Wunsch
- Auslaufhöhe 0,80 m oder nach Wunsch



Getreidesilo ohne Deckel ermöglicht die optimale Lagerung von Biogetreide und Sondersaaten.

Füllleitung, Absperrschieber und Spiralen- oder Schneckenkästen finden Sie unter Zubehör.

Type	Inhalt		Gestellmaße L x B x H (m)	Silosack ohne Gestell EURO Art.-Nr.	Silo mit Gestell EURO Art.-Nr.
GS 15/22	4,1	3,30	1,60x1,60x3,10	399,00 915223	999,00 915224
GS 18/25	6,6	5,30	1,90x1,90x3,40	429,00 915225	1.088,00 915226
GS 18/40	11,5	9,20	1,90x1,90x4,90	649,00 915227	1.849,00 915228
GS 24/40	19,5	15,6	2,50x2,50x5,05	977,00 915229	2.785,00 915230

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

- ✓ Schüttgewicht = 0,80 t/cbm
- ✓ Das Getreidesilo ist oben offen und hat keinen Filterdeckel.
- ✓ Bodenfreiheit 0,80m (kann auf Wunsch angepasst werden)

Weitere Silogrößen-Beispiele


Silo Typ	Inhalt rechnerisch		Gestellmaße in m		Silohöhe in m
	cbm	t	Länge x Breite	Höhe	
GS 10/15	1,2	1,0	1,10 x 1,10	2,40	1,50
GS 10/20	1,7	1,4	1,10 x 1,10	2,90	2,00
GS 10/25	2,2	1,8	1,10 x 1,10	3,40	2,50
GS 12/20	2,4	1,9	1,30 x 1,30	2,90	2,00
GS 12/25	3,1	2,5	1,30 x 1,30	3,40	2,50
GS 12/30	3,9	3,1	1,30 x 1,30	3,90	3,00
GS 15/25	4,7	3,8	1,60 x 1,60	3,40	2,50
GS 15/30	5,9	4,7	1,60 x 1,60	3,90	3,00
GS 15/35	7,0	5,6	1,60 x 1,60	4,40	3,50
GS 15/40	8,1	6,5	1,60 x 1,60	4,90	4,00
GS 15/45	9,3	7,4	1,60 x 1,60	5,40	4,50
GS 18/30	8,3	6,6	1,90 x 1,90	3,90	3,00
GS 18/35	9,9	7,9	1,90 x 1,90	4,40	3,50
GS 21/25	8,6	6,9	2,20 x 2,20	3,50	2,50
GS 21/30	10,9	8,7	2,20 x 2,20	4,00	3,00
GS 21/35	13,0	10,4	2,20 x 2,20	4,50	3,50
GS 21/40	15,3	12,2	2,20 x 2,20	5,00	4,00
GS 24/30	13,80	11,0	2,50 x 2,50	4,05	3,00
GS 24/35	16,8	13,4	2,50 x 2,50	4,55	3,50
GS 30/30	20,3	16,2	3,10 x 3,10	4,10	3,00
GS 30/35	24,8	19,8	3,10 x 3,10	4,60	3,50



Zubehör für Futtermittel- und Mineralfuttersilos:

	Art.-Nr.	EURO
Füllleitung 3" mit Tankwagen-Kupplung verzinkt (bis FS 21/40)	91001	179,00
Füllleitung 3" mit Tankwagen-Kupplung verzinkt (bis FS 24/40)	91002	199,00
Füllleitung 3" mit Tankwagen-Kupplung pulverbeschichtet (bis FS 31,5/58)	91100	455,00
Absperrschieber Durchmesser 350 mm, verzinkt	91003	115,00
Absperrschieber Durchmesser 450 mm, verzinkt	91004	159,00
Übergangsrohr von Durchmesser 350 mm auf 150mm, verzinkt, mit Spannband	91005	112,00
Übergangsrohr von Durchmesser 350 mm auf 200 mm, verzinkt, mit Spannband	91006	112,00
Übergangsrohr von Durchmesser 450 mm auf 200 mm, verzinkt, mit Spannband	91007	136,00
Ablaufschlauch Nennweite 150mm / 0,50m lang	1-517	29,00
Stufenkonus eingenäht (bis FS 21/33), Mehrpreis	91008	66,30
Stufenkonus eingenäht (ab FS 21/40), Mehrpreis	91009	108,70
zusätzlicher Entlüftungsstutzen zum nachträglichen Einbau inkl. Flanschring	91010	81,30
Zusätzlicher Einfüllstutzen / Entlüftungsstutzen eingenäht in Silosack	91024	22,50
Schneckenkasten einstellbar von 0° bis 45 – Anschlussdurchmesser Ø 250mm 350mm, 400mm und 450mm mit Spannband, Handschieber, verzinkt für Förderschnecke-Außenrohr Ø 102mm / Ø 127mm / Ø 150mm	91011	319,00
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500mm; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos – Für Förderspirale, Rohrschnecke und RKF	91099	969,00
Tankwagen-Kupplung 3"	91016	26,40
Tankwagen-Kupplung 4"	91026	34,10
Blinddeckel für Tankwagenkupplung 3" Alu	91066	20,90
Blinddeckel für Tankwagenkupplung 3" Alu	91067	41,20
Befüllleitungs-Rohr 3" Wandstärke 3,2mm schwarz; Preis pro m	91017	14,70
Bogen 90° 3" schwarz	91018	9,20
Anschweiß-Nippel 3" – für Tankwagen-Kupplung	91019	11,30
Hochdruckverbindungsmuffe 3" , Alu – Rohrverbindung der Befüllleitung	91020	26,50
Hochdruckverbindungsmuffe 4" , Alu – Rohrverbindung der Befüllleitung	91023	31,50
Satz Rohrschellen 3" mit Wandhalterung, verzinkt für Füllleitung 3"	91021	15,50
Siloschlauch 3" – schwarz Ø 75x9mm – je Meter	91065	53,95
5,0m Siloschlauch 3" – schwarz Ø 75x9mm einseitig Vaterkupplung/ anderseitig Mutterkupplung fertig im Schlauch eingepresst	91066	335,90
Reparatursatz (Kleber + Stoff) für Futtermittel-Silo	91022	19,90

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Entlüftungsstutzen



Hochdruck-Verbindungsmuffe



Siloschlauch



Anschweißnippel



Tankwagenkupplung



Rohrbogen 3"



Seite 6 Absperrschieber



Übergangsrohr




Ablaufschlauch



Entlüftungsstutzen
zum nachträglichen
Einbau



Schneckenkasten
mit Rührwerk



Schneckenkasten
einstellbar 0 – 45°

Filter in allen Durchmessern und Längen



Hier finden Sie unsere Filter als Meterware. Die Filterschläuche sind an beiden Enden mit einem Umschlag professionell vernäht. Unsere Filter werden aus hochwertigem Industriestoff hergestellt. Die Baumwollfilter sind extra luftdurchlässig und extrem filterfähig.

Unsere Baumwollfilter können für die verschiedensten Anlagen und Maschinen verwendet werden wie z.B. für Mühlen oder Silos und finden auch in den Industrieanlagen ihre Verwendung.

Filterschlauch – Meterware – Enden abgeschnitten

Filter-Durchmesser	Länge
150mm	je Meter
200mm	je Meter
250mm	je Meter
300mm	je Meter
350mm	je Meter
400mm	je Meter
500mm	je Meter
600mm	je Meter
700mm	je Meter
800mm	je Meter
900mm	je Meter
1000mm	je Meter

Art.-Nr.	EURO
1-500	9,30
1-501	9,90
1-502	10,60
1-503	11,50
1-504	11,90
1-505	12,50
1-506	18,50
1-507	19,90
1-508	22,50
1-509	24,90
1-513	28,50
1-514	34,90

Zusatz-Optionen

Bezeichnung
Einseitig Umschlag
Kordel zum Zuziehen eingenäht einseitig inkl. Umschlag
Spanngurt mit Klemmschloss einseitig
Einseitig geschlossen
Einhängeöse einnähen

Art.-Nr.	EURO
1-530	2,00
1-531	4,80
1-532	8,50
1-533	2,00
1-534	4,90

Unverbindliche Listenpreise – zzgl. MwSt. – zzgl. Frachanteil

Filter nach Kundenwunsch

Die Filterschläuche können wir auch direkt auf den Kundenwunsch gegen einen kleinen Mehrpreis fertigen. Einfach bei der Bestellung angeben, ob....

- der Filterschlauch einseitig geschlossen werden soll
- eine Kordel (Band) am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- Spannbänder mit Schloss am Filterende zum Verschließen eingenäht werden soll
- weitere Optionen möglich

Annahmekasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter

- Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min,
- Anschluss an alle Siloarten möglich,
- Winkelstellung 0° - 60° stufenlos!
- das Fördergerät wird seitlich an den Kasten montiert,
- auch mehrere verschiedene Fördergeräte können angebaut werden wie Förderspirale, Förderschnecke, Rohrkettenförderer usw.




(Ausführung für Futtermittelsilosack)

Auch für GFK-Polyester-Außensilo und andere Siloarten lieferbar!

Unser Annahmekasten mit Rührwerk ist für den Einsatz bei schwerfließenden Gütern geeignet und verhindert Brückenbildungen im Silo und ermöglicht so ein normales Fließverhalten des Gutes.

Förderspiralen - Standard



Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		FSP 75	FSP 90	FSP 125
Förderleistung ca.	kg/h	1300	2000	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets - Größe	mm	8	10	10

Type		Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Antriebskopf mit 150mm Auslauf, Motorhülse und Jochbolzen	0,75 kW, 370 U/min (7)	440100	468,90	440210	475,20	440400	---
	1,10 kW, 370 U/min	440255	529,90	440211	535,90	440405	599,90
	1,5 kW, 370 U/min	---	---	---	---	440406	634,30

Förderrohr 3,00 m mit Muffe (1)	440120	19,70	440220	25,10	440410	49,90
Rohrbogen 45° mit Muffe (2)	440125	18,40	440225	23,50	440420	43,70
Verstärkter Rohrbogen 45° mit Muffe	440127	38,50	440227	42,50	440422	58,30
Rohrbogen 45° mit Muffe 2,45m lang – lange Ausf.	440126	36,20	440226	42,20	440421	73,50
Stahl-Rohrbogen R=1500 verzinkt	440154	119,40	440155	182,50	440259	512,40
Förderspirale pro m (3)	440130	10,30	440230	11,25	440430	19,50

Verbindungsmuffe FSP – verzinkt (4)	440101	6,80	440231	12,80	440431	14,50
Zwischenauslauf verzinkt (5)	440144	48,50	440251	48,50	440701	64,50
Zwischenauslauf mit Schieber – Kunststoff (6)	440150	18,80	440250	18,80	440703	26,50
Teleskop-Ablaufrohr Ø 75mm, 1,00 – 2,00m - Kunststoff (FSP 127 - Ø 85,5x1,5mm - 3,0m lang)	440152	11,50	440252	11,40	440704	6,50
Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (8)	440153	229,90	440153	229,90	440702	259,90
Meldeschalter VC RT, 230 V	440710	82,80	440710	82,50	440710	82,50
PG-Verschraubung für Meldeschalter	440720	9,20	440720	9,20	440720	9,20
Sensorrohr Ø 150mm inkl. Spannring	440721	24,50	440721	24,50	440721	24,50

Spiralenkasten, mit Absperrschieber, Neigung einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo (9)	92013	299,90	92014	299,90	92015	329,90
Spiralenkasten für Futtermittel-Silo (Sacksilo) 0 – 45° mit Anschluss	440258	334,50	440256	334,50	440257	358,80
Doppel-Spiralkasten, mit Absperrschieber, Neigung Einstellbar 0 – 45° für Polyester-Außensilo	440260	418,50	440261	418,50	440262	479,00
Spannwelle mit Endlager (10)	440102	66,60	440232	66,60	440432	99,90
Spannwelle mit Gleitlager (10)	440103	69,50	440233	78,50	440433	108,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Förderrohr (1)



Rohrbogen 45° (2)



Verbindungsmuffe (4)



Förderspirale (3)



Antriebskopf (7)



Spiralenkasten (9)



Rohrbogen 45° - kurz (2)
Rohrbogen 45° - lang
Rohrbogen 45° - verstärkt



Steuerung (8)



Meldeschalter



Zwischenauslauf verzinkt (5)



Zwischenauslauf (6)



Spannwelle mit Endlager (10)



Spannwelle mit Gleitlager

Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.



Type		FSP 75	FSP 90	FSP 125
Förderleistung ca.	kg/h	1300	1600	4400
0,75 kW, Förderlänge bis	m	50	25	---
1,1 kW, Förderlänge bis	m	---	50	25
1,5 kW Förderlänge bis	m	---	---	50
Pellets	mm	8	10	10

Type	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Rüttler für Silo 0,18 kW, 3000 U/min, 400V (1)	447360	338,50	447360	338,50	447360	338,50
Rüttlerhalteplatte	447361	78,80	447361	78,80	447361	78,80

Trichter mit Aufsatz 500x500x1100mm mit Spiralkastenunterteil inkl. Schieber, Schieberführung montiert ca. 150 L Fassungsvermögen (2)	440104	299,00	440234	299,00	440434	309,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe – Auslauf 150mm (3)	440201	74,50	440201	79,90	440201	134,50
Einlauf Ø 150mm (4) mit Spannwellen, Endlager und Kopfanschluss	440105	109,50	440235	109,50	440435	169,50
Einlauf Ø 150mm (4) mit Spannwellen, Gleitlager und Kopfanschluss	440106	123,40	440236	123,50	440436	189,50
Unterteil-Spiralkasten 1-Fach – (5) mit Flansch für Spannwellen – mit Inspektionsluke	440340	79,50	440341	81,50	440342	84,50
Unterteil-Spiralkasten 1-Fach – durchgehend um 2. Silo mit einer Spirale zur entleeren	440343	64,50	440344	66,30	440345	86,50
Unterteil Spiralkasten 2-Fach – in 1 Richtung mit Adapterflansch für Spannwellen (6)	440107	119,50	440237	124,50	440437	145,90
Unterteil Spiralkasten 2-Fach – durchgehend	440108	109,50	440238	109,50	440438	124,50
Unterteil Spiralkasten 2-Fach – in 2 Richtungen mit Adapterflansch für Spannwellen (7)	440109	116,70	440239	118,50	440439	132,30
Unterteil Spiralkasten 2-Fach – 1x Flanschplatte für Spannwellen und 1x durchgehend	440110	118,50	440240	122,40	440440	128,90

Getriebemotor 0,75 kW – 370 U/min (8)	440111	409,50	440241	409,50	440441	---
Getriebemotor 1,1 kW – 370 U/min	440112	465,90	440242	465,90	440442	465,90
Getriebemotor 1,5 kW – 370 U/min	440113	---	440243	499,30	440443	499,30

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rüttler (1)



Antriebskopfgehäuse ohne Getriebe (3)



Rundeinlauf Ø 150mm mit Endlager (4)



Rundeinlauf Ø 150mm mit Gleitlager (4)



Trichter mit Aufsatz 500x500mm (2)



Unterteil-Spiralkasten einfach (5)



Unterteil-Spiralkasten einfach - durchgehend



Unterteil Spiralkasten 2-fach – in 1 Richtung (6)



Unterteil Spiralkasten 2-fach – in 1 Richtung



Unterteil Spiralkasten 2-fach – in 2 Richtung (7)



Getriebemotor für FSP (8)

Zubehör - Standard

Für die Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.



Type	FSP 75		FSP 90		FSP 125	
	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO	Art.-Nr.	EURO
Flanschring Ø 450mm f. Trevirasil (Spiralenkasten) (1)	440160	85,50	440180	85,50	440310	85,50
Flanschring Ø 350mm f. Trevirasil (Spiralenkasten)	440161	83,90	440181	83,90	440311	83,90
Kopfanschluss mit Flansch für Spiralkopfgehäuse (2)	440162	18,90	440182	18,90	440312	21,90
Kontrollrohr für FSP 2-tlg. mit Schrauben (3)	440165	16,90	440185	19,90	440315	---
Antriebseinheit mit mechanischem Schalter (4)	440173	99,90	440193	99,90	440323	---
Mechanischer Endschalter (5)	440174	32,90	440194	32,90	440324	32,90
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/35mm (6)	440168	71,40	---	---	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/45mm	---	---	440188	62,90	---	---
Hülse für Spirale (Antrieb) 24/70mm	---	---	---	---	440318	77,50
Jochbolzen (7)	440169	1,80	440189	1,80	440319	2,20
Aufsatztrichter 30 Liter , verz. mit Deckel f. Spiralkasten- Unterteil (8)	440170	85,90	440190	75,90	440320	75,90
Aufsatztrichter 60 Liter , verz. mit Deckel f. Spiralkasten- Unterteil	440171	94,30	440191	89,30	440321	89,30
Spiralenkasten-Unterteil für Aufsatztrichter mit Adapterflansch für Spannwell (9)	440172	79,50	440192	81,50	440322	84,50
Reparatur-Kit für gerades Rohr (Spirale braucht nicht demontiert werden) (10)	440131	19,50	440132	---	440133	---
Reparatur-Kit für Rohrbogen (Spirale braucht nicht demontiert werden)	440134	40,90	440135	---	440136	---

Montagezubehör

Schlauchschelle für Rohrverbindung (11)	440166	1,20	440186	1,35	440316	1,90
Rohrschelle Zweiteilig (12)	440167	2,90	440187	3,99	440317	6,80
Rundgliederkette verzinkt 26x12x3mm – pro m (50m Mindestabnahmemenge) (13)	440204	0,85	440204	0,85	440204	0,85
S-Haken verzinkt – Maße Ø 4,0x48,0mm (14)	440205	0,65	440205	0,65	440205	0,65

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Flanschring für Sacksilo (1)

Kopfanschluss (2)

Antriebseinheit (4)
mechanischer Schalter

Kontrollrohr (3)

Hülse für Getriebemotor (6)

Jochbolzen (7)

Mechanischer Endschalter (5)

Reparaturkit Rohr (10)

Spiralenkasten Unterteil (9)

Aufsatztrichter (8)
30 Liter oder 60 Liter

Rundgliederkette (13)

Rohrschelle (12)

Schlauchschelle (11)

S-Haken (14)

Förderspiralen DWS mit doppelwandigem PVC-Außenrohr

Doppelwandiges Förderrohr – hohe Verschleißfestigkeit

Für den Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie

Geeignet zur Förderung von Schrot, Pellets und Getreide.

Type		DWS 80	DWS 90	DWS 114	DWS 131
Förderleistung	bis kg/h	1400	1900	3300	5000

Type		EURO	EURO	EURO	EURO
Antriebskopf - mit Getriebemotor - Antriebswelle - Auslauf-Ø 150mm	0,75 kW, 255 U/min	499,50	535,60	729,00	---
		445001	445002	445003	
	1,10 kW, 250 U/min	---	---	---	732,00
					445049
	1,50 kW, 250 U/min	---	---	---	789,50
					445052

Förderrohr doppelwandig PVC-Außenrohr – je Meter	19,90	21,80	28,40	38,95
	445004	445015	445026	445037
Rohrbogen 15° - doppelwandig PVC-Außenrohr	29,90	33,90	42,30	---
	445005	445016	445027	---
Rohrbogen 30° - doppelwandig PVC-Außenrohr	42,80	43,90	49,95	61,50
	445006	445017	445028	445038
Rohrbogen 45° - doppelwandig PVC-Außenrohr	58,10	57,30	65,70	89,80
	445007	445018	445029	445039
Rohrbogen 90° - doppelwandig PVC-Außenrohr	89,90	95,90	109,90	142,50
	445008	445019	445030	445040
Förderspirale DWS pro m	10,90	12,90	18,20	24,00
	445009	445020	445031	445041
Verbindungsuffe	11,50	12,80	13,80	25,90
	445010	445021	445032	445042
Zwischenauslauf (Restlosauslauf), Edelstahl Ø 150mm mit PVC-Trichter und Schieber, handbetätigt (1)	118,00	118,00	132,00	169,00
	445090	445091	445092	445093

Steuerung im Gehäuse, Motorschutzschalter (Hand-0-Automatik) mit Resetknopf und Laufzeitbegrenzung für 1-2 Meldeschalter (2)	229,90	229,90	229,90	229,90
	440153	445153	445153	445153
Meldeschalter VC RN, 230 V (3)	82,80	82,80	82,80	82,80
	440710	440710	440710	440710
Spiralenkasten-Unterteil verzinkt mit Inspektionsluke als Spiralen-Einlauf (5)	99,90	108,50	---	---
	445061	445062	---	---
Rundeinlauf 150mm mit Gleitlager mit Spannwellen und Gleitlager (4)	139,90	142,80	---	---
	445063	445064	---	---

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Zwischenauslauf (1)



Steuerung (2)



Meldeschalter (3)



Rundeinlauf Ø 150mm (4)




Spiralenkasten-Unterteil (5)


Zubehör Förderspirale DWS

Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – gerade – inkl. Endlager und Spannwellen	237,40	267,70	267,70	352,90
	445011	445022	445033	445043
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 20° – inkl. Endlager und Spannwellen	267,70	267,70	267,70	352,90
	445012	445023	445034	445044
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 30° – inkl. Endlager und Spannwellen	285,30	285,30	283,10	366,50
	445013	445024	445035	445045
Spiralenkasten mit Anschluss Polyesteraußensilo – 45° – inkl. Endlager und Spannwellen	285,30	285,30	283,10	366,50
	445014	445025	445036	445046
Spiralenkasten-Unterteil – gerade – inkl. Endlager und Spannwellen	158,00	167,00	167,00	229,00
	445070	445071	445072	445073
Spiralenkasten-Unterteil – 20° – inkl. Endlager und Spannwellen	199,00	209,00	209,00	259,00
	445074	445075	445076	445077
Spiralenkasten-Unterteil – 30° – inkl. Endlager und Spannwellen	219,00	229,00	229,00	279,00
	445078	445079	445080	445081
Spiralenkasten-Unterteil – 45° – inkl. Endlager und Spannwellen	229,00	238,00	238,00	299,00
	445082	445083	445084	445085

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Bauhöhe Spiralkästen

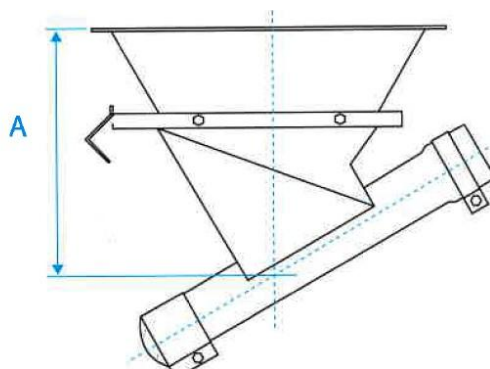

Für $\varnothing$ 80 mm

Grad	A
0°	330 mm
20°	280 mm
30°	310 mm
45°	410 mm

Für $\varnothing$ 114 mm


Grad	A
0°	350 mm
20°	300 mm
30°	330 mm
45°	430 mm

Für $\varnothing$ 131 mm

Grad	A
0°	370 mm
20°	390 mm
30°	420 mm
45°	550 mm

Alle Maßen in mm.

Dosierschnecke DS 102 – verzinkte Ausführung



Serienmäßig:

Getriebemotor; Auslauf Ø 150mm; Auswerfer; Verlängerungen, Flanschverbindung oder Muffenverbindung; ohne Einlaufelement; verzinkte Ausführung (wahlweise mit Edelstahlgewinde für Mineralstoffe)

Type			DS 102	DS 127	
Dosierschnecke mit Getriebemotor, Grundlänge 1,0m; Auslauf Ø 150mm, verstärktes Innenrohr; Drehzahl wahlweise	Art.-Nr.		EURO	Art.-Nr.	EURO
Dosierschnecke mit 0,75 kW	ca. 50 U/min	185400	709,50	185410	811,50
	ca. 70 U/min	185401	709,50	185411	811,50
	ca. 100 U/min	185402	709,50	185412	811,50
	ca. 140 U/min	185403	709,50	185413	811,50
	ca. 200 U/min	185404	709,50	185414	811,50
	ca. 280 U/min	185405	644,80	185451	767,90
Dosierschnecke mit 1,1 kW	ca. 50 U/min	181150	809,40	182150	910,80
	ca. 70 U/min	181152	749,30	182152	849,80
	ca. 100 U/min	181154	749,30	182154	849,80
	ca. 140 U/min	181156	749,30	182156	849,80
	ca. 200 U/min	181158	749,30	182158	849,80
	ca. 280 U/min	181159	678,90	182159	780,40
Dosierschnecke mit 1,5 kW	ca. 50 U/min	181160	848,70	182160	949,20
	ca. 70 U/min	181162	848,70	182162	949,20
	ca. 100 U/min	181164	848,70	182164	949,20
	ca. 140 U/min	181166	848,70	182166	949,20
	ca. 200 U/min	181168	788,70	182168	889,90
	ca. 280 U/min	181169	691,40	182169	828,50

Verlängerungen mit Muffe und Bolzen	0,50m	400501	84,90	400801	104,50
	1,00m	400500	99,40	400800	122,90
	2,00m	400510	119,90	400810	165,90
	3,00m	400520	153,20	400820	218,50
Annahmegewinde (Startergewinde), Mehrpreis		400521	52,90	400829	61,90
Mehrpreis für Edelstahlgewinde; pro m		91096	25,50	400821	27,50
Rundeinlauf 150mm gerade mit Führungslager		91097	109,50	400822	99,90
Schneckenkasten für Futtermittel-Silo; stufenlos einstellbar von 0° - 45° über Gelenk; Anschluss-Ø 350/430/450/500mm mit Spannband; Handschieber		91011	299,50	91011	299,50
Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter; Rührwerk mit Getriebemotor 1,5 kW / 36 U/min; Anschluss-Ø 430/450/500; Winkelverstellung 0 – 60° stufenlos		91099	939,00	91099	939,00

Edelstahlausführung auf Anfrage!

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Antriebskopf DS 102




Rundeinlauf DS 102




Zwischenein- und Auslauf DS 102



Schneckenkasten mit Rührwerk für schwerfließende Güter




Schneckenkasten 0 – 45°



Rohrschnecken mit Keilriemenantrieb Rohrschnecken mit Getriebemotor

Serienmäßig:

El.-Motor, mit Auslauf-Durchmesser 150mm; massives Schnecken-
außenrohr; Schneckenrohre mit Flanschverbindung; ohne Einlaufelement;
verzinkte Ausführung



Type		WS 102 K
Antriebsart		Keilriemen
Leistung	t/h	16
Leistung 45°	t/h	12
Rohrdurchmesser	mm	102

WS 102 G	
Getriebe	
6	
4	
102	

		RS 102 K		RS 102 G		
Länge	Art.-Nr.	kW	EURO	Art.-Nr.	kW	EURO
2,00 m	488400	1,5	549,30	489000	1,1	699,90
3,00 m	488410	1,5	592,70	489010	1,1	749,50
4,00 m	488420	1,5	694,90	489020	1,5	829,80
5,00 m	488430	2,2	795,80	489030	1,5	934,50
6,00 m	488440	2,2	835,20	489040	1,5	1.017,90
7,00 m	488450	2,2	933,90	489050	1,5	1.047,50
8,00 m	488460	3,0	1.004,70	489060	2,2	1.246,40
9,00 m	488470	3,0	1.043,90	489070	2,2	1.285,60
10,00 m	488480	3,0	1.142,70	489080	2,2	1.384,40
11,00 m	488490	3,0	1.199,40	489090	2,2	1.441,10
12,00 m	488495	3,0	1.238,60	489095	2,2	1.480,30



Rohrschnecke WS 102



Antriebskopf für Keilriemen

Bezeichnung	Information
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 3,0m - mit 1,1 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/1 (Bohrung 19mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 5,0m - mit 1,5 kW Motor bis 7,0m – mit 2,2 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/2 (Bohrung 24mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 9,0m - mit 3,0 kW Motor bis 12,0m – mit 4,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/3 (Bohrung 28mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial
Antriebskopf für Keilriemenantrieb ohne Motor Motor bis 14,0m - mit 5,5 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm, Antriebswelle, Lagersitz und Motorkonsole, Keilriemenscheiben 250/71/3 (Bohrung 38mm), Keilriemen, Keilriemenschutz und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
100-01	242,50
100-02	249,90
100-03	249,90
100-04	258,40

Antriebskopf mit Kettenkupplung für Getriebemotor

Bezeichnung	Information
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 2,0m - mit 1,1 kW bis 4,0m – mit 1,5 kW bis 7,0m – mit 2,2 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 20x40mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial
Antriebskopf mit Kettenkupplung ohne Getriebemotor bis 12,0m - mit 3,0 kW	Schneckenkopfgehäuse mit Auslauf Ø 150mm Kettenkupplung für Getriebemotorwelle 25x50mm Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial

Art.-Nr.	EURO
100-05	148,90
100-06	148,90



Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil

Rohrschnecke WS 102



Elektromotoren für Keilriemenantrieb WS 102

Bezeichnung	Information
Elektro-Motor M080B4 0,75 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 19x40mm Fußmontage
Elektro-Motor M090S4 1,1 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage
Elektro-Motor M090L4 1,5 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 24x50mm Fußmontage
Elektro-Motor M100LA4 2,2 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M100LB4 3,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage
Elektro-Motor M112MB4 4,0 kW, 1410 Upm	230/400V – 50 Hz, 460V-60 Hz, Welle 28x60mm Fußmontage

Art.-Nr.	EURO
M080B4	106,90
M090S4	139,50
M090L4	150,30
M100LA4	195,70
M100LB4	209,90
M112MB4	268,50

Getriebemotor für Rohrschnecke WS 102



Bezeichnung	Information
Getriebemotor NN101M080 – 0,75 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN101M90S4 – 1,1 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN101M90L4 – 1,5 kW – 370 Upm	Welle 20x40mm mit Flansch 140mm

Art.-Nr.	EURO
0821007	254,50
0821008	300,90
0821009	322,40



Bezeichnung	Information
Getriebemotor NN172M100LA4 – 2,2 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm
Getriebemotor NN172M100LB4 – 3,0 kW – 370 Upm	Welle 25x50mm mit Flansch 140mm

Art.-Nr.	EURO
0821010	552,60
0821011	572,50

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 102

Regenschutzhaube

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 1,5 kW für Keilriemenantrieb		100-07	95,00
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 5,5 kW für Keilriemenantrieb		100-08	99,00
Regenschutzhaube für WS 102 0,75 – 2,2 kW für Getriebemotor		100-09	92,00



Schneckenverlängerung WS 102

Bezeichnung	Information	Art.-Nr.	EURO
0,50m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-10	79,90
1,0m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-11	98,80
2,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-12	155,50
3,00m Schneckenverlängerung komplett	Schneckenrohr mit beidseitigem Flansch Schneckenengewinde mit Verbindungsbolzen und Schraubenmaterial	100-13	194,70

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil



Rohrschnecke WS 102

Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Schneckenkasten 0-45°, einstellbar Trichter GFK blau, Halbmond, Schieber, Regenschutz, Schneckenkastenunterteil mit Blinddeckel, Schraubensatz und Abdichtungskitt (für Polyesteraußensilos und Stahlsilos)		92010	289,90
Flanschring für Trevirasilos mit Kantenschutz, Spannband Anschluß-Ø 450mm Anschluß-Ø 400mm Anschluß-Ø 350mm Anschluß-Ø 250mm		440160	54,90
		440159	54,90
		440161	54,90
		440158	54,90
Einlauftrichter 45° mit Einlaufkasten Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter und Einlaufkasten mit Inspektionsluke		100-15	299,90
Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil mit Inspektionsöffnung, Flanschplatte zur Möglichkeit für Endlager		100-17	142,50
Einlauf 150mm für Einlaufkasten / Schneckenkastenunterteil		100-18	78,50
Aufnahmegewinde 0,50m (Startergewinde) mit 50mm Steigung – passend für den Schneckenkasten		100-19	44,50
Verbindungs-muffe verzinkt Einteilig, inkl. Schraubenmaterial - 300mm lang		100-20	25,40
Fußkorb 1,0m komplett Mit Aufnahmekorb, Schneckengewinde Endlager mit Zapfen und Schraubenmaterial		100-21	259,70
Einlaufregulierung Zur Regulierung der Fördermenge - passend für Fußkorb		100-22	22,80

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachanteil



Rohrschnecke WS 102

Schneckenaufnahmen und Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Fußstütze 1,0m mit Gewinde , Einlaufregulierung und Verbindungsmuffe – für Schneckenentnahmerohr		100-32	198,00
Zwischenauslauf / -einlauf Inkl. Verbindungsschellen und Schraubenmaterial		100-23	49,50
Endlager Mit Endlagerzapfen		100-24	32,70
Einlauftrichter 45° mit Untenantrieb (ohne Motor) 500mm, bestehend aus: Keilriemenantrieb 250/71/2/ SPZ (Bohrung 24mm), inkl. Keilriemenschutz und Motorkonsole Unterteil für Schneckenkasten inkl. Aufnahmegewinde und Antriebswelle, Trichter mit Gitter, verzinkt, Schieber für Trichter, Fußgestell zum andübeln		100-25	629,50
Pendelachse verzinkt mit 2x Lenkrollen zur Montage unter Einlauftrichter 45°		100-26	159,50
Trichter mit Aufsatz – Maße 500x500x1100mm mit Schneckenkastenunterteil 30° inkl. Schieber, Deckel		100-33	249,80
Rund-Einlauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, durchgehender Schneckenwindung, Endlager mit Bolzen		100-27	124,50
Rund-Auslauf Ø 150mm komplett Schneckenkopfgehäuse, kurzer Schneckenwindung und Endlager für Untenantrieb		100-28	129,50
Zwischenlager, komplett Zwischenlagergehäuse, mit Verbindungszapfen und Schraubenmaterial		100-29	62,50
Montageschelle RS 102 2- teilige Schelle mit Schrauben – <i>St schwarz zum anschweißen</i>		100-30	22,90
Montageschelle RS 102 2- teilige Schelle mit Schrauben - feuerverzinkt		100-31	25,90


Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil

Rohrschnecke WS 102

Zubehör

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Doppelauslauf – Gabelstück 2x 45° Ø 150mm inkl. Spannring		1-281	60,30
Ablaufschlauch NW 150mm – transparent pro Meter		401691	42,50
Schlauchstutzen inkl. Spannring Ø 150mm für Ablaufschlauch		1-489	11,50

Motorschutzschalter

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,1 kW		100-40	119,00
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 1,5 kW		100-41	119,00
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 2,2 kW		100-42	127,50
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 3,0 kW		100-43	127,50
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 4,0 kW		100-44	127,50
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestecker 16 A mit Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert für 5,5 kW		100-45	138,90

Bezeichnung	Abbildung	Art.-Nr.	EURO
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 1 Fördergerät		441450	419,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 2 Fördergerät		441451	569,00
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 3 Fördergerät		441460	779,30
Funkfernsteuerung zur Schneckenschaltung v. Fahrsitz (Hand-0-Automatik), – mit Zeitabschaltung im Gehäuse - 4 Fördergerät		441461	895,00

Unverbindliche LISTENPREISE – ohne MwSt. – zzgl. Frachtanteil